


●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

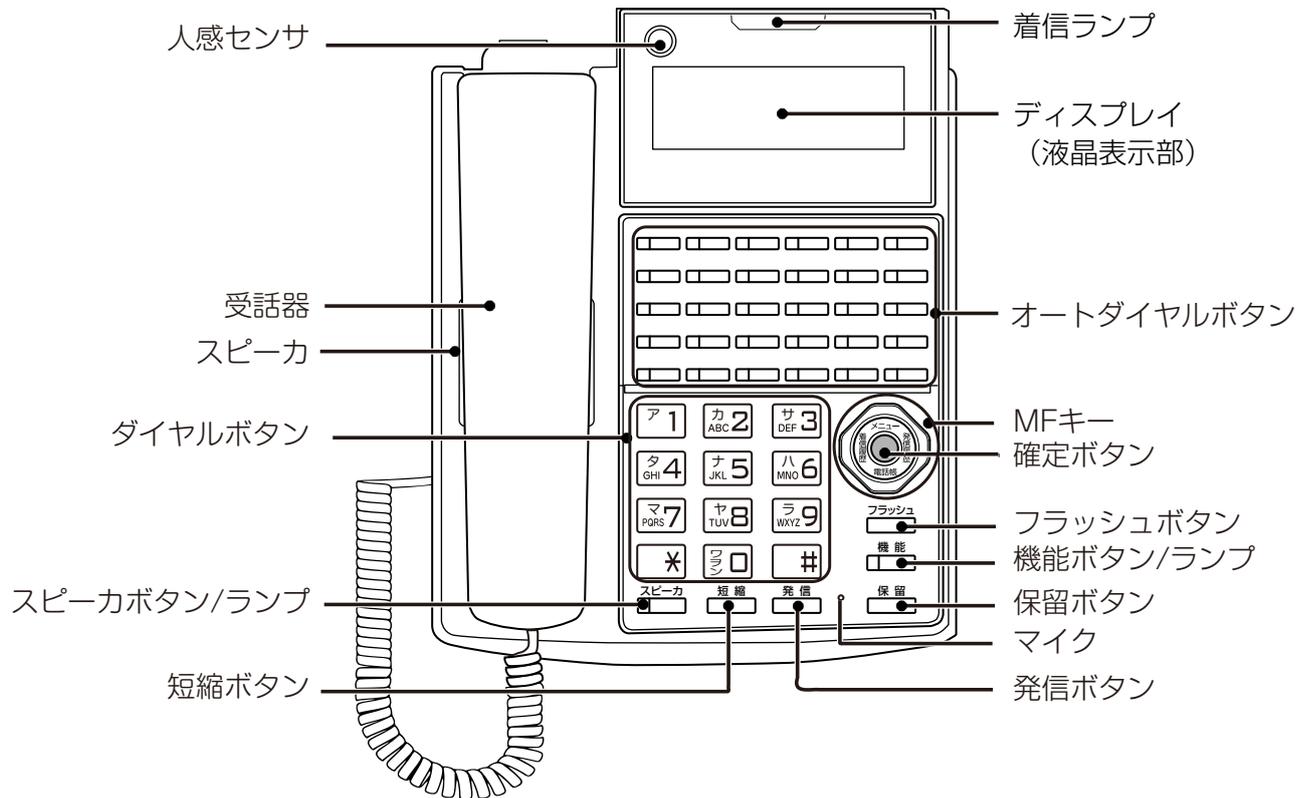

(※) 上図は、30個のオートダイヤルボタンを持つ機種種の絵です。
18個のオートダイヤルボタンを持つ機種種もあります。
2つの機種種の使いかたは同じです。

- 特番をダイヤルする箇所には、[]欄を設けていますので、実際にご使用になる特番をご記入ください。
- 特番については販売店にお問い合わせください。

音量の調節	
 :音が小さくなる  :音が大きくなる	
受話音量を調節する	通話中に  で音量を調節できます。
スピーカ受話音量を調節する	モニター中にスピーカからの音量を  で調節できます。
着信音量を調節する	着信中に  で音量を調節できます。

内線		
電話をかける	内線を呼び出す (内線トーン(信号)呼出)	 → 内線番号 → <通話> →  <ul style="list-style-type: none"> ● 内線番号のあとに <input type="checkbox"/> * を複数回押すたびに、音声での内線呼び出しと着信音での内線呼び出しを交互に切り替えることができます。 ● 受話器を上げると自動的に外線に発信する設定(オフフック自動外線捕捉)を行っている場合、オフフックの前に <input type="checkbox"/> スピカ を押します。 ● <input type="checkbox"/> (内線 DSS) にあらかじめ内線番号を割り付けておくとボタン 1 つで呼び出すことができます。
	音声で呼び出す (内線音声呼出)	 → 内線番号 → <input type="checkbox"/> * → 呼びかける → <通話> →  <ul style="list-style-type: none"> ● 内線番号のあとに <input type="checkbox"/> * を複数回押すたびに、音声での内線呼び出しと着信音での内線呼び出しを交互に切り替えることができます。
	内線番号を確認してからかける (プリセットダイヤル)	内線番号 → <input type="checkbox"/> スピカ → 相手の応答する音が聞こえたら  → <通話> →  <ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号を間違えたときは <input type="checkbox"/> フラッシュ を押して削除してください。
	最後にかけた相手にかけ直す (リダイヤル)	 → <input type="checkbox"/> (リダイヤル) → <通話> →  <ul style="list-style-type: none"> ● <input type="checkbox"/> (リダイヤル) はあらかじめ登録しておく必要があります。
電話を受ける		<着信音または音声(着信ランプ点滅)> →  → <通話> → 
保 留	内線を一時的に保留する (一時保留)	保留するとき:  → <input type="checkbox"/> 保留 → <保留状態> →  → <呼び返し> →  → <通話> 通話に戻るとき:
	他の電話機で取れないように保留する (自己保留)	保留するとき: <通話中> → <input type="checkbox"/> (自己保留) →  通話に戻るとき: 点滅している <input type="checkbox"/> (自己保留) →  → <通話> <ul style="list-style-type: none"> ● <input type="checkbox"/> (自己保留) は初期設定で割り付けられています。保留した自分の電話機でのみ再応答できます。
	パークグループの中だけで取れるように保留する (パーク保留)	保留するとき: <通話中> → <input type="checkbox"/> (パーク) →  通話に戻るとき: 保留に使用した <input type="checkbox"/> (パーク) →  → <通話> <ul style="list-style-type: none"> ● パークグループ内の他の電話機からも再応答できます。 ● <input type="checkbox"/> (パーク) はあらかじめ登録しておく必要があります。 工事設定
転 送	口頭で取り次ぐ	転送する人: <通話中> → <input type="checkbox"/> 保留 または <input type="checkbox"/> (パーク) →  → 口頭で呼びかけて用件を伝える 転送を受ける人:  → 点滅している <input type="checkbox"/> (パーク) → <通話> <ul style="list-style-type: none"> ● <input type="checkbox"/> (パーク) はあらかじめ登録しておく必要があります。 工事設定
	転送先と通話してから転送する (ダイヤル転送)	転送する人: <通話中> → <input type="checkbox"/> 保留 → 転送したい人の内線番号 → <通話> → 
一斉・特定のグループを音声で呼び出す	呼び出す	 → 《内線グループ音声呼出特番[]》 → 内線グループ番号 → 音声で呼び出す → <内線通話> (相手が応答した場合) →  内線グループ番号: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ~ <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ABC 2 <input type="checkbox"/> POR 7 <ul style="list-style-type: none"> ● グループに所属する内線電話とグループ番号はあらかじめ登録しておきます。 工事設定 ● 初期設定では、グループ番号 000 には、すべての内線電話が登録されています。
	受ける (呼び出しに答える)	 → 《内線グループ音声呼出応答特番[]》 → 内線グループ番号 (呼び出されているグループの番号) → <内線通話> → 

不在時の設定	
自動転送	不在時の転送を設定する <input type="checkbox"/> (不在) → で不在理由を選択 → <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (不在)はあらかじめ登録しておきます。 不在理由は、9種類(1:外出中、2:会議中、3:来客中、4:食事中、5:出張中、6:休暇中、7:帰宅、8:直帰、9:直行直帰)の中から選択できます(初期設定の場合)。 → 《不在特番[]》 → <input type="checkbox"/> 1 ~ <input type="checkbox"/> 9で不在理由を選択 →
	不在時の転送を解除する 点灯(赤)している <input type="checkbox"/> (不在) → 《不在特番[]》 → <input type="checkbox"/> 0 (不在解除) →
	不在時の転送先を設定する <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> 4 [4:転送設定] → <input type="checkbox"/> 1 [1:不在転送設定] → 内線番号 (不在転送を設定する内線電話機を指定) → 着信種別 → 転送先種別 → 転送先の電話番号 → <ul style="list-style-type: none"> 着信種別は、[1:内線着信転送]、[2:外線着信転送]、[3:専用線着信転送]、[4:発番号毎転送]、[5:不在転送一括設定](すべての着信に対して同じ転送先を設定)から選択します。 転送先種別は、[1:内線転送]、[2:外線転送]、[3:内線代表転送]、[4:DGLグループ]、[5:転送無し<切断>]、[6:転送無し<着信>]から選択します。

検索して電話をかける				
サービスメニューを使う	1 待受状態で を押す	2 で [2:電話帳] を選び、 を押す <<メニュー>> <input type="checkbox"/> 履歴(発信/着信) <input checked="" type="checkbox"/> 電話帳 <input type="checkbox"/> 内線一覧	3 で [3:番号検索] を選 び、 を押す <<電話帳>> <input type="checkbox"/> 新規登録 <input type="checkbox"/> 一覧表示 <input checked="" type="checkbox"/> 番号検索	4 で [1:共通電話帳] を 選び、 を押す <<電話帳指定>> <input checked="" type="checkbox"/> 共通電話帳 <input type="checkbox"/> 個別電話帳
	5 [2:カナ検索] を選び、 を押す <<共通-電話帳検索>> <input type="checkbox"/> XFL No 検索 <input checked="" type="checkbox"/> カナ検索	6 検索する名前のフリガナ を入力して を押す <<共通-カナ検索>> <半> <双> 半 <input type="checkbox"/> 短縮: 入力モード切替	7 検索結果から で相手 を選び、 を押す <<共通電話帳一覧>> <input checked="" type="checkbox"/> 0011:鈴木一郎 <input type="checkbox"/> 0012:田中携帯 <input type="checkbox"/> 0002:支社	8 で [1:発信] を選び、 を押したあと、
<ul style="list-style-type: none"> 手順4で[2:個別電話帳]を選択することもできます。 メモリ番号から検索する場合は、手順5で[1:XFL No 検索]を選択したあと、登録されているメモリ番号を入力してください。 待受状態で を押すと手順6の<<共通-カナ検索>>画面が表示されます。フリガナは1~5文字で入力します。 				
短縮ダイヤルを使う	1 のあと、 <input type="checkbox"/> 短縮を押す	2 メモリ番号を入力する <<共通-XFL No 発信>> 001 <input checked="" type="checkbox"/> 個別切替 <input type="checkbox"/> リダイヤル	3 かけたい相手が選択されていることを確認して、 <input type="checkbox"/> 発信を押す <<共通電話帳一覧>> <input checked="" type="checkbox"/> 0011:鈴木一郎 <input type="checkbox"/> 0012:田中携帯 <input type="checkbox"/> 0002:支社	
	<ul style="list-style-type: none"> 複数の電話番号が登録されている場合は、1つの電話番号を選択してから発信します。 			

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年	月	日	品番	
販 売 店 名				電話 ()	-
お 近 く の 販 売 会 社				電話 ()	-

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。