

【IPstageシリーズ対応】 システム短縮ダイヤル操作手順書

本資料は以下の機種種の操作について説明しています。
カナ表示機・漢字表示機ともに操作方法は同一です。

【カナ表示対応機】

- ・MKT/U-24D
- ・MKT/U-24DPF
- ・MKT/U-24DIPF

【漢字表示対応機】

- ・MKT/U-24DK
- ・MKT/U-24DKPF
- ・MKT/U-24DKIPF



株式会社OKIネットワークス

システム短縮ダイヤルを登録する

電話番号を短縮ダイヤルに登録できます

操作方法	
1	電話機待受状態で[保留]キーを押す [スピーカ]キーが赤点灯し、ディスプレイに[登録コード?] 1と表示されます
2	[短縮ダイヤル]キーを押す ディスプレイに[短縮No] 1と表示されます
3	番号を登録したい短縮番号をダイヤルする
4	番号種別(0,1,2)を入力する 番号種別は以下の通りです。 0:外線番号 1:内線/全桁展開 2:PBX
5	登録したい番号をダイヤルし、[保留]キーを押す 登録完了音が鳴ります 更に登録される場合には、手順3よりすすめてください。

システム短縮ダイヤルを編集する為には、お使いの端末がシステム管理電話機である必要があります。システム管理電話機がおわかりにならない場合は、販売店にご確認願います。

システム短縮ダイヤルのネームは、本端末からは登録できません。ご利用の際は販売店にご相談ください。

[短縮ダイヤル]キーは、予めフレキシブルキーに割り当てが必要です。販売店にご相談ください。

【注意】 1:カナ表示対応の場合は、カタカナで表示されます。

システム短縮ダイヤルを消去する (1件のみ)

短縮ダイヤルに登録されている情報をすべて消去することができます

	操作方法
1	電話機待受状態で[保留]キーを押す [スピーカ]キーが赤点灯し、ディスプレイに[登録コード?] 1と表示されます
2	[短縮ダイヤル]キーを押す ディスプレイに[短縮No] 1と表示されます
3	削除したい短縮番号をダイヤルする
4	[保留]キーを押す

システム短縮ダイヤルを編集する為には、お使いの端末がシステム管理電話機である必要があります。システム管理電話機がおわかりにならない場合は、販売店にご確認願います。

システム短縮ダイヤルのネームは、本端末からは登録できません。ご利用の際は販売店にご相談ください。

[短縮ダイヤル]キーは、予めフレキシブルキーに割り当てが必要です。販売店にご相談ください。

【注意】 1:カナ表示対応の場合は、カタカナで表示されます。

短縮番号をダイヤルして電話をかける

短縮ダイヤルに電話番号を登録しておく、短縮番号をダイヤルして電話をかけることができます。
番号には外線も内線も登録できます。

短縮ダイヤルの編集を行う場合には、お使いの電話機がシステム管理電話機に設定されている必要があります。


操作方法	
1	受話器を上げる 受話器から「ツーツー」発信音が聞こえます
2	[短縮ダイヤル]キーを押す
3	短縮番号をダイヤルする
4	相手が応答したら通話する
5	通話が終了したら受話器を戻す

この機能を利用するには、フレキシブルキーに[短縮ダイヤル]キーを割付けておく必要があります。
販売店にご相談ください。

短縮番号を検索して電話をかける (ネーム検索)

予め短縮ダイヤルに登録してある内線/外線番号を検索し、簡単操作で発信できます

操作方法	
1	[短縮ダイヤル]キーを2度押す ディスプレイ上に「ア イ ウ エ オ」と表示されます
2	右記青枠のキーで頭文字を表示する ディスプレイの表示が、ア行,カ行,サ行等に切り替わります。 相手先名称の頭文字を表示させてください。
3	右記赤枠のキーで頭文字を選択し、かけたい相手を表示する
4	[内線]キーで発信する
5	相手が応答したら通話する
6	通話が終了したら受話器を戻す

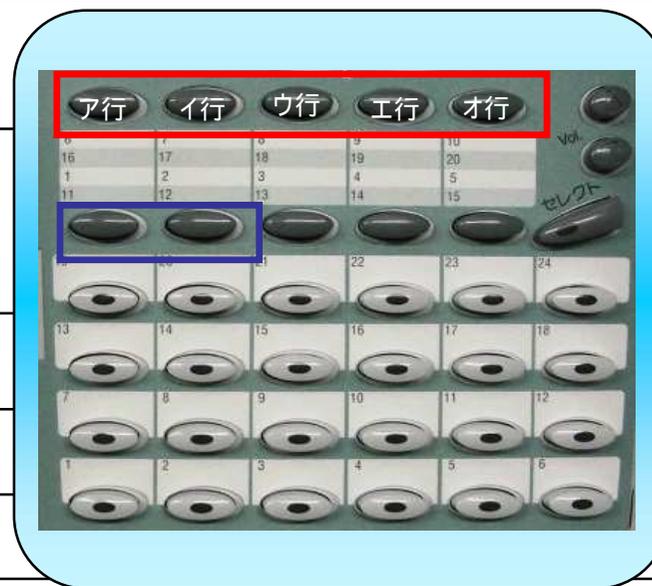

この機能を利用するには、フレキシブルキーに[短縮ダイヤル]キーを割付けておく必要があります。
販売店にご相談ください。
短縮番号はシステムで共有しています。

電話機各部の名称

