



## Desempenho em qualquer ambiente.



PACEMARK<sup>®</sup> 3410, confiável, robusta e super-rápida. Ideal para ambientes com períodos longos de impressão, e

quando for necessária a alimentação constante com formulários contínuos ou cartões de visita.

Estas operações de troca ficam muito mais fáceis, pois a impressora possui 3 caminhos para o papel.

A força da sua cabeça de impressão permite a utilização de formulários de até 8 vias com alta qualidade.

A PACEMARK<sup>®</sup> 3410 desempenha trabalhos não usuais, que exijam robustez.

Em ambientes comerciais, a PACEMARK<sup>®</sup> 3410 tem capacidade de imprimir todas as vias do documento em qualquer situação pois a sua tecnologia atende aos usuários mais exigentes.

Na rotina do escritório, a potência e velocidade da PACEMARK<sup>®</sup> 3410 aumentam a produtividade e, em ambientes de rede, ela trabalha com muita facilidade através de suas interfaces serial e paralela.


A alimentação de papel é fácil e rápida, reduzindo o tempo ocioso, aceitando vários tipos de papel: formulário contínuo, multi-vias, folhas soltas, etiquetas, envelopes, transparências, e mesmo cartões de visita.

Velocidade e robustez para altos volumes de impressão.



## Confiabilidade total.

A PACEMARK<sup>®</sup> 3410 imprime dados no formato de 136 colunas, usando caracteres padrões, e em 233 colunas com caracteres condensados. Ela vem com fontes residentes, códigos de barra e com recursos gráficos, permitindo que você crie caracteres personalizados, símbolos e instale fontes adicionais.

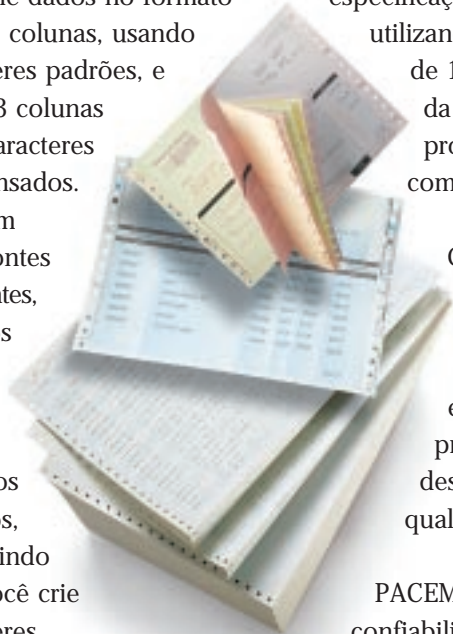

Projetada com especificações rigorosas e utilizando o processador de 16 bits, 12 MHz da OKI, ela processa os dados com muita rapidez.

Os alimentadores descomplicados de papel, e a comprovada experiência OKI, proporcionam alto desempenho em qualquer ambiente.

PACEMARK<sup>®</sup> 3410, confiabilidade e desempenho, que você pode contar.

**Versatilidade total na alimentação de papel. Possui três entradas diferentes para o papel e aceita qualquer tipo de trabalho.**

**Foto: impressora com trator inferior. (Mesa não incluída)**



Okí Data do Brasil Ltda.  
Av. Leonardo da Vinci, 1178/1182  
04313-001 - São Paulo - SP  
Tel. (11) 5011-1518  
Fax (11) 5012-0267  
CAO 0800 11 55 77  
Web Site: <http://www.okidata.com>  
E-mail: [okidata@okidata.com.br](mailto:okidata@okidata.com.br)

# PACEMARK<sup>®</sup> 3410

## 9 AGULHAS - IMPRESSORA MATRICIAL

### Tecnologia

**Nº de Colunas:** PACEMARK 3140 - 136 colunas - 10 cpp

**Cabeça de Impressão:** 9 agulhas

**Velocidade de Impressão:**

Modo	NLQ	Utility	HS Draft
Velocidade-(cps/10 cpp)	105	420	550

**Resolução Gráfica:** 240(H) x 216(V) ppp (máx.)

**Taxa de Alimentação:** 10 polegadas por segundo

### Emulação

**Residente:** IBM<sup>®</sup> Proprinter<sup>®</sup> III e Epson<sup>®</sup> FX-1050

### Fontes

**Código de Barras:** Código 39, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, 2 de 5 intercalado, Código 128 (A, B, C), PostNet.

**Code Pages:** Standard ASCII; Epson Set I & II; IBM Set I, II & Todos; Code Page 850 e 863

**Residente:** Courier, Gothic

### Interface

**Standard:** Paralela Centronics e Serial (até 19.200 bps)

### Memória

**RAM:** 64 KB

### Manuseio do papel

**Papel de Entrada:** Formulário contínuo, folhas soltas, envelopes, papel cartão, etiquetas, etc

**Números de Cópias:** 8 vias (com ou sem carbono)

**Alimentação do Papel:** Por cima, por trás e por baixo

**Formulário Contínuo:** Traseiro e inferior tipo empurra com impressão desde a 1ª linha, retrocesso do papel e posicionamento automático para picote

**Folha solta:** Alimentação manual com posicionamento automático (somente 1 via)

**Alimentação Opcional:** Trator inferior tipo empurra

### Garantia

**Garantia Limitada:** 1 ano, incluindo a cabeça de impressão

### Confiabilidade

**MTBF:** 8.000 horas

**Durabilidade da Cabeça de Impressão:** 200 milhões de caracteres a 25% de Duty Cycle no modo Utility

**Durabilidade da Fita de Impressão:** 7,5 milhões de caracteres

### Dimensões

**Tamanho (L x P x A):**

54 cm x 48,3 cm x 20,3 cm (incluindo o trator inferior)

**Peso:** 25,4 kg

**Ruído Acústico:** 58,5 dB(A)

**Consumo de energia:** 30W em stand by e 75 W em operação

**Elétrica:** 120 V + 5,5% - 15% / 50 ou 60 Hz +/- 2 Hz

**Temperatura de Operação:** 5° C a 40° C; 20% a 80% de umidade relativa

### Código de Acessórios e Suprimentos

Acessórios (opcionais)	Código
Alimentador automático simples de folhas soltas	70010601
Alimentador automático dual de folhas soltas	70010701
Okilan 6010e	
Servidor de Impressão Externo - 10 Base-T	70034401
Suprimentos: Cartucho de fita	52105801

### Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Outubro de 1999. Okí Data do Brasil, divisão da Okí Data Americas, Inc. OKI, OKIDATA, OKILAN, OKIView, OKIcare, OKIsmart, MICROLINE, "People to People Technology" e o desenho são M.R. da OKI Electric Industry Co, Ltd.; Windows NT, MS-DOS são M.R. da Microsoft Corp.; Novell, NDS e o selo "YES Tested and Approved" são M.R. da Novell Corp.; Banyan, Vines são M.R. de Banyan Systems Inc.; Apple, Macintosh, Ethernalk, TrueType são M.R. da Apple Computer Inc.; Mips é M.R. da Silicon Graphics Inc.; PCL é M.R. da Hewlett-Packard Co.; Adobe e PostScript são M.R. da Adobe Systems Inc.; IBM e Proprinter são M.R. da International Business Machines Corp.; Epson é M.R. da Seiko Epson Corp.; FX é M.R. da Epson America, Inc.; DEC, LAT são M.R. da Digital Equipment Corp.; UNIX é M.R. da Unixsystems Laboratories, Inc.; Energy Star é M.R. da EPA dos EUA. Selo POSTNET BAR CODE é M.R. da United States Postal Services Inc.. Impresso no Brasil.

BR 9006/1099

Novell.

