

C650

OKI



## Maailman pienin tehokas A4-väritulostin

- |  |   |
|--|---|
| A4-väritulostin  | ✓ |
| Kaksipuolinen tulostus   | ✓ |
| Tulostuskoot: B8 – 216 x 1 321 mm, enintään 256 g/m <sup>2</sup> | ✓ |
| 1–20+ käyttäjää  | ✓ |



LED




# Kokoaan suurempi suorituskyky

**Tutustu pieneen väritulostimeen, joka ei tee kompromisseja tuottavuuden ja tehokkuuden välillä.**

Kun tilaa on vain vähän, on hankittava pienikokoinen tulostin ja samalla joudutaan useimmiten tinkimään laadusta, tuottavuudesta ja edullisista käyttökustannuksista.

Ei enää. OKIn C650 on kompakti A4-väripöytätulostin, jonka suorituskyky, materiaalinkäsittely ja kustannustehokkuus vastaavat työryhmälaitetta.

Nopealla ja laadukkaalla LED-väritulostuksella kaikki onnistuu nopeasti – markkinointimateriaaleista asiakaslaskuihin. Koska laitetta käytetään vain etupuolelta, sen voi helposti asettaa ahtaaseenkin tilaan. Laitteen sivuja ei tarvitse avata koko käyttöiän aikana. Kestävät osat takaavat luotettavuuden pitkälle tulevaisuuteen. Käyttökustannukset on suunniteltu kovaan käyttöön sopiviksi ja siksi C650:llä voi tulostaa suuria määriä korkealaatuisia väritulostuseriä edullisesti ja tehokkaasti.

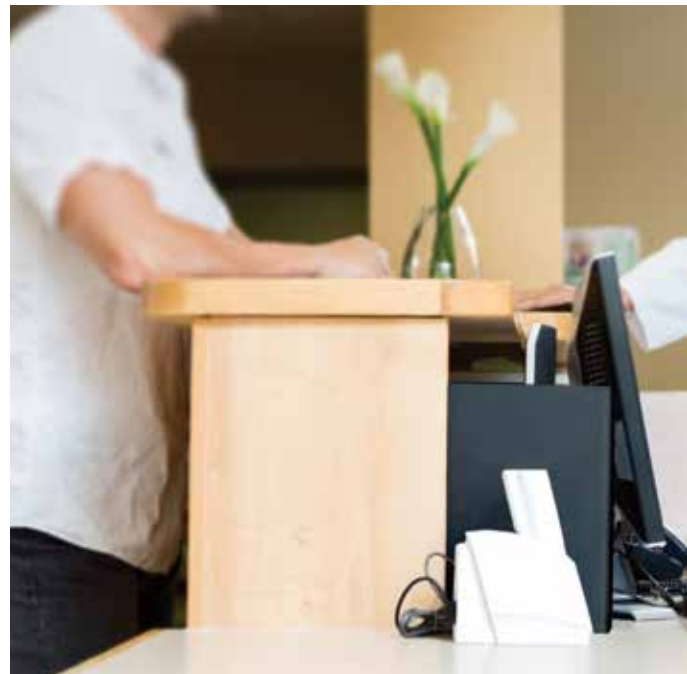



## Kenelle C650 sopii?

C650 on loistava valinta, kun tilaa ei ole paljon ja suorituskyky on tärkein. Monipuolinen C650 vastaa yrityksesi tarpeisiin ja sopii tilaan kuin tilaan. Kestävää laitetta voi käyttää varaston hyörinässä, myymälän tai tuotantolinjan ahtaissa tiloissa tai toimistossa, jossa käyttäjät tulostavat suuria määriä ja vaativat täydellistä laatua.

## Miksi kannattaa valita C650?

- **Erittäin pienikokoinen** – Ahtaisiin paikkoihin suunnitellun C650:n käyttö vaatii vain vähän tilaa. C650 voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa, sillä kaikkia sen toimintoja voi käyttää etupuolelta ja laite vaatii vain 2 cm tilaa ympärilleen toimintaa ja huoltoa varten.
- **Erittäin nopea tulostus** – Pienestä koosta ja vähäisestä tilantarpeesta huolimatta C650:n suorituskyky on omaa luokkaansa niin tulostusnopeuden kuin materiaalinkäsittelyn osalta. Sillä voi tulostaa helposti jopa 35 sivua minuutissa sekä enintään 256 g/m<sup>2</sup>:n painoiselle tai enintään 1,32 metrin pituiselle paperille.
- **Luotettava** – Uudessa muotoilussa käytetään muovin sijaan enemmän metallia, minkä ansiosta C650 on luokkansa kestävin laite. Se on suunniteltu tekemään työnsä ja kestämaan pitkään.
- **Erinomainen tulostuslaatu** – LED-tekniikan avulla luot asiakirjoja ja upean värisiä markkinointimateriaaleja nopeasti ja helposti, laadusta tinkimättä.
- **Erinomainen tuotto** – C650:n tehtävänä on tulostaa, tulostaa ja tulostaa. Laitteen erittäin pitkää käyttöikää ja suurta käyttömäärää tukevat erilliset värikeräimet ja rummut, mikä takaa kulutustarvikkeiden maksimaalisen käytön – täydellinen valinta suurten määrien ja suuren peittoalueen väritulostukseen. Kaikki tarvikkeet ovat käyttäjän vaihdettavissa, joten säästyt ikäviltä yllätyksiltä. C650 tekee työnsä, jotta sinä voit keskittyä omaasi.



| TULOSTIN                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>A4-tulostusnopeus</b>          | 35 sivua/min (väri/mustavalko)   |
| <b>Ensimmäisen sivun tulostus</b> | 6,5 sekuntia väri/mustavalko   |
| <b>Lämpenemisaika</b>             | Noin 20 sekuntia virran kytkemisestä<br>Noin 11 sekuntia virransäätöstilasta |

## LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT

|   |   |
|---|---|
| <b>Liitännät</b>                                      | <b>Vakio:</b> 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0 -laite, USB 2.0 -isäntä x 1, NFC <sup>4</sup> <b>Valinnainen:</b> langaton 802.11abgn  |
| <b>Ohjaukset</b>                                      | PCL 6 (XL3.0) -emulointi, PCL 5c -emulointi, Epson FX -emulointi, PostScript 3 -emulointi, PDF 2.0 -emulointi, IBM ProPrinter -emulointi  |
| <b>Verkkoprotokollat</b>                              | Kaikkien yleisimpien verkkoprotokollien tuki Ethernet-kortilla, jossa on sisäinen verkkopalvelin tulostimen ja verkkokortin asetuksiin ja hallintaan. TCP/IPv4&v6, NetBIOS TCP, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, langaton IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise <sup>2</sup>  |
| <b>Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus<sup>1</sup></b> | Windows 10, Windows 10 (64-bittinen), Windows 8.1, Windows 8.1 (64-bittinen), Windows 8, Windows 8 (64-bittinen), Windows 7, Windows 7 (64-bittinen), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 (64-bittinen), macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11, iOS, Linux, Android   |
| <b>Edistyksellinen verkkokäyttö ja suojaus</b>        | IPv6, 802.1x-todennus, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS -salaus, Secure Print, Secure Erase, tietojen salaus, IP-suodatus, IPsec, MAC-suodatus   |
| <b>Apuohjelmat<sup>1</sup></b>                        | Print Job Accounting Client, laiteohjelmiston päivitystyökalu, PS Gamma Adjuster, Color Correct, SENDYS Explorer <sup>3</sup> ; <b>Windows:</b> Template Manager, OKI LPR, Color Swatch Utility, Driver Installer Generator, smart PrintSuperVision, määrittäjätyökalu, Network Extension, valvontatyökalu, The Design Hub; <b>MacOSX:</b> Network Card Setup, Profile Assistant; <b>Android/iOS:</b> Mobile Print; <b>Android:</b> NFC-asetustyökalu; <b>iOS:</b> laiteohjelmiston päivitystyökalu |

## FONTIT

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Tulostinfontit</b> | PCL-emulointi (87 skaalattavaa fonttia), PostScript-emulointi (80 fonttia), LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP -viivakoodi   |
| <b>Viivakoodi</b>     | 10 yksiuotteista viivakoodia, joista on valittavissa 26 muunnelmaa: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 kaksiuotteista viivakoodia: PDF417, QR-koodi (malli 2) |

## TULOSTUSLAATU

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Tulostustarkkuus</b> | 1200 x 1200 dpi   |
| <b>Laajennukset</b>     | Automaattinen väritasapainon säätö, Photo Enhance ohjaimen avulla (vain Windows PCL6 -ohjain) |

<sup>1</sup> Katso uusimmat ohjainversiot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus OKI-verkkosivuilta<sup>2</sup> Käytettävissä vain langattomassa WLAN-verkossa<sup>3</sup> Lisätietoja on osoitteessa www.sendyexplorer.com<sup>4</sup> Tulostus OKI Mobile Print -sovelluksen kautta

## PAPERIN KÄSITTELY

|  |  |
|--|--|
| <b>Paperikapasiteetti</b>              | <b>Lokero 1:</b> 250 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> ),<br><b>monitoimialusta:</b> 100 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> )   |
| <b>Paperikapasiteetti, lisälokerot</b> | <b>Lokero 2:</b> 530 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> ), <b>lokero 3:</b> 530 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> ),<br><b>lokero 4:</b> 530 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Enimmäispaperikapasiteetti</b>      | 1 940 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Paperikoot</b>                      | <b>Lokero 1:</b> A4, A5, A6, B5, B6; <b>lokero 2/3/4:</b> A4, A5, A6, B5, B6; <b>monitoimialusta:</b> A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8, kirjekuoret (Com-9, Com-10, DL, C5), mukautettu koko: leveys 55–216 mm, pituus 91–1 321 mm; <b>kaksipuolinen:</b> A4, A5, A6, B5, B6; <b>mukautettu koko:</b> leveys 105–216 mm, pituus 148–356 mm |
| <b>Paperin paino</b>                   | <b>Lokero 1:</b> 60–256 g/m <sup>2</sup> , <b>lokero 2/3/4:</b> 64–176 g/m <sup>2</sup> ,<br><b>monitoimialusta:</b> 60–256 g/m <sup>2</sup> , <b>kaksipuolinen:</b> 64–176 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kaksipuolinen tulostus</b>          | Vakio  |
| <b>Tulostuskapasiteetti</b>            | 150 arkkiä tulostuspuoli alaspäin, 100 arkkiä tulostuspuoli ylöspäin, 80 g/m <sup>2</sup>  |

## YLEISET OMINAISUUDET

|  |  |
|--|--|
| <b>Muisti</b>                            | 1 Gt RAM, 3 Gt eMMC  |
| <b>Suoritin</b>                          | ARM® Cortex®-A9  |
| <b>Käyttöympäristö</b>                   | <b>Käyttölämpötila / -kosteus:</b> 10–32 °C (suositus 17–27 °C) /<br>suhteellinen kosteus 20–80 % (suositus 50–70 %)<br><b>Säilytyslämpötila / -kosteus:</b> –10–43 °C / 10–90 % |
| <b>Virtalähde</b>                        | Yksivaihe 220–240 V vaihtovirta, taajuus 50/60 Hz +/- 2 %  |
| <b>Virrankulutus</b>                     | <b>Keskimäärin:</b> 840 W, enintään: 1150 W, lepotila: 20 W,<br><b>virransäästö:</b> < 14 W, <b>untila:</b> < 1,1 W, automaattinen virrankatkaisu < 0,15 W                       |
| <b>Melutaso</b>                          | <b>Käytön aikana:</b> enintään 54 dB(A), <b>valmiustilassa:</b> enintään 32 dB(A), <b>virransäätötilassa:</b> äänetön  |
| <b>Mitat (K x L x S)</b>                 | 290 x 395 x 430 mm   |
| <b>Tarvittava käyttötila (K x L x S)</b> | 490 x 435 x 654 mm   |
| <b>Paino</b>                             | 28,2 kg (sisältäen kaikki kulutustarvikkeet)   |
| <b>Käyttöjako</b>                        | <b>Enintään:</b> 100 000 sivua/kk,<br><b>keskimäärin:</b> 8 000 sivua/kk   |
| <b>Takuu</b>                             | Kolmen vuoden laajennettu takuu rekisteröitäessä 30 päivän kuluessa ostosta  |
| <b>Tuotteiden tilausnumerot</b>          | C650dn-Euro 09006144   |

## LISÄVARUSTEET (TILAUSNUMEROT)

|  |   |
|--|---|
|  | Lisälokero 09006124, kaappi 09006141, matala jalusta 09006140, langaton verkkokortti 45830222 |
|--|---|

## KULUTUSTARVIKKEET (TILAUSNUMEROT)

|  |   |
|--|---|
| <b>Väriainekasetit* (6 000 sivua)</b>      | Syaani: 09006127, magenta: 09006128, keltainen: 09006129                  |
| <b>Väriainekasetti* (7 000 sivua)</b>      | Musta: 09006130   |
| <b>Kuvarumpu** (50 000 sivua)</b>          | Syaani: 09006132, magenta: 09006133, keltainen: 09006134, musta: 09006131 |
| <b>Siirtohihna (60 000 sivua)</b>          | 09006125  |
| <b>Kuumenninyksikkö (60 000 sivua) ***</b> | 09006126  |

\* Väriaineet: A4-sivujen tulostuskapasiteetti ISO/ISC 19798 -standardin mukaisesti

\*\* Kuvarumpu: Tulostettujen A4-sivujen keskimääräinen lukumäärä (3 sivua työtä kohti)

\*\*\* Kuumennin: 3 sivua työtä kohti

Tulostin toimitetaan noin 3 000:n A4-sivun värikasetilla



## 3 vuoden takuu

Laitteemme on valmistettu laadun ja tekniikan huippustandardien mukaisesti, joita valvotaan jatkuvasti riippumattomin testeillä. Olemme niin vakuuttuneita tuotteidemme korkeasta laadusta, että tarjoamme normaalin takuuajan pidentämistä kolmeen vuoteen – ilmaiseksi! Sinun tarvitsee vain rekisteröidä laitteesi 30 vuorokauden sisällä sen ostosta. Lisätietoja on osoitteessa [WWW.OKI.FI/WARRANTY](http://WWW.OKI.FI/WARRANTY)

## OKI EUROPE (NORDIC)

Herstedoestervej 27,  
2620 Albertslund,  
Denmark

## OKI EUROPE (NORDIC)

Box 1193, 164 26 KISTA,  
Stockholm,  
Sweden  
+45 43 666 500  
+46 (0)8-634 37 00  
[WWW.OKI.COM/FI](http://WWW.OKI.COM/FI)