


【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下の操作をするとメニューマップを出力します。

！注

- 節電モードに入っている場合は、< 節電 > ボタンを押し、節電モードから復旧します。

1 操作パネルの <Fn> キーを押します。

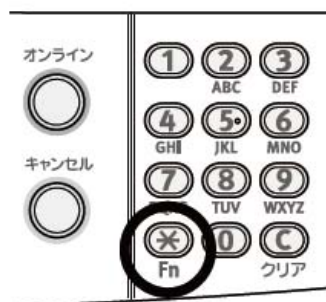

2 テンキーから [1]、[0]、[0] と入力し、< 設定 > ボタンを押します。



3 [印刷実行] が選択されているので、< 設定 > ボタンを押します。



【メニューマップのサンプル】

- メニューマップは、2 ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏 1 枚に出力します。
- **申込書と一緒に送付いただくのは、1 ページ目(両面印刷の場合は表面)**になります。
- メニューマップにはネットワーク情報が印刷されています。お客様情報保護のため、**IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定情報はマジックなどで塗りつぶしてください。**

表面または 1 ページ目

設定内容

```
CU version:E1.02 [ 101.23 U00.26 S3.6.69 B01.01 L01.00 PPC 800MHz 14241C00 000C0001 F52 J0 ]
PU version:00.00.25 [ P103.20 L000.00.08 ] ET:000000040405031A221B060003000000
PCL Program version:05.35 [ 04.32 X04.18 P F ] IN version:01.00
PS Program version:3017. PSE9
両面印刷:uninstalled
JP1 PDED CF:0 DPR:1.5 72 NC:CP
C:0 H:0 Y:0 K:0 KYMC-1111
Network version:01.01 Web Remote:01.00
ENGINE:6038 K:1334 C:4936 T:46:30:38:18. I:24:24:35:17. B:0. F:0
Panel Version:02.06 HHM:OFF MOC:OFF NPS:S SPM:OFF
Language format:1.00
Language version:1.00
Language:JAPANESE
```


システム設定


```
パワーセーブ移行時間 : 1 分
スリープ移行時間 : 15 分
オートパワーオフ移行時間 : 4 時間
アラーム解除 : オンライン
エラー自動解除 : オフ
マニュアルタイムアウト : 60 秒
タイムアウト印刷 : 40 秒
トナーロー時の印刷 : 継続
ジャムリカバー : オン
エラーレポート : オフ
印刷位置補正
X補正 : 0.00 ミリメートル
Y補正 : 0.00 ミリメートル
普通紙ブラック設定 : C
普通紙カラー設定 : 0
特殊用紙2ブラック設定 : 0
特殊用紙2カラー設定 : 0
SNR設定 : 0
BG設定 : 0
ドラムクリーニング : オフ
ヘキサダンプ
```

管理者用メニュー

```
ネットワーク設定
TCP/IP : 有効
IPバージョン : IP v4
NetBEUI : 無効
NetBIOS over TCP : 有効
NetWare : 無効
EtherTalk : 無効
IPアドレス設定 : 手動
IPv4 アドレス : 10.1.1.201
サブネットマスク : 255.255.255.0
ゲートウェイアドレス : 0.0.0.0
Web : 有効
Telnet : 無効
FTP : 無効
IPSec : 無効
SNMP : 有効
ネットワークの規模 : 普通
ハブとの接続 : 自動
TCP応答 : タイプ1
工場出荷時設定
印刷設定
動作モード : 自動
コピー枚数 : 1
用紙チェック : 有効
解像度 : 600dpi
トナーセーブ
トナーセーブ量 : オフ
対象色 : 全て
モノクロ印刷モード : 自動
印刷方向 : 縦
1ページ行数 : 64 行
編集サイズ : カセットサイズ
用紙幅 : 210 ミリメートル
用紙長 : 297 ミリメートル
PS設定
Networkプロトコル : RAW
USBプロトコル : RAW
PCL設定
使用フォント : 内蔵フォント2
フォントNo. : C1
```

この部分を、マジック等で塗りつぶしてください。

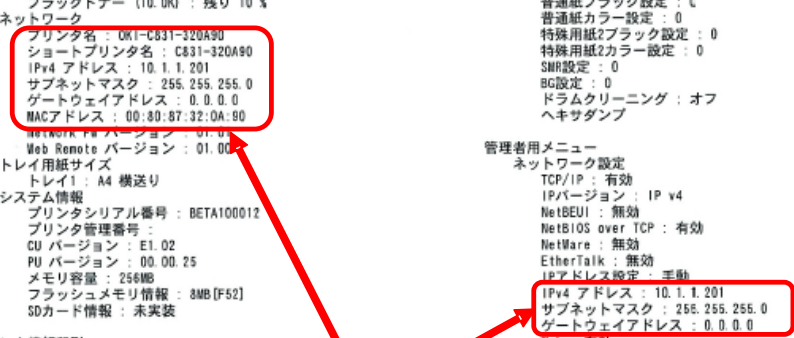



この面(ページ)を申込書と一緒に送付してください。

設定内容

裏面または2ページ目

CU version:E1.02 [101.23 U00.26 S3.6.69 B01.01 L01.00 PPC.600MHz 14241C00 00C0001 F52 J0]
 PU version:00.00.25 [P103.20 L000.00.08] ET:030000040405031A221B060003000000
 PCL Program version:05.35 [04.32 X04.18 P F] IM version:01.00
 PS Program version:3017, PSE9
 両面印刷:uninstalled
 JP1 PDED CF:0 DPR:1.5 72 MC:CP
 C:0 M:0 Y:0 K:0 KYMC-1111
 Network version:01.01 Web Remote:01.00
 ENGINE:6038 K:1334 C:4938 T:46:30:38:18, I:24:24:35:17, B:0, F:0
 Panel Version:02.08 HHM:OFF MOC:OFF NPS:S SPM:OFF

Language format:1.00
 Language version:1.00
 Language:JAPANESE

フォントサイズ : 12.00 ポイント
 シンボルセット : WINS.1J
 A4印字幅 : 78 桁
 白紙ページ除外 : オフ
 CR動作 : CRのみ
 LF動作 : LFのみ
 印刷領域 : ノーマル
 イメージ黒選択 : 混合黒
 ペン幅補正 : オン
 トレイ ID#
 マルチバーバストレイ : 4

XPS設定
 DigitalSignature機能 : オフ
 DiscardControl機能 : 自動
 MC機能 : オン
 XPSファイル解凍方式 : 速度優先
 白紙ページ除外 : オフ

IBM 5577設定
 レフトマージン : 6 ミリメートル
 ライトマージン : 6 ミリメートル
 トップマージン : 6 ミリメートル
 ボトムマージン : 6 ミリメートル
 折り返し印刷 : オン
 ランドスケープ方向 : 右上
 CAN動作 : オン
 日本語フォント : 平成明朝
 自動変倍 : オン
 拡大/縮小率調整 : 0 %
 日本語フォントサイズ : 9.5 ポイント
 データ編集サイズ : 自動

カラー設定
 インクシミュレーション : オフ
 UCR : 少ない
 CMY100%濃度 : 無効
 CMYK変換 : オン

メモリ設定
 受信バッファサイズ : 自動
 リソースセーブエリア : オフ

システム設定
 ニアライフ時のステータス : 有効
 ニアライフ時のLED : 有効
 待機画面表示 : トナーゲージ
 パネルコントラスト : 0

ブザー設定
 無効操作音 : 小
 エラー発生音 : オフ

電力設定
 パワーセーブ : 有効
 スリープ : 有効
 オートパワーオフ : 自動設定

パスワード変更
 設定値
 出荷時に戻す
 設定の保存

マゼンタ調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0

イエロー調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0

ブラック調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0

シアン濃度 : 0
 マゼンタ濃度 : 0
 イエロー濃度 : 0
 ブラック濃度 : 0

プリンタ調整
 自動濃度補正モード : オン
 濃度補正
 色ずれ補正
 調整パターン印刷
 シアン調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0

