



【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下コールバック内容の操作をするとメニューマップを出力します。

- 1 ▼ボタンを 2 回押し。「ジョウホウインサツ」を表示し OK ボタンを押します。

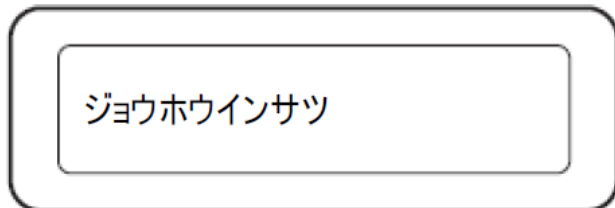

- 2 [セッテイナイヨウ ジッコウ]を表示されているので OK ボタンを押します

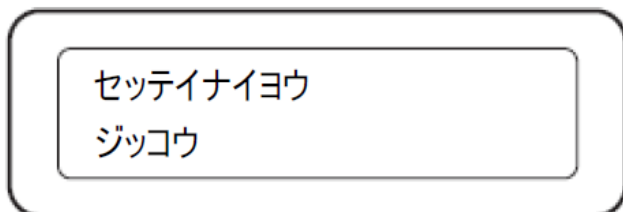

- 3 メニューマップが印刷されます。

【メニューマップのサンプル】

- ・メニューマップは、3 ページで構成されており、両面印刷の場合は2枚出力します。
- ・申込み書と一緒に送付頂くのは、1 ページ目「消耗品残量」が記載されているページとなります。

メニューマップ

C332

シリアル番号:AK6B015329 管理番号:KanriBangou
 Firmware Version:A07.18_0_4 CU Version:C7.17 [101.18 U00.42 S6.01.1c B01.04 L01.02 ARM 66 F65 J28480644]
 PU Version:00.00.20 [P103.20 L000.00.01 T200.01.00] C:0 M:0 Y:0 K:0
 ET:2000A804 04040519 231A0800 010000F1 030100FF 00030000 CMYK-1111
 PCL Program Version:06.25 [04.34 X05.23 P F] XPS Program Version:02.74
 PS Program Version:3017 02.00.PDF1.7. PSE17

AC:S JobAccounting:ON

トレイ1:A4 トレイ2:A4 A
 Flash Memory:3216 MB [F65] 両面印刷:installed
 JP1 MC:CP W CSA Embedded Language version:1.00
 Network Version:00.16 Web Remote:00.47 IM Version:01.02 W:XV20/5E Language version:1.17
 LCD:T1 PNL:T1 Language:JAPANESE
 ENGINE:4295 K:1328 C:2904 T:10:12:13:11 I:0 B:0 F:0

プリンター情報

印刷枚数
 マルチバーストレイ : 298
 トレイ1 : 3535
 トレイ2 : 30

消耗品 残量
 ドラムユニット : 残り 75%
 ペルトユニット : 残り 89%
 定着器ユニット : 残り 92%
 ブラケットナー (5.0K) : 残り 60%
 シアントナー (5.0K) : 残り 30%
 マゼンタトナー (5.0K) : 残り 5%
 イエロートナー (5.0K) : 残り 60%

ネットワーク
 ネットワーク基本情報
 プリンター名 : OKI-C332-3E3B03
 ショートプリンター名 : C332-3E3B03
 有効なデフォルトターゲット : 有線

MACアドレス : 00:25:36:3E:3B:03
 Network FW バージョン : 00.16
 Web Remote バージョン : 00.47
 IPv6アドレス (ローカル) : fe80:0000:0000:0000:0225:36ff:fe3e:3b03
 IPv6アドレス (ステートレス) : 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
 IPv6アドレス (ステートフル) : 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

無線 (インフラストラクチャ) 情報
 ファームウェアバージョン : 02.01
 無線 (インフラストラクチャ) : 有効
 SSID : 応LANounin
 セキュリティ : WPA/WPA2-PSK
 状態 : SCANNING
 IPv4アドレス : 192.168.2.3
 サブネットマスク : 255.255.255.0
 MACアドレス : 48:A9:D2:90:21:71
 IPv6アドレス (ローカル) : fe80:0000:0000:0000:4a9:d2ff:fe90:2171
 IPv6アドレス (ステートレス) : 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
 IPv6アドレス (ステートフル) : 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

無線 (APモード) 情報
 無線 (APモード) : 無効
 SSID : OKI-C332-3E3B03
 パスワード : 27927748
 IPv4アドレス : 192.168.110.100

システム情報
 プリンターシリアル番号 : AK6B015329
 プリンター管理番号 : KanriBangou
 ファームウェアバージョン : A07.18_0_4
 CU バージョン : C7.17
 PU バージョン : 00.00.20
 RAM情報 : 1024MB
 フラッシュメモリ情報 : 3216MB [F65]

プリンター情報印刷
 設定内容
 ネットワーク
 デモページ
 DEMO1
 ファイルリスト
 PSEフォントリスト
 PCLフォントリスト
 印刷集計結果

ジョブ履歴

メニュー
 トレイ構成
 マルチバーストレイ設定
 用紙サイズ : A4
 用紙種類 : 普通紙
 用紙厚 : 普通紙
 トレイの使い方 : 使用しない

トレイ1設定
 用紙サイズ : A4
 用紙種類 : 普通紙
 用紙厚 : 普通紙

トレイ2設定
 用紙サイズ : A4
 用紙種類 : 普通紙
 用紙厚 : 普通紙

給紙トレイ : トレイ1
 自動トレイ切り替え : オン
 トレイ選択順序 : 下方向
 両面最終ページ : 白紙スキップ

システム設定
 パワーセーブ移行時間 : 1 分
 スリープ移行時間 : 15 分
 オートパワーオフ移行時間 : 4 時間
 静音モード : オン
 エコモード : オン
 アラーム解除 : オンライン
 エラー自動解除 : オフ
 マニュアルタイムアウト : 60 秒
 タイムアウト印刷 : 40 秒
 タイムアウト ローカル : 40 秒
 タイムアウト ネットワーク : 90 秒
 トナー不足印刷継続 : 継続
 カラートナー無し時の印刷モード : アラーム

この情報が記載されている面 (1ページ目) を送付してください。

