



## 【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下の操作をするとメニューマップを出力します。

- 1 ▲ ボタンを押し、[インフォメーション  
メニュー] を表示し、(OK) ボタンを押します。

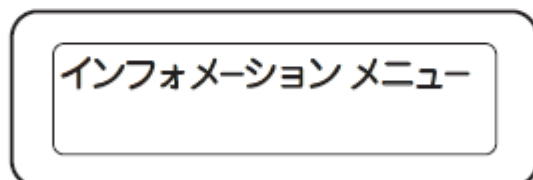

- 2 [メニューマップ インサツ ジッコウ] と表示されているので、(OK) ボタンを押します。

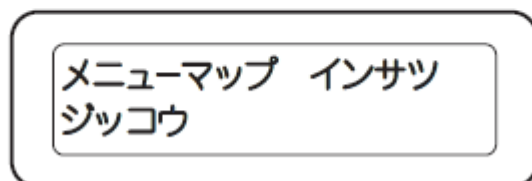

- 3 メニューマップ (MenuMap) が印刷されます。

【メニューマップのサンプル】

- メニューマップは、2 ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏 1 枚に出力します。
- **申込書と一緒に送付頂くのは、2 ページ目(「寿命メニュー」が記載されている面)になります。**

**表面または 1 ページ目**

---

**MenuMap**

プリンタシリアル番号:AK23027118    プリンタ管理番号:  
 CU version:A7.00 [ 101.23 U00.26 S3.52.21 B01.00 L01.00 PPC 532MHz 14241C00 000C0001 F52 J0 ]  
 PU version:00.04.09 [ P103.20 L000.00.07 ]    ET:000000040203031B381E005501000000 KYMC-1111  
 PCL Program version:05.24 [ 04.32 X04.12 P F ]    IM version:01.00  
 PS Program version:3017, PSE5  
 両面印刷:installed    トレイ1:A4  
 Total Memory Size:256 MB    P12S12  
 Flash Memory:8 MB [ F52 ]    SD Memory Card:uninstalled  
 JP1 LCD:T1    PNL:T1    DPR:1.5 69    MC:CP  
 Network version:01.01    Web Remote:01.00  
 ENGINE:3144 K:74 C:3058 T:4:4:4:2, 1:1, B:0, F:0

この面(1 ページ目)は送付不要です。

---

**インフォメーションメニュー**

- メニューマップ印刷
- ネットワーク
- ファイルリスト印刷
- PCLフォント印刷
- PSEフォント印刷
- DEMO1
- エラーログ印刷
- 集計結果印刷
- カラープロファイルリスト

**印刷メニュー**

- コピー枚数: 1
- 両面印刷: オフ
- 両面最終ページ: 白紙スキップ
- 絵紙トレイ: トレイ1
- 自動トレイ切り替え: オン
- トレイ選択順序: 下方向
- MPトレイの使い方: 用紙違いの時
- 用紙チェック: 有効
- A4/レター置き換え: はい
- 解像度: 600DPI
- トナーセーブ量: オフ
- トナーセーブ色: 全て
- モノクロ印刷速度: 自動
- 印刷方向: 縦
- 1ページ行数: 29 行
- 編集サイズ: カスタム
- 用紙幅: 210 ミリメートル
- 用紙長さ: 148 ミリメートル

**メディアメニュー**

- トレイ1用紙サイズ: A4
- トレイ1用紙タイプ: 普通紙
- トレイ1用紙厚: 普通紙
- MPトレイ用紙サイズ: A5
- MPトレイ用紙タイプ: 普通紙
- MPトレイ用紙厚: 普通紙
- カスタム用紙設定単位: ミリメートル

**カラーメニュー**

- 自動濃度補正モード: 自動
- 濃度補正
- カラー調整
- シアン HIGHLIGHT: 0
- シアン MID-TONE: 0
- シアン DARK: 0
- マゼンタ HIGHLIGHT: 0
- マゼンタ MID-TONE: 0
- マゼンタ DARK: 0
- イエロー HIGHLIGHT: 0
- イエロー MID-TONE: 0
- イエロー DARK: 0
- ブラック HIGHLIGHT: 0
- ブラック MID-TONE: 0
- ブラック DARK: 0
- シアン濃度: 0
- マゼンタ濃度: 0
- イエロー濃度: 0
- ブラック濃度: 0
- 自動色ずれ補正

- シアン位置ずれ微調整: 0
- マゼンタ位置ずれ微調整: 0
- イエロー位置ずれ微調整: 0
- インクシミュレーション: オフ
- UCR: 少ない
- CMY100%濃度: 無効
- CMYK変換: オン

**システム構成メニュー**

- パワーセーブ移行時間: 1 分
- スリープ移行時間: 1 分
- オートパワーオフ移行時間: 4 時間
- 動作モード: 自動
- USB PS-プロトコル: RAW
- NET PS-プロトコル: RAW
- アラーム解除: オンライン
- エラー自動解除: オフ
- マニュアルタイムアウト: 60 秒
- タイムアウト印刷: 40 秒
- トナー不足印刷継続: 継続
- ジャムリカバー: オン
- エラーレポート印刷: オフ

**PCL エミュレーション**


- 使用フォント: 内蔵フォント2
- フォントNo.: C1
- フォントサイズ: 12.00 ポイント
- シボルセット: WIN3.1J
- A4印字幅: 78 桁
- 白紙ページ除外: オフ
- CR 動作: CR のみ
- LF 動作: LF のみ
- 印刷領域: ノーマル
- イメージ黒選択: 混合黒
- ペン幅補正: オン
- トレイ ID#
- MPトレイ: 4

**USBメニュー**

- ソフトリセット: 無効
- SPEED: 480Mbps
- オフライン受信: 無効
- シリアルナンバ: 有効

**ネットワークメニュー**

- TCP/IP: 有効
- IPバージョン: IP v4
- NETBEUI: 無効
- NETBIOS OVER TCP: 有効
- NETWARE: 無効
- ETHERTALK: 無効
- IPアドレス設定: 手動
- IPv4アドレス: 192.168.100.133
- サブネットマスク: 255.255.255.0
- ゲートウェイアドレス: 0.0.0.0
- WEB: 有効
- TELNET: 無効
- FTP: 無効
- IPSEC: 無効
- SNMP: 有効
- ネットワークの規模: 普通



**OKI**

2

### MenuMap

**裏面または 2 ページ目**

---

プリンタシリアル番号:AK23027118    プリンタ管理番号:  
CU version:A7.00 [ 101.23 U00.26 S3.52.21 B01.00 L01.00 PPC 532MHz 14241C00 000C0001 F52 J0 ]  
PU version:00.04.09 [ P103.20 L000.00.07 ]    ET:000000040203031B381E005501000000    KYMC-1111  
PCL Program version:05.24 [ 04.32 X04.12 P F ]    IM version:01.00  
PS Program version:3017, PSE5  
両面印刷:installed    トレイ1:A4  
Total Memory Size:256 MB    P12S12  
Flash Memory:8 MB [ F52 ]    SD Memory Card:uninstalled  
JP1 LCD:T1    PNL:T1    DPR:1.5 69    MC:CP  
Network version:01.01    Web Remote:01.00  
ENGINE:3144 K:74 C:3058 T:4:4:4:2, 1:1, B:0, F:0

---

ハブとの接続 : 自動  
TCP応答 : タイプ1  
工場出荷時設定

メンテナンスメニュー  
メニュー リセット  
メニュー設定を保存  
保存したメニュー設定に戻す  
パワーセーブ機能 : 無効  
スリープ : 無効  
オートパワーオフ : 自動設定  
普通紙ブラックセッティング : 0  
普通紙カラーセッティング : 0  
SMR セッティング : 0  
BG セッティング : 0

寿命メニュー  
トレイ1印刷枚数 : 2238  
MPトレイ印刷枚数 : 91  
ドラムユニット : 残り 97 %  
ベルトユニット : 残り 92 %  
定着器ユニット : 残り 94 %  
ブラックトナー (3.5K) : 残り 90 %  
シアントトナー (5.0K) : 残り 10 %  
マゼンタトナー (5.0K) : 残り 100 %  
イエロートナー (3.0K) : 残り 100 %

この情報が記載されている面(2 ページ目)を送付してください。

**OKI**

3