


【メニューマップ出力方法】


操作パネルから以下の操作をすることによりメニューマップを出力します。

節電状態となっている場合は[節電]ボタンを押してから出力します。


①<Fn>キーを押します。

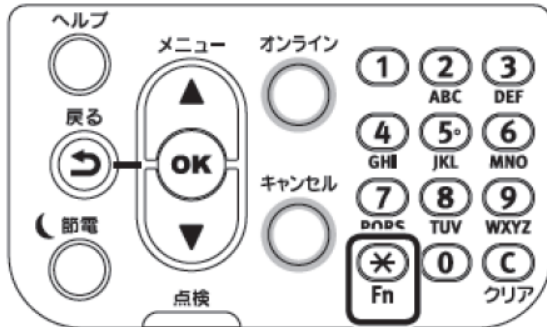

②[1]、[0]、[0]を押して、[OK]ボタンを押します。

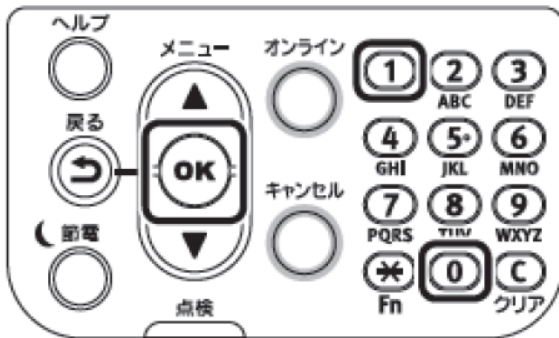

③[印刷実行]が選択されているので、[OK]ボタンを押します。

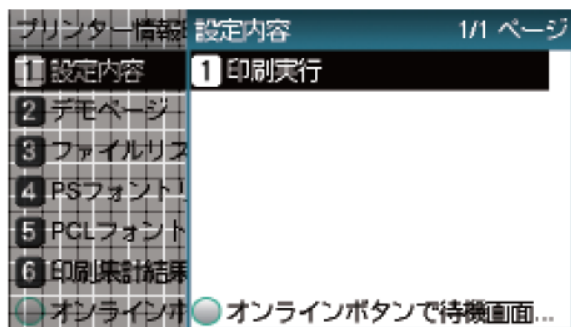

【メニューマップのサンプル】

- ・メニューマップは、3 ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏合わせて2枚出力します。
- ・申込書と一緒に送付頂くのは1 ページ目（両面印刷の場合は1枚目の表面）になります。
- ・メニューマップにはネットワーク情報が印されています。お客様情報保護のため、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定情報はマジックなどで塗りつぶしてください。

両面印刷の場合は表面 または1ページ目

### 設定内容

2013/08/07 09:36  
C941

```

CU version:A1.03 [ 101.23 U00.18 S5.28 3h 801.00 L01.03 ARM 12 F52.#0 ]
PU version:09.09.52 [ P103.20 L000.00.01 D000.00.17 T200.00.20 T390.00.20 T400.00.20 ]
PartCPU:00.00.16 DriverCPU:00.00.23 ET:20000002 06020103 1A392003 00000009 0068E160 00000000 CMYKW-11111
PCL Program version:00.18 [ 04.34 X05.13 P.F. ] Panel Version:05.02.7
PS Program version:2018.102.P51 DPR:1.0 71 M
XPS Program version:02.74 FW:AD0.52.0.4
Network version:01.00 Web Remote:01.00 IM version:01.00
UP1 PREG CF:0 MC:CP
Language format:1.00
Language version:1.02
Language:JAPANESE
両面印刷:installed
ENGINE:1599 K:76 C:960 S1:449 S2:312 T:5:3:3:3:3
I:4:3:2:4:3, W:9, B:1, F:5
                    
```

### テスト印刷-3

メニュー

トレイ構成

マルチバーストレイ設定

用紙サイズ: A4 横送り

用紙種類: 普通紙

用紙厚: 自動

トレイの使い方: 用紙違いの時

トレイ1設定

用紙サイズ: カセットサイズ

用紙種類: 普通紙

用紙厚: 自動

A3ノビ用紙: A3ノビ

リーガル14用紙: リーガル14

A5LEF/A6/はがき 用紙: A5 横送り

A5SEF/往復はがき 用紙: A5 縦送り

その他 定型: B6

トレイ2設定

用紙サイズ: カセットサイズ

用紙種類: 普通紙

用紙厚: 自動

A3ノビ用紙: A3ノビ

リーガル14用紙: リーガル14

A5LEF/A6/はがき 用紙: A5 横送り

A5SEF/往復はがき 用紙: A5 縦送り

その他 定型: B6

トレイ3設定

用紙サイズ: カセットサイズ

用紙種類: 普通紙

用紙厚: 自動

A3ノビ用紙: A3ノビ

リーガル14用紙: リーガル14

A5LEF/A6/はがき 用紙: A5 横送り

A5SEF/往復はがき 用紙: A5 縦送り

その他 定型: B6

トレイ4設定

用紙サイズ: カセットサイズ

用紙種類: 普通紙

用紙厚: 自動

A3ノビ用紙: A3ノビ

リーガル14用紙: リーガル14

A5LEF/A6/はがき 用紙: A5 横送り

A5SEF/往復はがき 用紙: A5 縦送り

その他 定型: B6

設定

電源: オフ

向き: 下方向

ミリメートル

両面最終ページ: 白紙スキップ

システム設定

パワーセーブ移行時間: 1分

スリープ移行時間: 15分

オートパワーオフ移行時間: 4時間

アラーム解除: オンライン

エラー自動解除: オフ

マニュアルタイムアウト: 60秒

タイムアウト印刷: 40秒

トナーロー時の印刷: 継続

ジャムリカバリー: オン

エラーレポート: オフ

ヘキサダンプ

プリント調整

印刷位置修正

### プリンター情報

印刷枚数

マルチバーストレイ: 879

トレイ1: 490

トレイ2: 6

トレイ3: 41

トレイ4: 69

消耗品 残量

シアントナー (24.0%) : 残り 80 %

マゼンダトナー (10.0%) : 残り 59 %

イエロートナー (10.0%) : 残り 48 %

ブラックトナー (10.0%) : 残り 59 %

ホワイトトナー (10.0%) : 残り 59 %

シアンドラム : 残り 94 %

マゼンダドラム : 残り 95 %

イエロードラム : 残り 95 %

ブラックドラム : 残り 93 %

ホワイトドラム : 残り 91 %

薬トナーボックス : 残り 80 %

ベルト : 残り 98 %

定着器 : 残り 98 %

ネットワーク

プリンター名: OKI-C941-E608FF

IPV4 アドレス: 192.168.100.145

サブネットマスク: 255.255.0.0

ゲートウェイアドレス: 0.0.0.0

MACアドレス: 00:26:36:e6:04:ff

Network FW バージョン: 01.00

Web Remote バージョン: 01.03

IPv6 アドレス (ローカル):

fe80:0000:0000:0000:0225:36ff:fe05:98ff

IPv6 アドレス (グローバル):

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

トレイ用紙サイズ

マルチバーストレイ: A4 横送り

トレイ1: A4 横送り

トレイ2: A3ノビ

トレイ3: A3ノビ

トレイ4: A3

システム情報

プリンターシリアル番号: AL

プリンター管理番号:

Firmware Version: A00.52\_0

CJ バージョン: A1.03

PJ バージョン: 00.00.52


RAM情報: 2048MB

フラッシュメモリー情報: 1GB

ハードディスク情報: 未実装

日付と時刻: 2013/08/07 09:36

この部分をマジック等で塗りつぶしてください



このページを申込書と一緒に送付願います。

**OKI**

