

# Caractéristiques des multifonctions ES9466 MFP et ES9476 MFP

# OKI

## Multifonctions couleur A3 pour les grands groupes de travail et les services très actifs


**Productifs, sécurisés, efficaces et faciles à utiliser.** Ces multifonctions couleur A3 vous permettent de bénéficier d'une grande souplesse en matière d'alimentation papier, de performances exceptionnelles et d'une productivité accrue pour tous vos flux de travail.

Les multifonctions ES9466 MFP et ES9476 MFP offrent une impression couleur haute définition et des performances de niveau supérieur, ce qui permet aux utilisateurs de générer une large gamme de documents professionnels en interne. Grâce aux fonctions de sécurité avancées et à l'intégration transparente de ces multifonctions aux flux documentaires existants, les utilisateurs ont l'assurance de rester productifs et efficaces en toutes circonstances, même lorsqu'ils traitent des documents confidentiels.

### Grande facilité d'utilisation pour une efficacité améliorée

Spécifiquement conçu pour être utilisé par de nombreuses personnes, l'écran tactile intuitif peut être personnalisé pour chaque utilisateur, ce qui garantit une productivité optimale.

- Écran tactile couleur de 9 pouces (23 cm) de type « tablette »

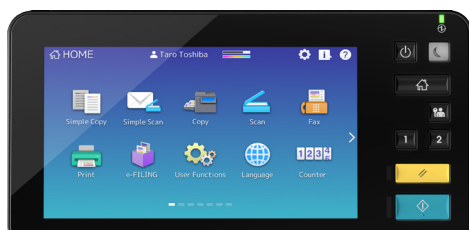

- Les fonctions du menu, les icônes utilisateur et le fond d'écran sont personnalisables pour chaque utilisateur
- Le modèle avec chargeur automatique pour la numérisation recto-verso (DSDF) de 300 feuilles peut numériser les documents à une vitesse de 240 images par minute (ipm)
- Le modèle avec chargeur automatique de documents recto-verso (RADF) de 100 feuilles peut numériser à une vitesse de 73 ipm

### Une architecture ouverte et souple pour une intégration simple à vos flux documentaires

La plate-forme intégrée sXP (smart Extendable Platform) améliore la productivité en permettant aux utilisateurs de capturer, distribuer et gérer les flux documentaires électroniquement.

- Architecture ouverte et personnalisable pour faciliter l'intégration

- Accès gratuit au logiciel de gestion documentaire SENDYS Explorer LITE
- Aperçu de la numérisation permettant de s'assurer que l'image intégrée au processus du flux de travail est la bonne
- Stockage des documents couramment imprimés dans votre boîte de réception pour faciliter leur récupération (archivage électronique)



ES9466 MFP avec RADF et meuble

### Configuration souple pour une productivité optimale

Sélectionnez la configuration et les options de sortie papier (choisissez notamment parmi les divers modules de finition proposés) permettant de répondre aux besoins de votre entreprise.

- Configurations disponibles : meuble 1 200 feuilles, support d'alimentation papier 1 750 feuilles (PFP) ou chargeur grande capacité 3 200 feuilles (LCF)
- Bac multiformat de 100 feuilles
- Formats papier du A6 au SRA3
- Impression sur des supports de 60 à 250 g/m<sup>2</sup>
- Impression A4/vitesse de copie jusqu'à 50 ppm
- Temps d'impression de la première copie : dès 5,7 s en couleur et 4,4 s en monochrome (ES9476 MFP)
- Cartouche de toner haute capacité (38 400 pages en monochrome et 33 600 pages en couleur)
- Modules de finition en option :
  - Module de finition interne à 2 bacs (IF)
  - Module de finition avec agrafage multi-position (MSF)
  - Module de finition piqûres à cheval (SSF)

### Imprimez intelligemment, imprimez en interne

Excellente qualité d'impression et gestion flexible du papier : imprimez en interne des documents professionnels de grande qualité sur une multitude de supports différents sans dépendre d'un prestataire extérieur.

- Traitement avancé des images
- Large éventail de grammages, formats et types de papier
- Profils de couleur ICC
- Nombreuses options d'impression : des posters aux livrets, en passant par les bannières (jusqu'à 1,2 m de longueur)

### Sécurité avancée pour protéger votre entreprise

Fonctions de sécurité avancées pour préserver la confidentialité des données sensibles. Système avancé d'authentification de l'utilisateur empêchant les accès non autorisés. Il est possible de monter un lecteur de carte à puce dans l'unité pour simplifier l'intégration système.

- Disque dur sécurisé avec option d'effacement sécurisé des données
- Travail en réseau sécurisé avec SNMPv3, cryptage SSL
- Contrôle d'accès basé sur les rôles
- Impression papier/PDF sécurisée

### Améliorez votre efficacité et diminuez votre empreinte carbone

Les nombreuses fonctions d'économie d'énergie intégrées aident à réduire la consommation énergétique, l'impact environnemental et les coûts d'exploitation.

- Mode veille - consommation d'énergie réduite en cas d'inactivité
- Impression, copie, numérisation et télécopie recto-verso : consommation de papier réduite et impression des documents professionnels en interne
- Conforme aux normes Energy Star



ES9466 MFP avec DSDF et meuble



ES9466 MFP avec DSDF, PFP, module tiroir et module de finition interne installés



ES9466 MFP avec DSDF, PFP, module tiroir, module de finition avec agrafage multi-position et unité de perforation installés



ES9466 MFP avec DSDF, PFP, module tiroir, module de finition piqûres à cheval et unité de perforation installés

EXECUTIVE  
SERIES

# ES9466 MFP et ES9476 MFP - Multifonctions couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	<b>ES9466 MFP</b> : A4 : 35 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 18 ppm en couleur/monochrome <b>ES9476 MFP</b> : A4 : 50 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 25 ppm en couleur/monochrome
Temps d'impression de la première page	<b>ES9466 MFP</b> : Environ 7,8 secondes en couleur, 5,9 secondes en monochrome <b>ES9476 MFP</b> : Environ 5,7 secondes en couleur, 4,4 secondes en monochrome
Temps de préchauffage	<b>Mise sous tension</b> : 20 secondes ; <b>Modes basse consommation et veille</b> : 12 secondes
Processeur	Intel 1,33 GHz (double cœur)
Résolution	600 x 600 dpi, 5 bits ; 1200 x 1200 dpi, 2 bits (PS uniquement)
Polices résidentes	80 polices PCL et 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap

SCANNER	
Résolution	Max. 600 x 600 dpi
Vitesse	<b>DSDF</b> : jusqu'à 240 ipm (300 x 300 dpi) <b>RADF</b> : jusqu'à 73 ipm (300 x 300 dpi)
Intensité des couleurs	Sortie 24 bits (8 bit x 3 RGB)
Documents entrants	<b>DSDF</b> : jusqu'à 300 feuilles et 1 plaque de feuilles <b>RADF</b> : jusqu'à 100 feuilles et 1 plaque de feuilles
Contraste	9 niveaux
Format	JPEG, TIFF (multi/simple), PDF (multi/simple), Slim PDF, XPS (multi/simple)
Carnet d'adresse	LDAP et carnet d'adresse interne
Numérisation vers	Web Services, USB, e-mail hier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), boîte d'archivage électronique (e-Filing), Meta Scan (en option)

COPIE	
Temps d'impression de la première copie	<b>ES9466 MFP</b> : Environ 7,8 secondes en couleur, 5,9 secondes en monochrome <b>ES9476 MFP</b> : Environ 5,7 secondes en couleur, 4,4 secondes en monochrome
Vitesses en couleur et monochrome	<b>ES9466 MFP</b> : A4 : 35 cpm ; A3 : 18 cpm <b>ES9476 MFP</b> : A4 : 50 cpm ; A3 : 25 cpm
Résolution	600 x 600 dpi
Réduction/agrandissement	25-400 % (plaque), 25-200 % (RADF) par incréments de 1 %
Copies max.	999

FAX (OPTION)	
Connectivité	RJ11 x 2 (Ligne/tél), PSTN
Vitesse	33,6 kbps --2,4 kbps (mode secours automatique)
Groupes	Max. 200 groupes, 400 destinations par groupe
Multidiffusion	400 destinations max.
Mémoire page	Max. 100 tâches, 400 destinations par tâche, 2 000 destinations, max. 1 000 pages p hier

INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	10/100/1000BaseT, 1 x hôte USB 2.0 (avant), 1 x périphérique USB 2.0
Langages d'impression	PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS, JPEG
Réseaux et protocoles	Carte Ethernet 10Base-T/100Base-TX avec serveur Web interne pour la c ation et la gestion du multifonction et de la carte réseau. Clients e-mail POP3/APOP et SMTP inclus pour l'envoi des tâches d'impression et des alertes. Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge - TCP/IP :- protocoles ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (FTP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect, NetBIOSoverTCP, Kerberos, Netware 6,5 avec prise en charge complète de NDS et NDPS ; PServer, RPrinter, NDPS pris en charge via la passerelle NDPS Novell. Ethertalk :- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI :- SMB, NetBIOS. Autre :- EAP
Systèmes d'exploitation pris en charge <sup>1</sup>	Windows, Mac OS X, Linux
Mise en réseau et sécurisation avancées	IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec <sup>2</sup> , SNMPv3, chiffrement HTTPS SSL3/TLS, effacement sécurisé <sup>3</sup> , chiffrement des données <sup>3</sup> age par adresse MA age par adresse IP, impression sécurisée

PANNEAU OPÉRATEUR	
Écran LCD tactile rétroéclairé	Écran tactile couleur de type « tablette » de 9 pouces (23 cm) : 8 touches, 8 LED

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Cartouches de toner* (33 600 pages)	Cyan : 46564703 ; Magenta : 46564702 ; Jaune : 46564701
Cartouches de toner* (38 400 pages)	Noir : 46564704
Boîte de toner usagé (120 000 pages monochrome) (30 000 pages couleur)	465639502

\*Toner : nombre de pages format A4 avec une couverture de 5 %.

<sup>1</sup>Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur le site [www.oki.com/fr/printing/executive-series](http://www.oki.com/fr/printing/executive-series) ;  
<sup>2</sup>L'activateur IPsec optionnel est requis. <sup>3</sup>Le kit d'effacement de disque optionnel est requis ; <sup>4</sup>Tous les consommables inclus

**Informations sur les consommables** : Pour la protection de votre imprimante, et vous permettre de pr er de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être s par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

GESTION DU PAPIER	
Meuble	Bac 1 : 550 feuilles ; bac 2 : 550 feuilles ; bac multifonction : 100 feuilles ; DSDF : 300 feuilles ou RADF : 100 feuilles
Support d'alimentation papier (PPF)	Bac 1 : 550 feuilles ; bac 2 : 550 feuilles ; bac 3 : 550 feuilles ; bac 4 (en option) : 550 feuilles (module tiroir) ; bac multifonction : 100 feuilles ; DSDF : 300 feuilles ou RADF : 100 feuilles
Chargeur grande capacité (LCF)	Bac 1 : 550 feuilles ; bac 2 : 550 feuilles ; bac 3 : 2 000 feuilles (A4 uniquement) ; bac multifonction : 100 feuilles ; DSDF : 300 feuilles ou RADF : 100 feuilles
Capacité papier maximale	3 200 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>
Format papier	<b>Bac 1</b> : A3, A4, A5, B4, B5 ; <b>bac 2/PPF/module tiroir</b> : SRA3, A3, A4, A5, B4, B5 ; <b>LCF</b> : A4 ; <b>bac multifonction</b> : SRA3, A3, A4, A5, B4, B5, OHP. <b>Prise en charge de formats personnalisés</b> : largeur 100-305 mm x longueur 148-1200 mm ; <b>DSDF/RADF</b> : A3, A4, A5 ; <b>recto-verso</b> : A3, A4, A5, B4, B5
Grammage papier	<b>Bac 1/2/PPF/module tiroir</b> : 60 à 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>LCF</b> : 64 à 105 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bac multifonction</b> : 52 à 280 g/m <sup>2</sup> ; <b>DSDF (recto/recto-verso)</b> : 35 à 209 g/m <sup>2</sup> ; <b>RADF (recto)</b> : 35 à 157 g/m <sup>2</sup> ; <b>RADF (recto-verso)</b> : 50 à 157 g/m <sup>2</sup> ; <b>recto-verso</b> : 60 à 256 g/m <sup>2</sup>
Recto-verso	Standard
Sortie papier	<b>A4</b> : 550 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>A3</b> : 300 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>
Options : sortie papier	<b>Module de finition interne (IF)</b> : 2 bacs, capacité de 600 feuilles ; <b>Module de finition avec agrafage multi-position (MSF)</b> : 2 bacs, capacité de 2 250 feuilles ; <b>Module de finition piquées à cheval (SSF)</b> : 2 bacs, capacité de 3 250 feuilles

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	Standard : 4 Go de RAM + disque dur 320 Go
Environnement	<b>Température/humidité de fonctionnement</b> : 10 °C à 30 °C / 20 % à 85 % d'humidité relative <b>Température/humidité de stockage</b> : -10 °C à 35 °C / inférieure à 85 % d'humidité relative (avec consommables)
Puissance requise	Monophasé 220-240 VCA, fréquence 50/60 Hz
Consommation	Max : 2 000 W ; veille : < 1 W
Niveau sonore	<b>En fonctionnement</b> : < 71 dB(A) ; <b>veille</b> : < 53 dB(A) ; <b>économie d'énergie</b> : Niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	<b>DSDF</b> : 1 227 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm <b>RADF</b> : 1 191 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm
Poids*	<b>DSDF</b> : Meuble : 105,6 kg ; PFP : 108,1 kg ; LCF : 117,3 kg <b>RADF</b> : Meuble : 103,6 kg ; PFP : 106,1 kg ; LCF : 115,3 kg
Garantie	1 an de garantie standard sur les pièces
Références produits	<b>ES9466 MFP avec DSDF + meuble</b> : 46607509 <b>ES9466 MFP avec DSDF + PFP</b> : 46607507 <b>ES9466 MFP avec DSDF + LCF</b> : 46607508 <b>ES9466 MFP avec RADF + meuble</b> : 46607503 <b>ES9466 MFP avec RADF + PFP</b> : 46607501 <b>ES9466 MFP avec RADF + LCF</b> : 46607502 <b>ES9476 MFP avec DSDF + meuble</b> : 46607512 <b>ES9476 MFP avec DSDF + PFP</b> : 46607510 <b>ES9476 MFP avec DSDF + LCF</b> : 46607511 <b>ES9476 MFP avec RADF + meuble</b> : 46607506 <b>ES9476 MFP avec RADF + PFP</b> : 46607504 <b>ES9476 MFP avec RADF + LCF</b> : 46607505

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Bacs d'alimentation papier / accessoires	Meuble : 45588602 ; PFP : 46557701 ; LCF : 46558101 ; module tiroir : 46559901 (PFP uniquement) ; tiroir à enveloppes : 46560001 (PFP uniquement)
Modules de finition	MSF : 46560401 ; SSF : 46560501 ; IF : 46560301 ; Séparateur de tâches : 46560201 ; Bridge kit : 46560601
Unités de perforation	2 trous, 4 trous et trous suédois : 45011212/3/4 (IF) ; 2 trous, 4 trous et trous suédois : 45587412/3/4 (MSF ou SSF)
Connectivité	Module LAN Wi-Fi : 46559601 ; Unité de télécopie : 46559802
Activateurs	Effacement des données : 45518101 ; IPsec : 45518401 ; Meta Scan : 45518201 ; Technologie OCR intégrée (1 licence) : 46558601 ; Technologie OCR intégrée (5 licences) : 46558701 ; Impression multi-station (1 licence) : 46558801 ; Impression multi-station (5 licences) : 46558901
Autres options	Pochette manuel : 46559301 ; Bac de tâches : 46559701 ; Panneau de commande à 10 touches : 46559401 ; Support pour lecteur de carte : 46558401 ; Câble du boîtier d'insertion de pièces : 46559201

**OKI EUROPE (MIDDLE EAST, INDIA, TURKEY & AFRICA)**  
Building 7W A, Office 2008,  
Dubai Airport Free Zone PO  
Box 54604  
Dubai, UAE  
Tél. +971 4 204 5810  
Fax. +971 4 204 5811  
**WWW.OKI.COM/ME**

**OKI**  
Open up your dreams