メニュー一覧

- 機器設定メニュー
  - USBメモリーから印刷
    - ファイル選択
    - 印刷設定
      - 給紙トレイ
      - コピー枚数
      - 両面印刷
      - とじ方
      - 用紙に合わせる
      - カラーモード
  - プリント
    - 共有ジョブ印刷 Fn1
    - プライベートジョブ印刷 Fn2
  - プリンター情報
    - 印刷枚数
      - マルチパーパストレイ
      - トレイ1
      - トレイ2
      - トレイ3
      - トレイ4
      - トレイ5
    - 給紙ローラーカウンター
      - マルチパーパストレイ
      - トレイ1
      - トレイ2
      - トレイ3
      - トレイ4
      - トレイ5
    - A4/レター換算カウンター
      - カラーカウント
      - モノクロカウント
    - 消耗品 残量
      - シアントナー (n.nK)
      - マゼンタトナー (n.nK)
      - イエロートナー (n.nK)
      - ブラックトナー (n.nK)
      - シアンドラム
      - マゼンタドラム
      - イエロードラム
      - ブラックドラム
      - ベルト
      - 定着器
    - ネットワーク
      - ネットワーク基本情報
        - プリンター名
        - ショートプリンター名
        - 有効なデフォルトゲート
        - 有線
        - IPv4アドレス
        - サブネットマスク
        - ゲートウェイアドレス
        - MACアドレス
        - NICプログラムバージョン
        - Web Remote バージョン
        - IPv6アドレス（ローカル）
        - IPv6アドレス(ステートレ
        - IPv6アドレス(ステートフ
      - 無線(インフラストラクチャ)情報
        - ファームウェアバージョン
        - 無線(インフラストラクチャ)
        - SSID
        - セキュリティー
        - 状態
        - 帯域
        - チャンネル
        - RSSI
        - IPv4アドレス
        - サブネットマスク
        - ゲートウェイアドレス
        - MACアドレス
        - IPv6アドレス(ローカル)
        - IPv6アドレス(ステートレ
        - IPv6アドレス(ステートフ
      - 無線（APモード）情報
        - 無線（APモード）
        - SSID
        - パスワード
        - 接続台数
        - IPv4アドレス
    - システム情報
      - プリンターシリアル番号
      - プリンター管理番号
      - ロット番号
      - ファームウェアバージョン
      - CU バージョン
      - PU バージョン
      - パネル バージョン
      - RAM情報
      - フラッシュメモリー情報
      - 日付と時刻
  - プリンター情報印刷
    - メニューマップ Fn100
    - ネットワーク Fn101
    - ファイルリスト
    - PSフォントリスト
    - PCLフォントリスト
    - 印刷集計結果 Fn102
    - 消耗品レポート
    - エラーログ Fn103
    - カラープロファイルリスト
    - ジョブ履歴
    - CMYK テスト1

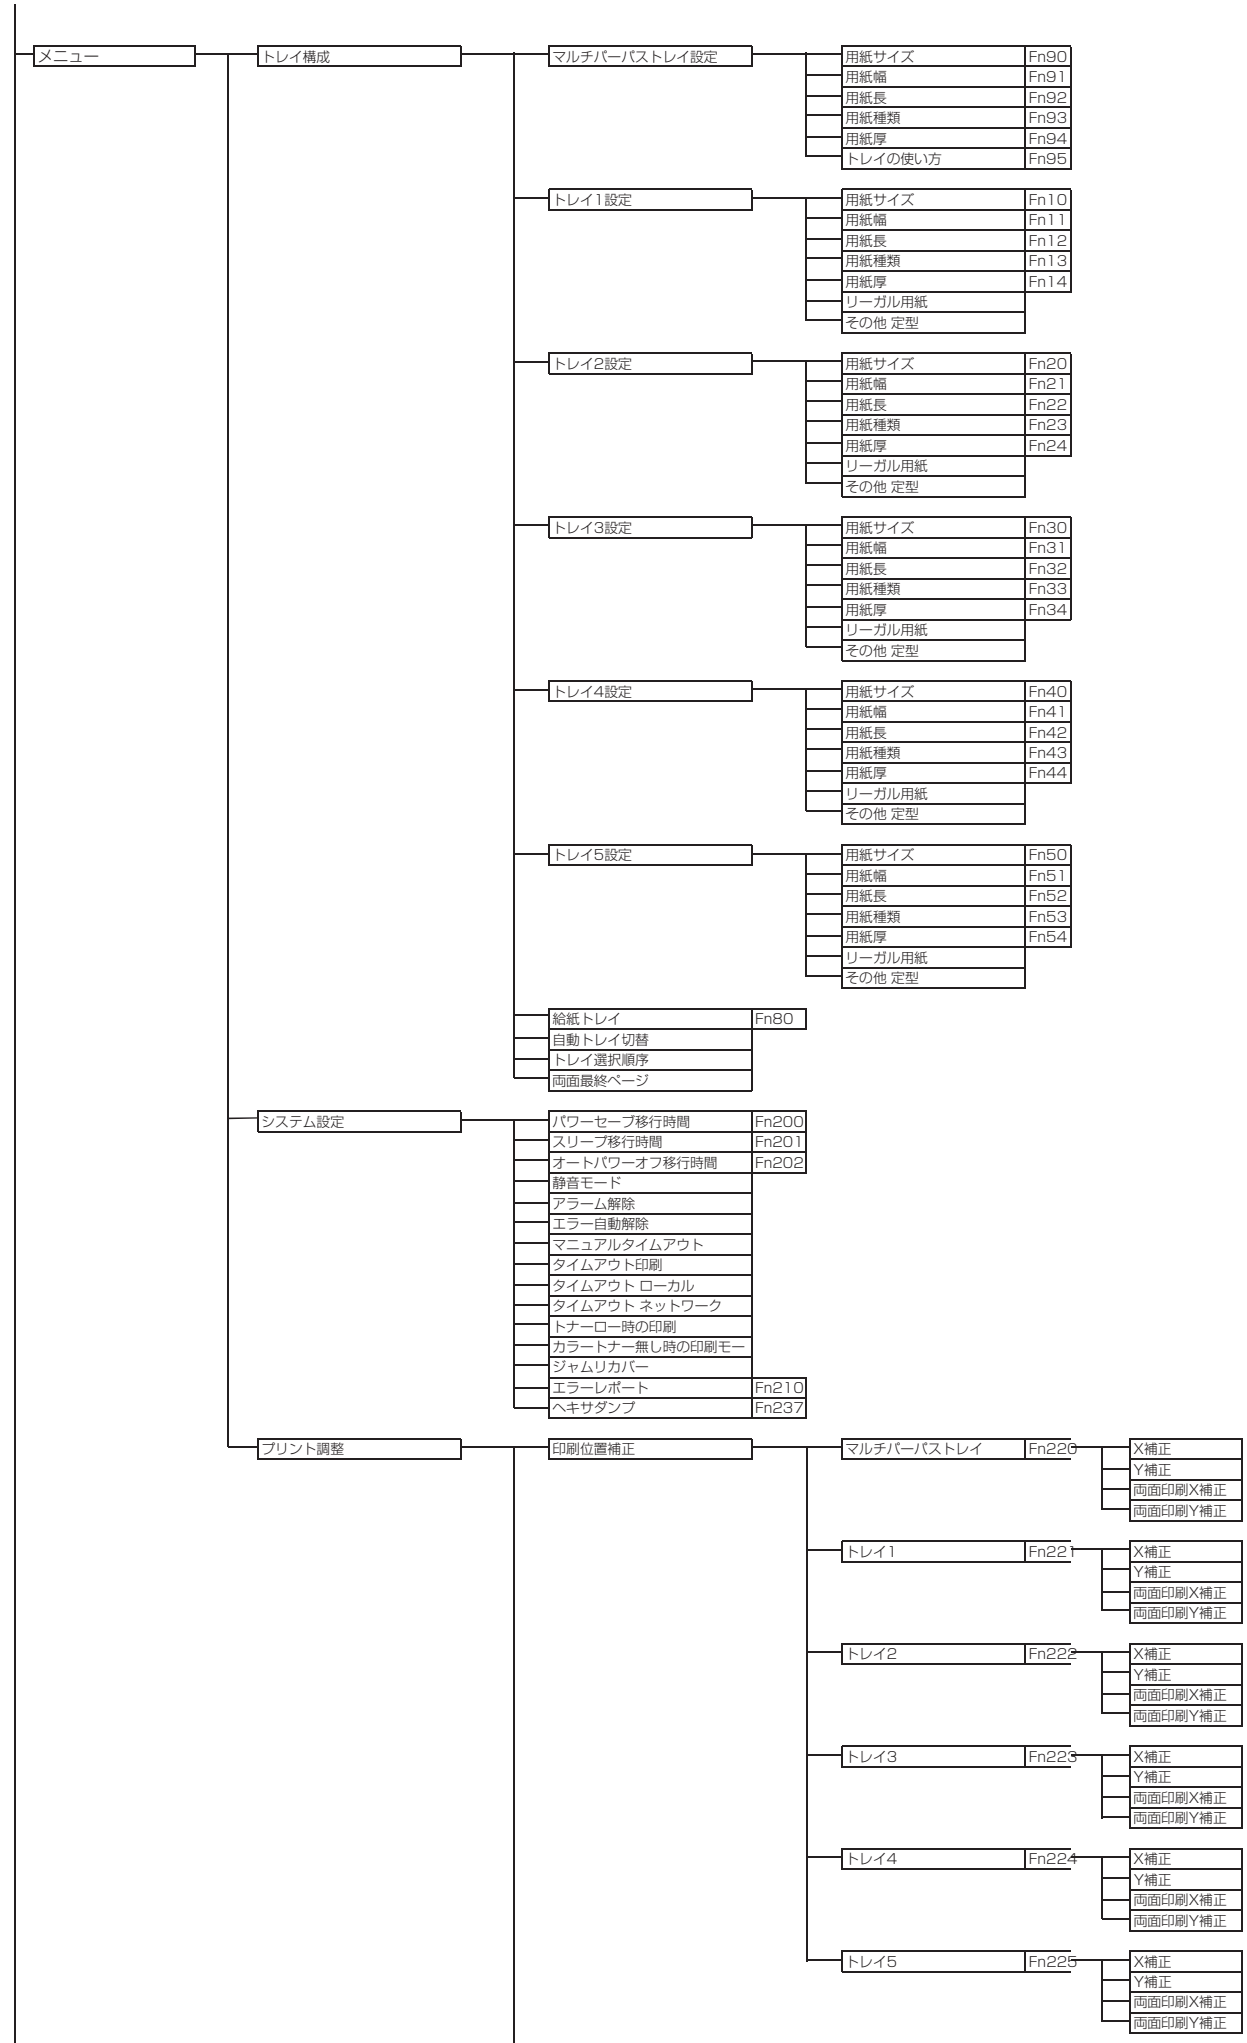
メニュー
トレイ構成
マルチパーパストレイ設定
用紙サイズ Fn90
用紙幅 Fn91
用紙長 Fn92
用紙種類 Fn93
用紙厚 Fn94
トレイの使い方 Fn95
トレイ1設定
用紙サイズ Fn10
用紙幅 Fn11
用紙長 Fn12
用紙種類 Fn13
用紙厚 Fn14
リーガル用紙
その他 定型
トレイ2設定
用紙サイズ Fn20
用紙幅 Fn21
用紙長 Fn22
用紙種類 Fn23
用紙厚 Fn24
リーガル用紙
その他 定型
トレイ3設定
用紙サイズ Fn30
用紙幅 Fn31
用紙長 Fn32
用紙種類 Fn33
用紙厚 Fn34
リーガル用紙
その他 定型
トレイ4設定
用紙サイズ Fn40
用紙幅 Fn41
用紙長 Fn42
用紙種類 Fn43
用紙厚 Fn44
リーガル用紙
その他 定型
トレイ5設定
用紙サイズ Fn50
用紙幅 Fn51
用紙長 Fn52
用紙種類 Fn53
用紙厚 Fn54
リーガル用紙
その他 定型
給紙トレイ Fn80
自動トレイ切替
トレイ選択順序
両面最終ページ
システム設定
パワーセーブ移行時間 Fn200
スリープ移行時間 Fn201
オートパワーオフ移行時間 Fn202
静音モード
アラーム解除
エラー自動解除
マニュアルタイムアウト
タイムアウト印刷
タイムアウト ローカル
タイムアウト ネットワーク
トナーロー時の印刷
カラートナー無し時の印刷モー
ジャムリカバー
エラーレポート Fn210
ヘキサダンプ Fn237
プリント調整
印刷位置補正
マルチパーパストレイ Fn220
X補正
Y補正
両面印刷X補正
両面印刷Y補正
トレイ1 Fn221
X補正
Y補正
両面印刷X補正
両面印刷Y補正
トレイ2 Fn222
X補正
Y補正
両面印刷X補正
両面印刷Y補正
トレイ3 Fn223
X補正
Y補正
両面印刷X補正
両面印刷Y補正
トレイ4 Fn224
X補正
Y補正
両面印刷X補正
両面印刷Y補正
トレイ5 Fn225
X補正
Y補正
両面印刷X補正
両面印刷Y補正

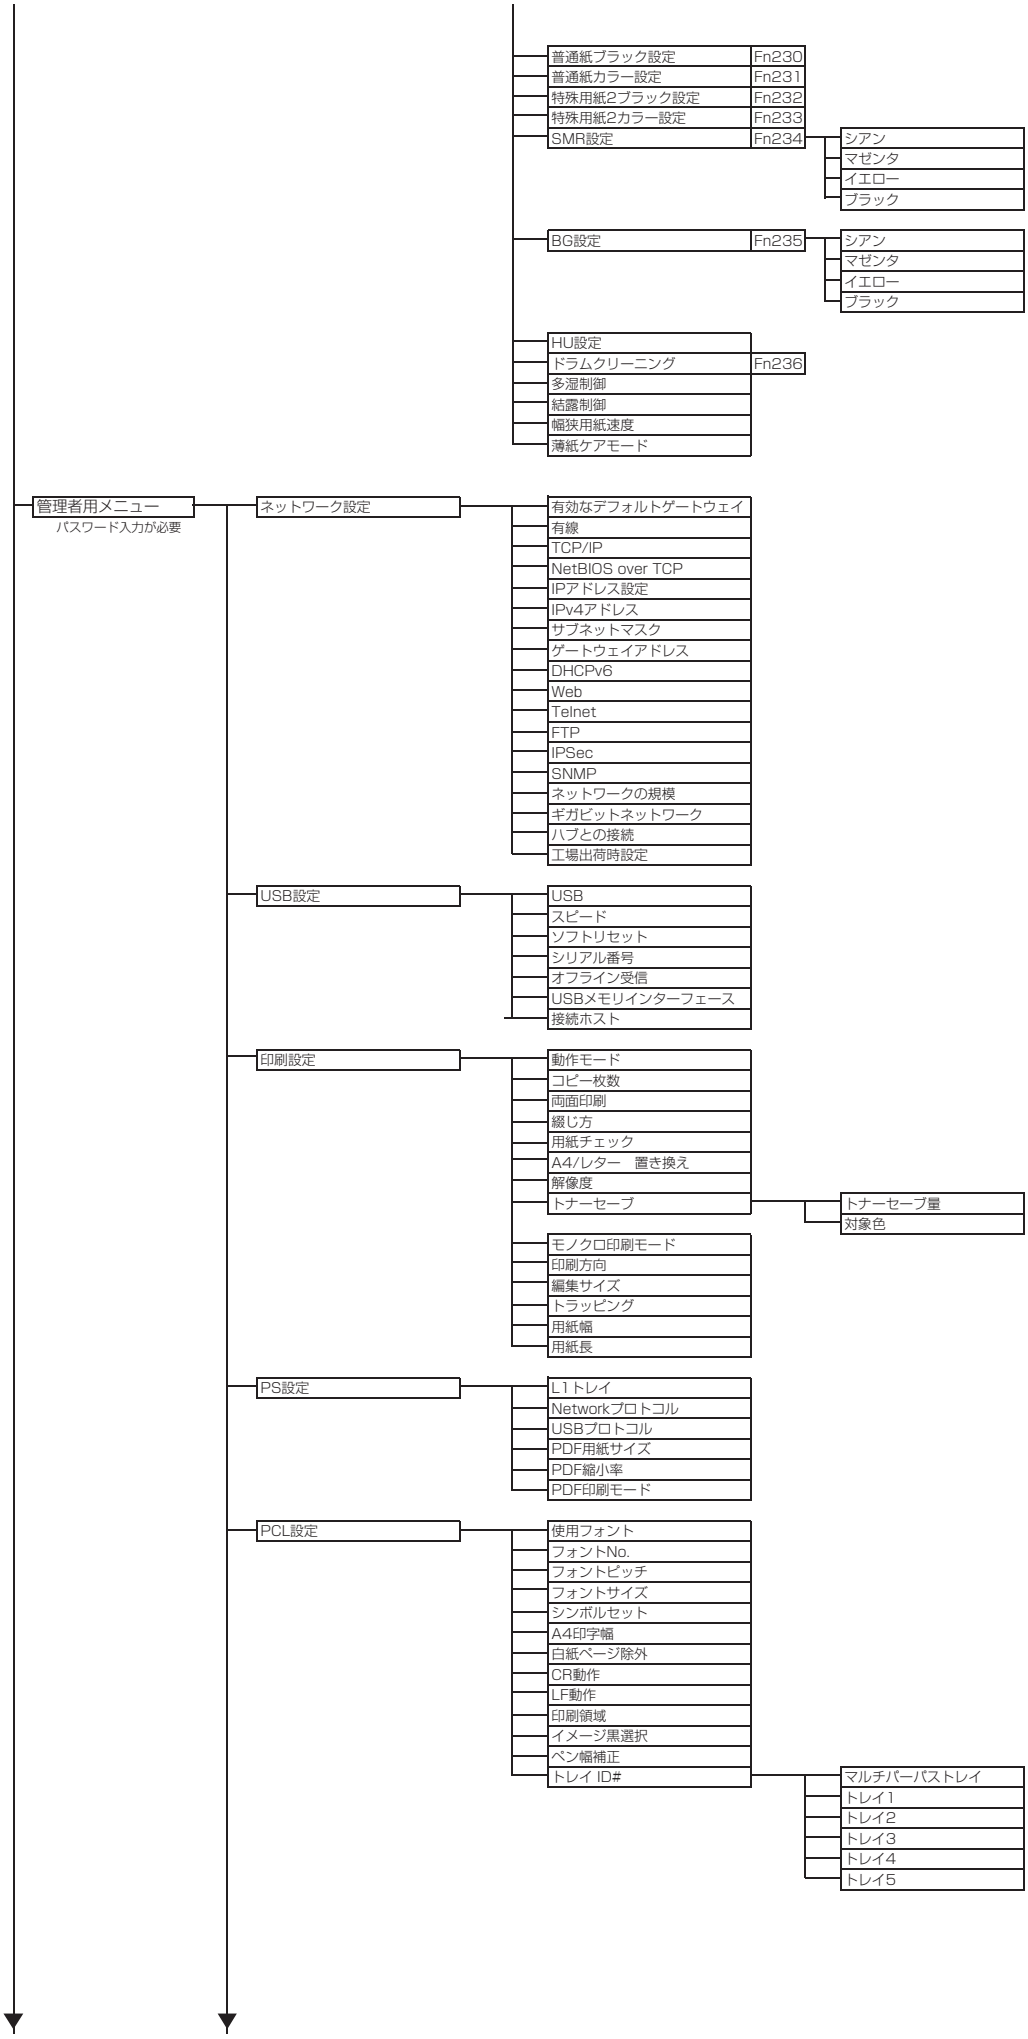
普通紙ブラック設定 Fn230
普通紙カラー設定 Fn231
特殊用紙2ブラック設定 Fn232
特殊用紙2カラー設定 Fn233
SMR設定 Fn234
シアン
マゼンタ
イエロー
ブラック
BG設定 Fn235
シアン
マゼンタ
イエロー
ブラック
HU設定
ドラムクリーニング Fn236
多湿制御
結露制御
幅狭用紙速度
薄紙ケアモード
管理者用メニュー
パスワード入力が必要
ネットワーク設定
有効なデフォルトゲートウェイ
有線
TCP/IP
NetBIOS over TCP
IPアドレス設定
IPv4アドレス
サブネットマスク
ゲートウェイアドレス
DHCPv6
Web
Telnet
FTP
IPSec
SNMP
ネットワークの規模
ギガビットネットワーク
ハブとの接続
工場出荷時設定
USB設定
USB
スピード
ソフトリセット
シリアル番号
オフライン受信
USBメモリインターフェース
接続ホスト
印刷設定
動作モード
コピー枚数
両面印刷
綴じ方
用紙チェック
A4/レター　置き換え
解像度
トナーセーブ
トナーセーブ量
対象色
モノクロ印刷モード
印刷方向
編集サイズ
トラッピング
用紙幅
用紙長
PS設定
L1トレイ
Networkプロトコル
USBプロトコル
PDF用紙サイズ
PDF縮小率
PDF印刷モード
PCL設定
使用フォント
フォントNo.
フォントピッチ
フォントサイズ
シンボルセット
A4印字幅
白紙ページ除外
CR動作
LF動作
印刷領域
イメージ黒選択
ペン幅補正
トレイ ID#
マルチパーパストレイ
トレイ1
トレイ2
トレイ3
トレイ4
トレイ5

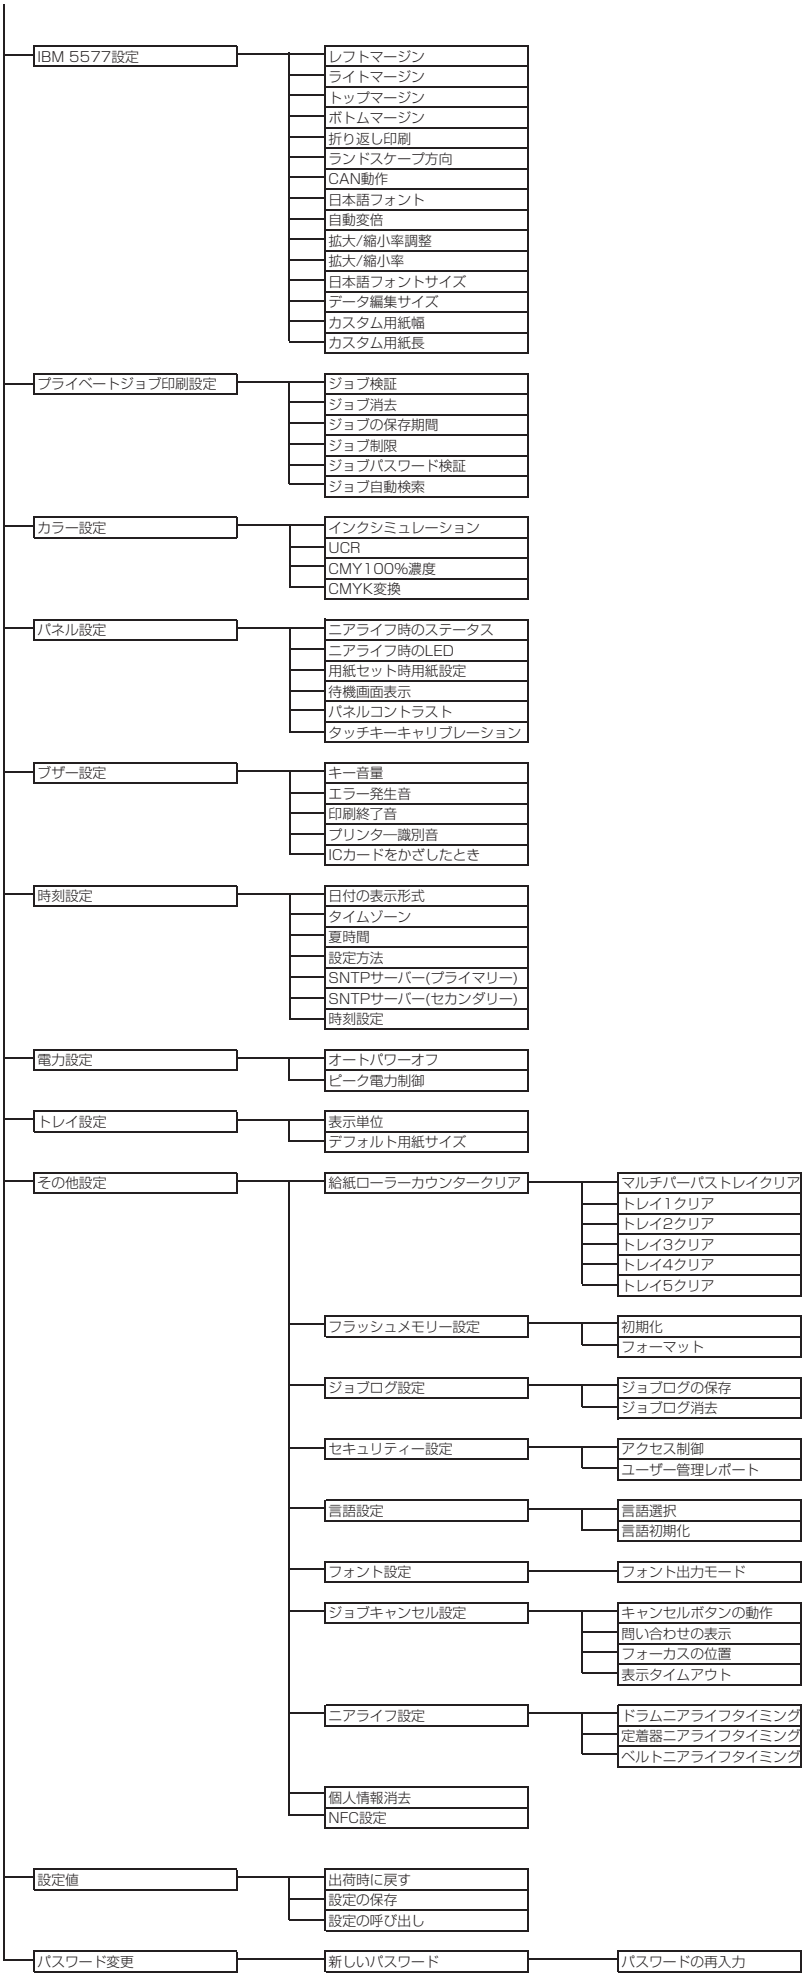
IBM 5577設定
レフトマージン
ライトマージン
トップマージン
ボトムマージン
折り返し印刷
ランドスケープ方向
CAN動作
日本語フォント
自動変倍
拡大/縮小率調整
拡大/縮小率
日本語フォントサイズ
データ編集サイズ
カスタム用紙幅
カスタム用紙長
プライベートジョブ印刷設定
ジョブ検証
ジョブ消去
ジョブの保存期間
ジョブ制限
ジョブパスワード検証
ジョブ自動検索
カラー設定
インクシミュレーション
UCR
CMY100%濃度
CMYK変換
パネル設定
ニアライフ時のステータス
ニアライフ時のLED
用紙セット時用紙設定
待機画面表示
パネルコントラスト
タッチキーキャリブレーション
ブザー設定
キー音量
エラー発生音
印刷終了音
プリンター識別音
ICカードをかざしたとき
時刻設定
日付の表示形式
タイムゾーン
夏時間
設定方法
SNTPサーバー(プライマリー)
SNTPサーバー(セカンダリー)
時刻設定
電力設定
オートパワーオフ
ピーク電力制御
トレイ設定
表示単位
デフォルト用紙サイズ
その他設定
給紙ローラーカウンタークリア
マルチパーパストレイクリア
トレイ1クリア
トレイ2クリア
トレイ3クリア
トレイ4クリア
トレイ5クリア
フラッシュメモリー設定
初期化
フォーマット
ジョブログ設定
ジョブログの保存
ジョブログ消去
セキュリティー設定
アクセス制御
ユーザー管理レポート
言語設定
言語選択
言語初期化
フォント設定
フォント出力モード
ジョブキャンセル設定
キャンセルボタンの動作
問い合わせの表示
フォーカスの位置
表示タイムアウト
ニアライフ設定
ドラムニアライフタイミング
定着器ニアライフタイミング
ベルトニアライフタイミング
個人情報消去
NFC設定
設定値
出荷時に戻す
設定の保存
設定の呼び出し
パスワード変更
新しいパスワード
パスワードの再入力

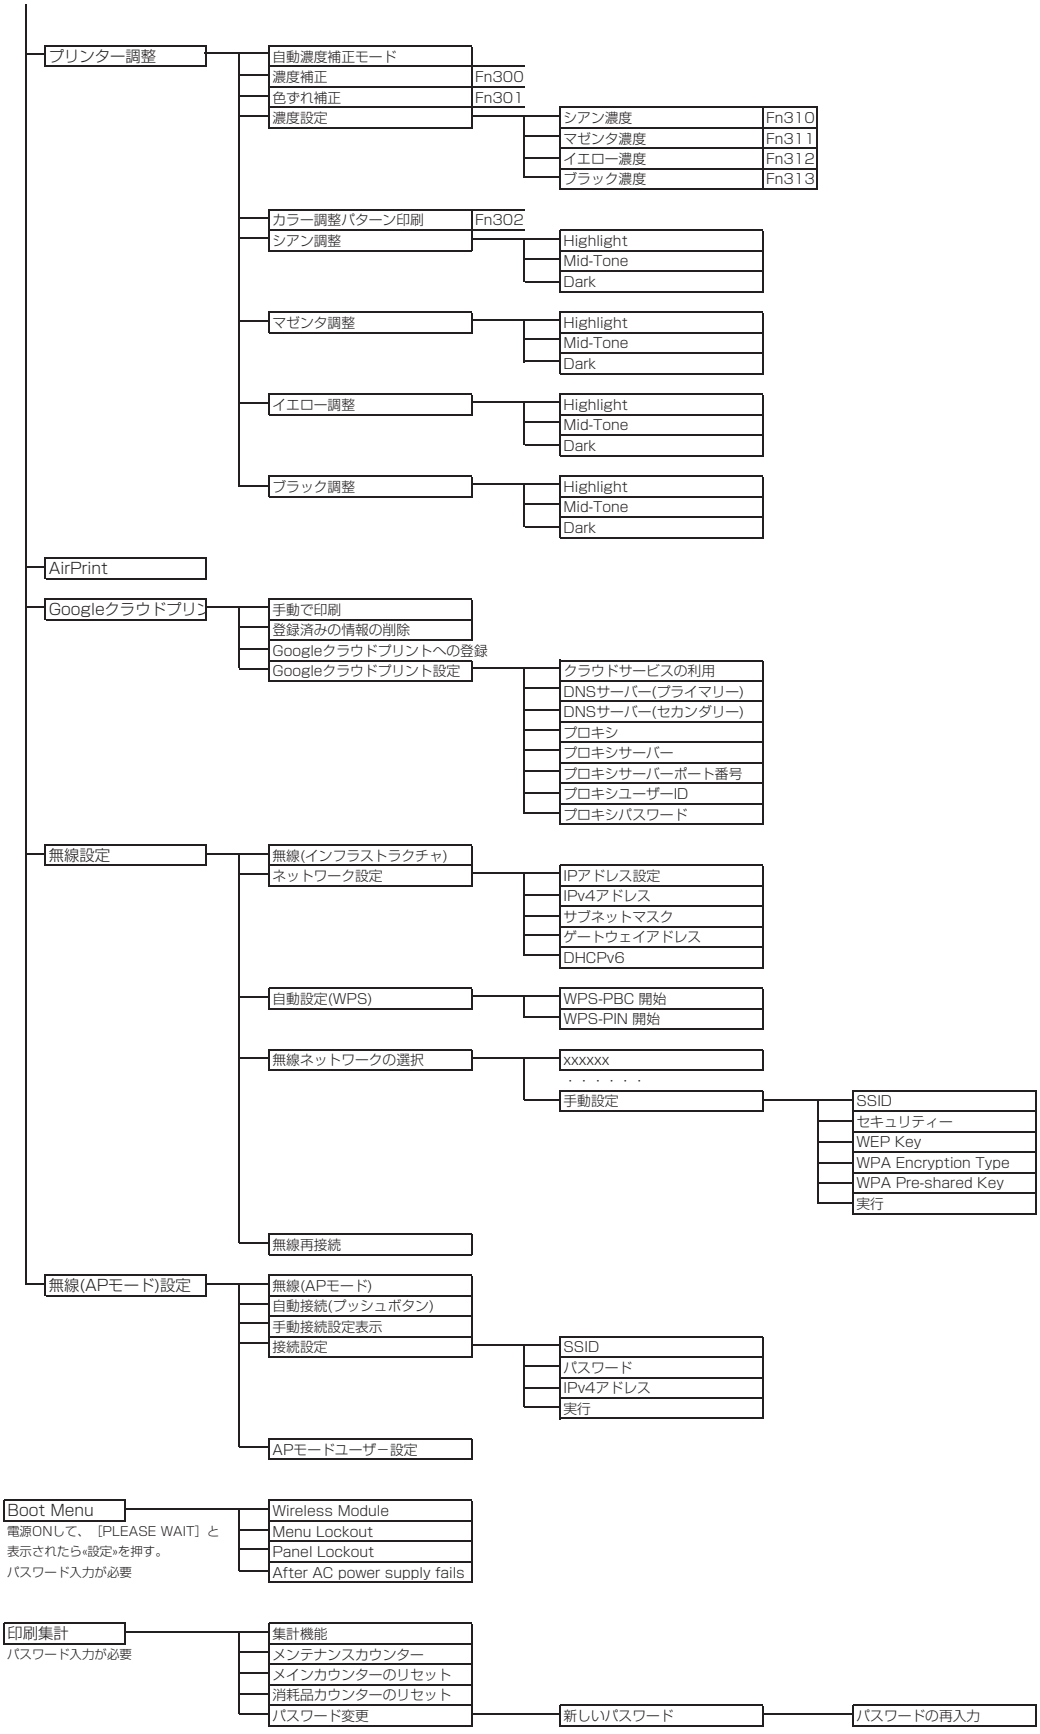
プリンター調整
自動濃度補正モード
濃度補正
Fn300
色ずれ補正
Fn301
濃度設定
シアン濃度
Fn310
マゼンタ濃度
Fn311
イエロー濃度
Fn312
ブラック濃度
Fn313
カラー調整パターン印刷
Fn302
シアン調整
Highlight
Mid-Tone
Dark
マゼンタ調整
Highlight
Mid-Tone
Dark
イエロー調整
Highlight
Mid-Tone
Dark
ブラック調整
Highlight
Mid-Tone
Dark
AirPrint
Googleクラウドプリン
手動で印刷
登録済みの情報の削除
Googleクラウドプリントへの登録
Googleクラウドプリント設定
クラウドサービスの利用
DNSサーバー(プライマリー)
DNSサーバー(セカンダリー)
プロキシ
プロキシサーバー
プロキシサーバーポート番号
プロキシユーザーID
プロキシパスワード
無線設定
無線(インフラストラクチャ)
ネットワーク設定
IPアドレス設定
IPv4アドレス
サブネットマスク
ゲートウェイアドレス
DHCPv6
自動設定(WPS)
WPS-PBC 開始
WPS-PIN 開始
無線ネットワークの選択
xxxxxx
・・・・・・
手動設定
SSID
セキュリティー
WEP Key
WPA Encryption Type
WPA Pre-shared Key
実行
無線再接続
無線(APモード)設定
無線(APモード)
自動接続(プッシュボタン)
手動接続設定表示
接続設定
SSID
パスワード
IPv4アドレス
実行
APモードユーザー設定
Boot Menu
電源ONして、［PLEASE WAIT］と
表示されたら«設定»を押す。
パスワード入力が必要
Wireless Module
Menu Lockout
Panel Lockout
After AC power supply fails
印刷集計
パスワード入力が必要
集計機能
メンテナンスカウンター
メインカウンターのリセット
消耗品カウンターのリセット
パスワード変更
新しいパスワード
パスワードの再入力