


C650

OKI

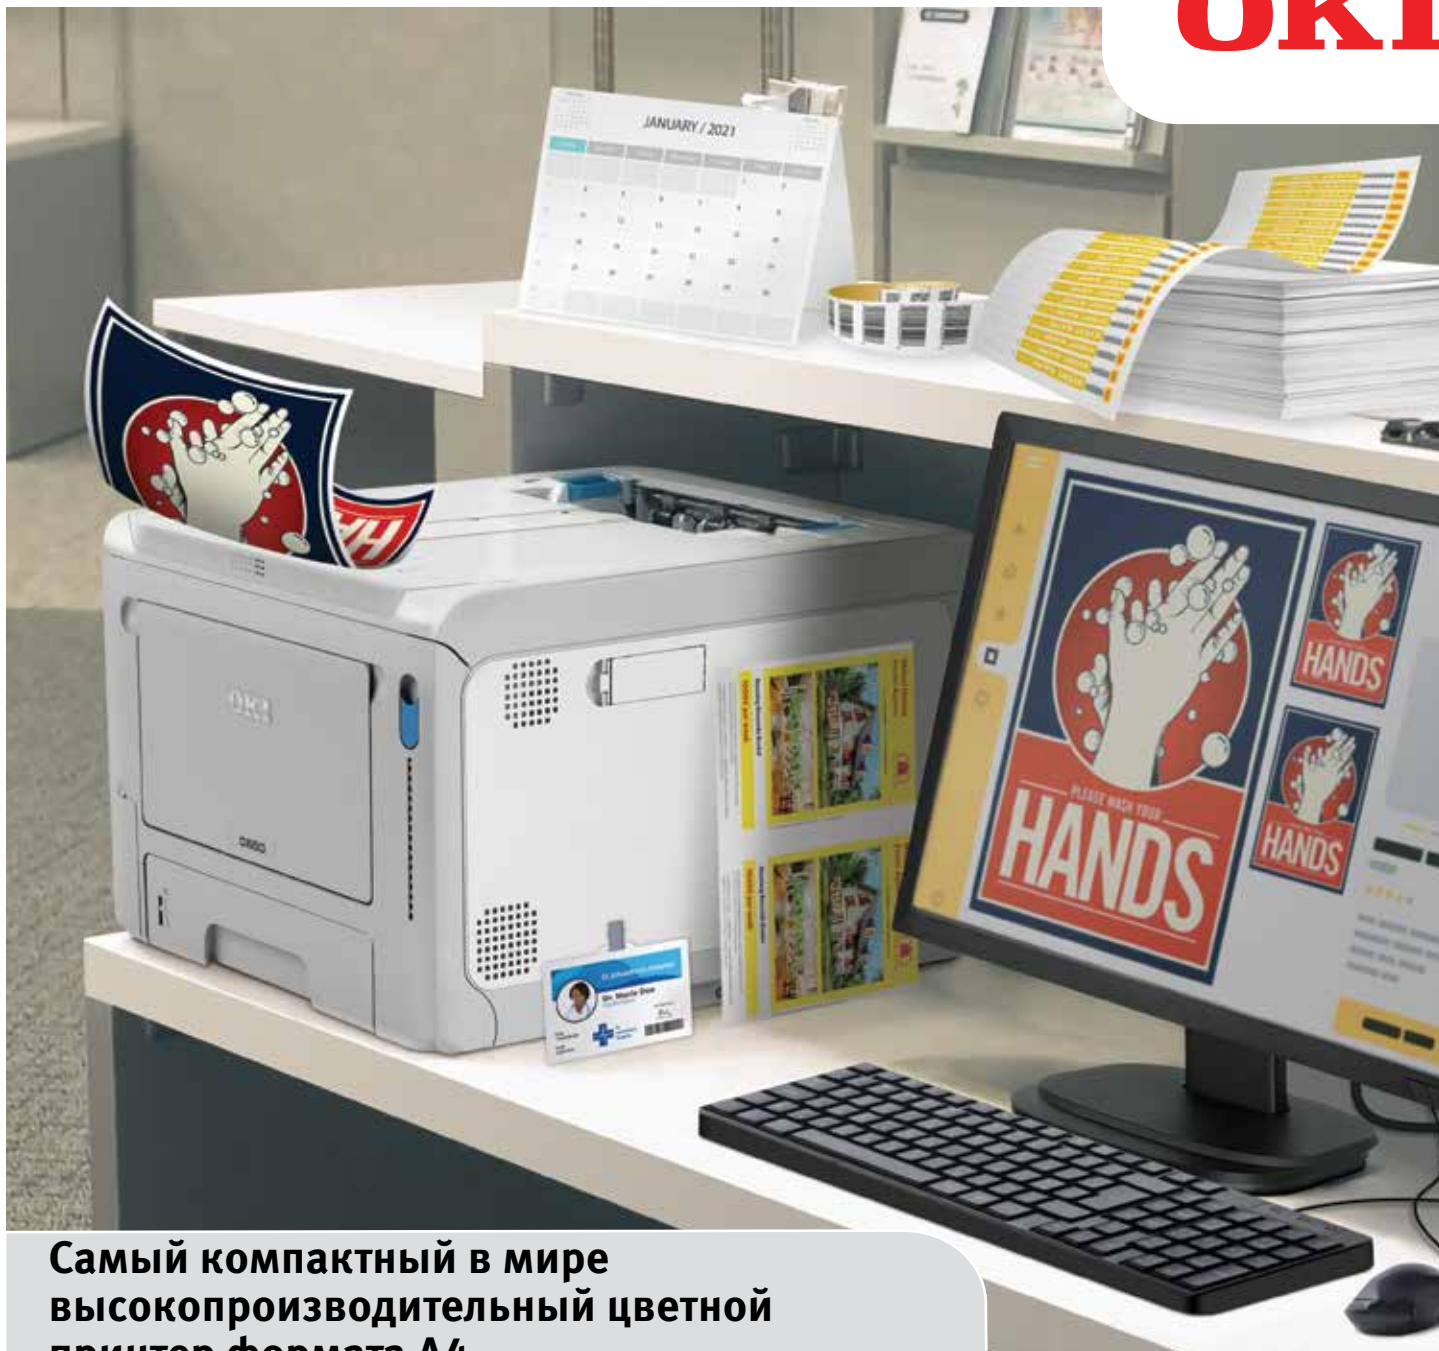

## Самый компактный в мире высокопроизводительный цветной принтер формата А4

- |   |   |
|---|---|
| Цветной принтер формата А4  | ✓ |
| Двусторонняя печать   | ✓ |
| Печать на носителях формата от В8 до 216 x 1321 мм и плотностью до 256 г/кв.м | ✓ |
| От 1 до 20+ пользователей   | ✓ |



LED




# Компактный цветной принтер с высокой производительностью

Представляем компактный и экономичный цветной принтер, который обеспечивает высокую производительность и эффективность работы.

Для компаний с ограниченным свободным пространством приобретение компактного принтера традиционно оборачивалось потерей качества, производительности или увеличением эксплуатационных затрат.

Но все изменилось. Принтеры C650 от OKI отличаются производительностью, широкой поддержкой носителей и экономичностью устройств для рабочих групп, но в виде настольного цветного принтера формата А4.

Устройство отлично справляется с любыми задачами печати: от маркетинговых материалов до клиентских счетов благодаря богатой цветовой палитре и высокой скорости светодиодной печати. Это не просто компактное устройство, за счет полного доступа спереди его можно установить в самых ограниченных пространствах, ведь для обслуживания принтера на протяжении всего срока службы доступ потребуется только к его передней части. Прочные компоненты обеспечивают надежную работу устройства на долгое время. С учетом эксплуатационных расходов, рассчитанных на интенсивное использование, C650 обеспечивает экономичность и эффективность высококачественной цветной печати в больших объемах.

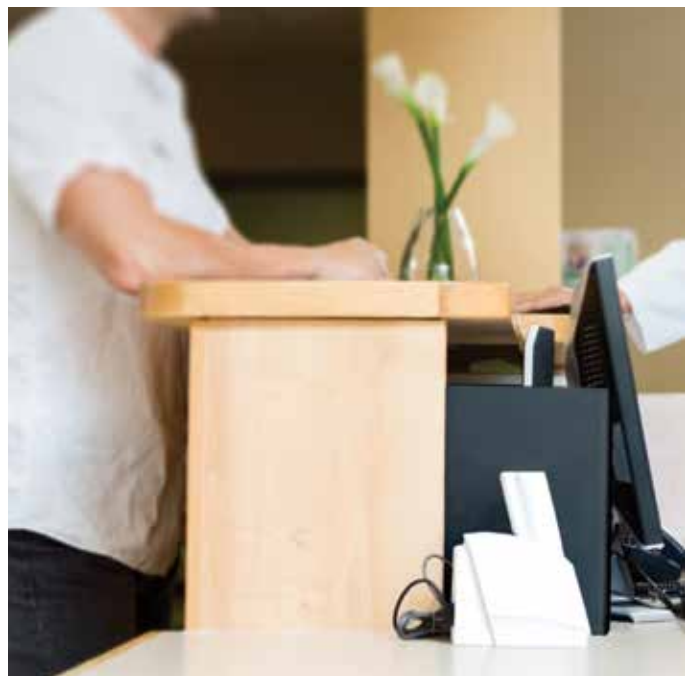





## Кому подходит С650?

С650 отлично подходит для сред с ограниченным свободным пространством и высокими требованиями к производительности. Что бы вы ни искали — надежное устройство, способное выдержать суровые условия эксплуатации в складских помещениях, устройство для использования в небольшом пространстве будки или на производственной линии, в офисе или дома, — везде, где требуется большие объемы печати и отличное качество, С650 позволяет легко адаптироваться под нужды вашего бизнеса.

## Почему именно С650?

- **Невероятно компактный** — небольшая конструкция С650 требует минимального пространства, что позволяет размещать устройство в ограниченном свободном месте. С650 можно разместить практически где угодно благодаря полному доступу спереди и отступу всего 2 см, необходимому для работы и обслуживания устройства.
- **Превосходная скорость печати** — несмотря на небольшой размер и минимальное необходимое пространство для обслуживания, С650 предлагает превосходную скорость печати до 35 страниц в минуту и широту поддержки носителей, также обеспечивая простую печать на носителях плотностью до 256 г/кв.м и длиной до 1,32 метра.
- **Надежный** — благодаря новой уникальной конструкции со множеством металлических элементов вместо пластика С650 является самым надежным устройством в своем классе. Надежное и долговечное устройство легко справляется с любыми задачами.
- **Исключительное качество печати** — светодиодная технология позволяет печатать яркие документы и маркетинговые материалы быстро и легко — без компромиссов.
- **Непревзойденная окупаемость** — модель С650 предназначена для интенсивной печати. Длительный срок службы и большой рабочий цикл, а также отдельные тонер-картриджи и барабаны обеспечивают максимальное использование всех расходных материалов, что идеально подходит для больших объемов цветной печати с высоким заполнением. Все расходные материалы легко заменяются пользователем. С650 справляется со своей работой, позволяя вам выполнять свою.



ПРИНТЕР	
Скорость печати А4	35 стр./мин (цвет/моно)
Время печати первой страницы	6,5 сек. (цвет/моно)
Время разогрева	≤ 20 сек. с момента включения ≤ 11 сек. после выхода из режима энергосбережения

## ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Возможности подключения	Стандарт: 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0 устройство, USB 2.0 (хост-порт) x 1, NFC <sup>4</sup> Дополнительно: беспроводная 802.11a/b/g/n
Языки принтера	Эмуляция PCL 6 (XL3.0), эмуляция PCL 5c, эмуляция Epson FX, эмуляция PostScript 3, эмуляция PDF v2.0, эмуляция IBM ProPrinter
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP v4&v6, NetBIOS через TCP, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, беспроводная сеть IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, персональная, корпоративная <sup>2</sup>
Совместимость с ОС <sup>1</sup>	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11, iOS, Linux, Android
Расширенные настройки сети и безопасности	IPv6, аутентификация 802.1x, SNMP V3, HTTPS-шифрование SSL3/TLS, безопасная печать, безопасное стирание, шифрование данных, фильтрация IP-адресов, IPSec, фильтрация MAC-адресов
Утилиты <sup>1</sup>	Print Job Accounting Client, Firmware Update Tool, PS Gamma Adjuster, Color Correct, SENDYS Explorer <sup>3</sup> ; Windows: Template Manager, OKI LPR, Color Swatch Utility, генератор программ установки драйвера, smart PrintSuperVision, утилита конфигурирования, Network Extension, Monitoring Tool, The Design Hub; Mac OS X: Network Card Setup, Profile Assistant; Android/iOS: мобильная печать; Android: инструмент настройки NFC; iOS: средство обновления микропрограммного обеспечения

## ГАРНИТУРЫ ШРИФТОВ

Шрифты принтера	Эмуляция PCL (87 масштабируемых шрифтов), эмуляция PostScript (80 шрифтов), LinePrinter, OCR-A/B, штрихкод USPS ZIP
Штрихкод	10 типов одного размера с 26 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 типа двумерных: PDF417, QR-код (Model2)

## КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

Разрешение	1200 x 1200 точек на дюйм
Расширение функциональных возможностей	Автоматический цветовой баланс и функция Photo Enhance через драйвер (Только драйвер Windows PCL6)

<sup>1</sup> Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС

<sup>2</sup> Доступно только с беспроводной сетью W-LAN

<sup>3</sup> Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт [www.sendysexplorer.com/](http://www.sendysexplorer.com/)

<sup>4</sup> Печать через приложение OKI Mobile Print

## РАБОТА С БУМАГОЙ

Загрузочная емкость	Лоток 1: 250 листов плотностью 80 г/кв.м; Многоцелевой лоток: 100 листов плотностью 80 г/кв.м
Загрузочная емкость дополнительных лотков	Лоток 2: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 3: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 4: 530 листов плотностью 80 г/кв.м
Максимальная загрузочная емкость	1940 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1: А4, А5, А6, В5; В6 лоток 2/3/4: А4, А5, А6, В5, В6; многоцелевой лоток: А4, А5, А6, В5, В6, В7, В8, конверты (Сот-9, Сот-10, DL, C5), пользовательский формат (ширина: от 55 до 216 мм; длина: от 91 до 1321 мм); двусторон.: А4, А5, А6, В5, В6; пользовательский формат: ширина 105–216 мм, длина 148–356 мм
Плотность бумаги	Лоток 1: от 60 до 256 г/кв.м; лоток 2/3/4: от 64 до 176 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 60 до 256 г/кв.м; двусторон.: от 64 до 176 г/кв.м
Модуль дуплекса	Стандарт
Вывод бумаги	150 листов лицевой стороной вниз, 100 листов лицевой стороной вверх, 80 г/кв.м

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Память	1 Гб оперативной памяти; 3 Гб eMMC
Процессор	ARM® Cortex®-A9
Рабочие условия	Рабочая температура/влажность: от 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 20% до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности); температура/влажность при хранении: от -10°C до 43°C, / от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазный ток переменного напряжения 220–240 В, частота 50/60 Гц +/- 2%
Энергопотребление	Обычное: 840 Вт; макс.: 1150 Вт; режим ожидания: 20 Вт; режим энергосбережения: <14 Вт; режим глубокого сна: < 1,1 Вт; режим автоотключения: < 0,15 Вт
Уровень шума	Рабочий режим: не более 54 дБ(А); режим ожидания: не более 32 дБ(А); режим энергосбережения: бесшумный
Размеры (В x Ш x Г)	290 x 395 x 430 мм
Необходимое рабочее пространство (В x Ш x Г)	490 x 435 x 654 мм
Вес	28,2 кг (включая все расходные материалы)
Рабочий цикл	Максимум: 100 000 стр./мес.; Средняя: 8000 стр./мес.
Гарантия	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номера для заказа	C650dn-Euro 09006144

## АКСЕССУАРЫ (КОД ЗАКАЗА)

	Дополнительный лоток 09006124; тумба 09006141; подставка на колесиках 09006140; беспроводная ЛВС 45830222
--	---

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОД ЗАКАЗА)

Тонер-картриджи* (6000 страниц)	Голубой: 09006127; пурпурный: 09006128; желтый: 09006129
Тонер-картридж* (7000 страниц)	Черный: 09006130
Фотобарабан*** (50 000 страниц)	Голубой: 09006132; пурпурный: 09006133; желтый: 09006134; черный: 09006131
Ремень переноса (60 000 страниц)	09006125
Блок термического закрепления (60 000 страниц) ***	09006126

\* Тонеры: количество страниц формата А4 соответствует стандарту ISO/IEC 19798

\*\* Барабан: среднее число напечатанных страниц формата А4 (по 3 страницы из лотка)

\*\*\* Блок термического закрепления: по 3 страницы на задание

Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным прибл. на 3000 страниц формата А4



## 3 года гарантии

Соответствие наших устройств высочайшим стандартам качества и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно предоставляем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйтесь в течение 30 дней с момента покупки.

Дополнительные сведения см. по адресу:

[WWW.OKI.RU/WARRANTY](http://WWW.OKI.RU/WARRANTY)

## ОКИ СИСТЕМС РУС

ул. Летниковская, д.10/4

Москва, 115114, Россия

Тел.: (495) 258 6065

Факс: (495) 258 6070

Эл. Почта: [INFO@OKI.RU](mailto:INFO@OKI.RU)

[WWW.OKI.COM/RU](http://WWW.OKI.COM/RU)