


Mode d'emploi de Fiery XF Server Option

## Supplément de Fiery XF Server Option



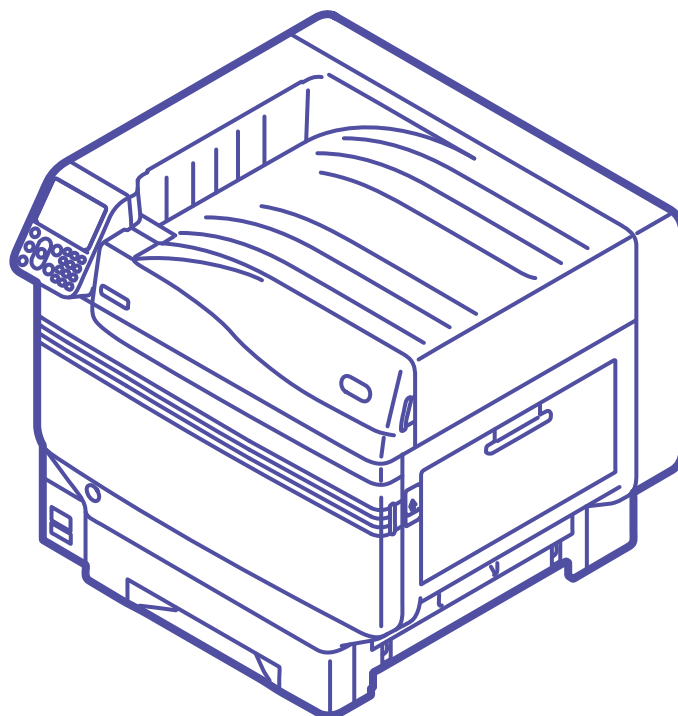

## Contenu

<b>Sécurité</b>	<b>4</b>
<b>Installation du Fiery XF Client / Unidriver</b>	<b>4</b>
<b>Connexions à l'aide du poste de travail distant</b>	<b>5</b>
Connexion depuis un poste de travail distant sous Windows 7	5
Connexion depuis un poste de travail distant sous Windows 8	7
Connexion à un poste de travail distant sous Mac OS X	9
<b>Comment utiliser Fiery XF Server</b>	<b>12</b>
Spécifier les couleurs depuis les applications	12
Comment ajouter la couleur d'accompagnement dans Illustrator	12
Comment imprimer en couleur d'accompagnement depuis Illustrator avec Fiery XF Server Option	13
Comment modifier les paramètres d'impression Unidriver	14
Comment changer le nom de la couleur d'accompagnement (mappage des noms de couleurs d'accompagnement) en interrompant les tâches avec XF Server	15
Réglage de la position d'impression pour la surimpression en couleur d'accompagnement	19
Utiliser le Profil du lien du périphérique	26
Télécharger le profil du lien du périphérique, le fichier de linéarisation de l'imprimante	32
Réglages du System Manager	35
<b>Utiliser le disque de sauvegarde</b>	<b>42</b>

## Supplément du guide de l'utilisateur

Ce guide explique les fonctions qui ne sont pas détaillées dans le Guide de l'utilisateur.

### Sécurité

Pour assurer un fonctionnement sûr du système, aucune application supplémentaire ne peut être installée avec ce produit.

### Installation du Fiery XF Client / Unidriver

- 1 Insérez le DVD du Fiery XF Client dans le lecteur de DVD-ROM.**
- 2 Sélectionnez [Installer Fiery XF], et procédez à l'installation en suivant le programme d'installation.**

Les environnements du client et d'Unidriver pouvant être installés sont Windows® 8, Windows 7 versions 32 et 64 bits, et Mac OS® X 10.6 à 10.8.

Windows XP et Mac OS X 10.5.8 (Intel) ne peuvent utiliser qu'Unidriver.

L'application ne peut pas être utilisée avec Mac OS X 10.5.8 (PPC).

Pour l'installation sur Mac OS X 10.5.8, utilisez «Installer Fiery Unidriver» dans le dossier des outils Fiery.

Utilisez [Installer Fiery Unidriver.exe] dans le dossier [Outils Fiery]-[UniDriver] pour l'installation de Windows XP.

## Connexions à l'aide du poste de travail distant

Pour effectuer la configuration avec un poste de travail distant d'un PC séparé vers le PC sur lequel Fiery XF est installé, connectez-vous en utilisant la méthode suivante.


L'adresse IP du PC sur lequel Fiery XF a été installé est 192.168.100.100.

Utilisez le nom de compte et le mot de passe suivant pour vous connecter.


- Compte : fieryxf
- Mot de passe : fieryxf

### Connexion depuis un poste de travail distant sous Windows 7

- 1 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur [Tous les programmes]-[Accessories (Accessories)]-[Connexion Bureau à distance (Remote Desktop Connection)].

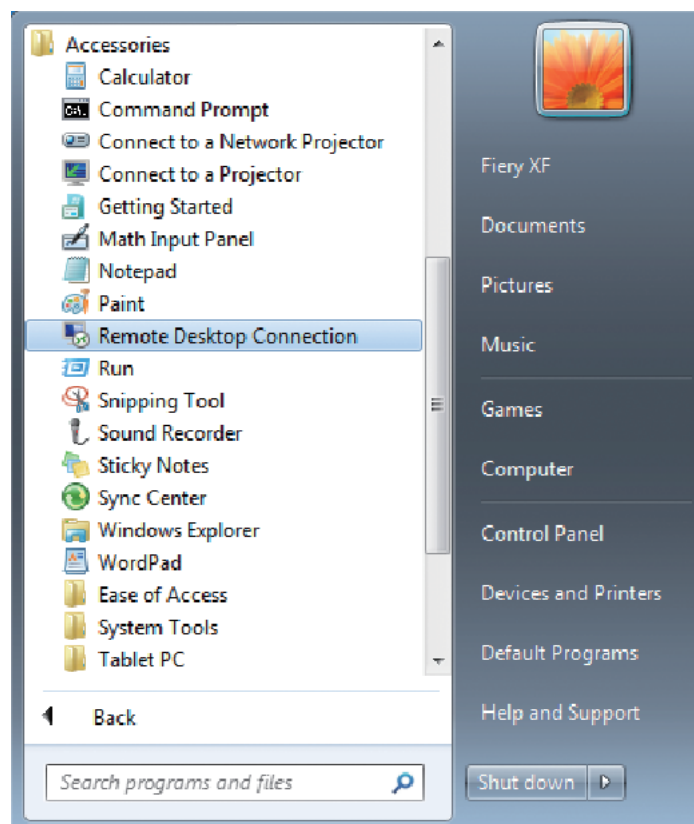


- 2 Saisissez l'adresse IP (192.168.100.100) dans la case «Ordinateur (Computer)», puis cliquez sur le bouton [Connecter (Connect)].

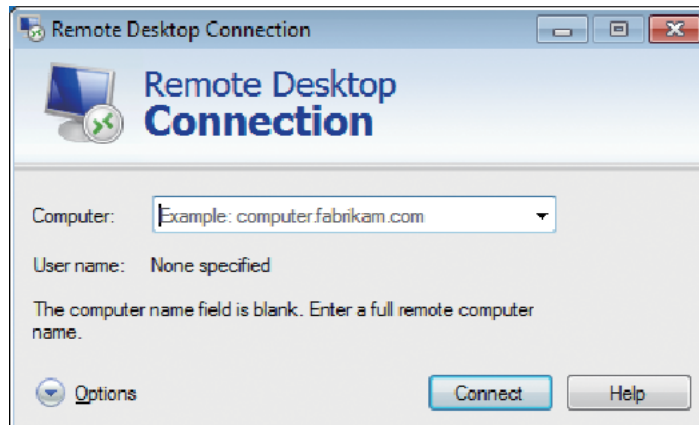


L'écran de connexion du PC Fiery XF s'affichera.

- 3 Saisissez le mot de passe (fieryfx) pour le compte de destination (fieryfx) et appuyez sur la touche Entrée pour démarrer la connexion distante.

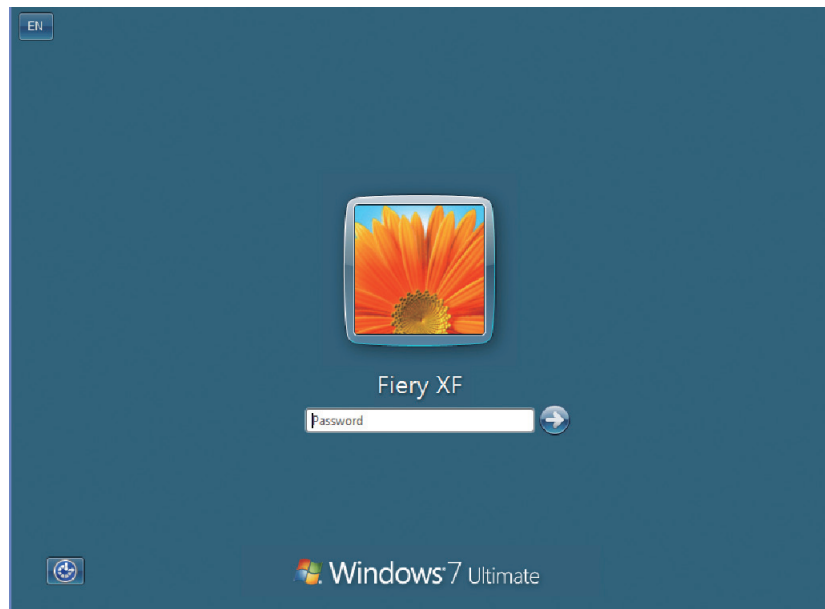


## Connexion depuis un poste de travail distant sous Windows 8


- 1 Faites un clic droit sur l'écran de démarrage du PC.
- 2 Une barre d'application s'affichera en bas de l'écran.  
Cliquez sur [Toutes les applications (All apps)].

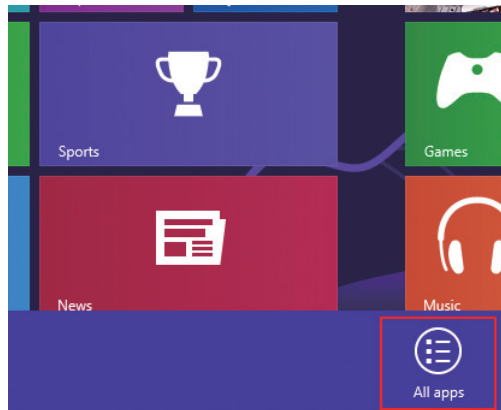

- 3 L'écran de l'application s'affiche.  
Cliquez sur [Connexion Bureau à distance (Remote Desktop Connection)].

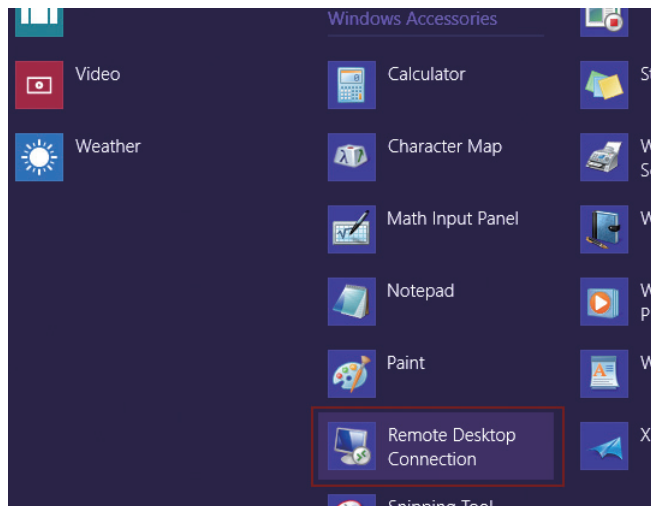


- 4 La connexion au poste de travail distant s'affichera.  
Cliquez sur [Afficher les options (Show Options)].

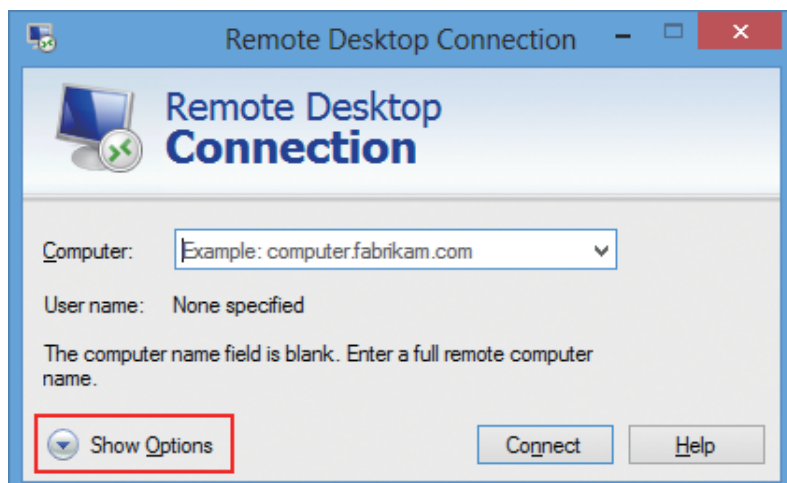


**5 Saisissez l'adresse IP (192.168.100.100) pour la destination de la connexion dans la case «Ordinateur».**

Saisissez le compte de l'utilisateur (fieryfx) pour la destination de la connexion dans la zone [Nom d'utilisateur (User Name)].

Cliquez sur le bouton [Connecter (Connect)].

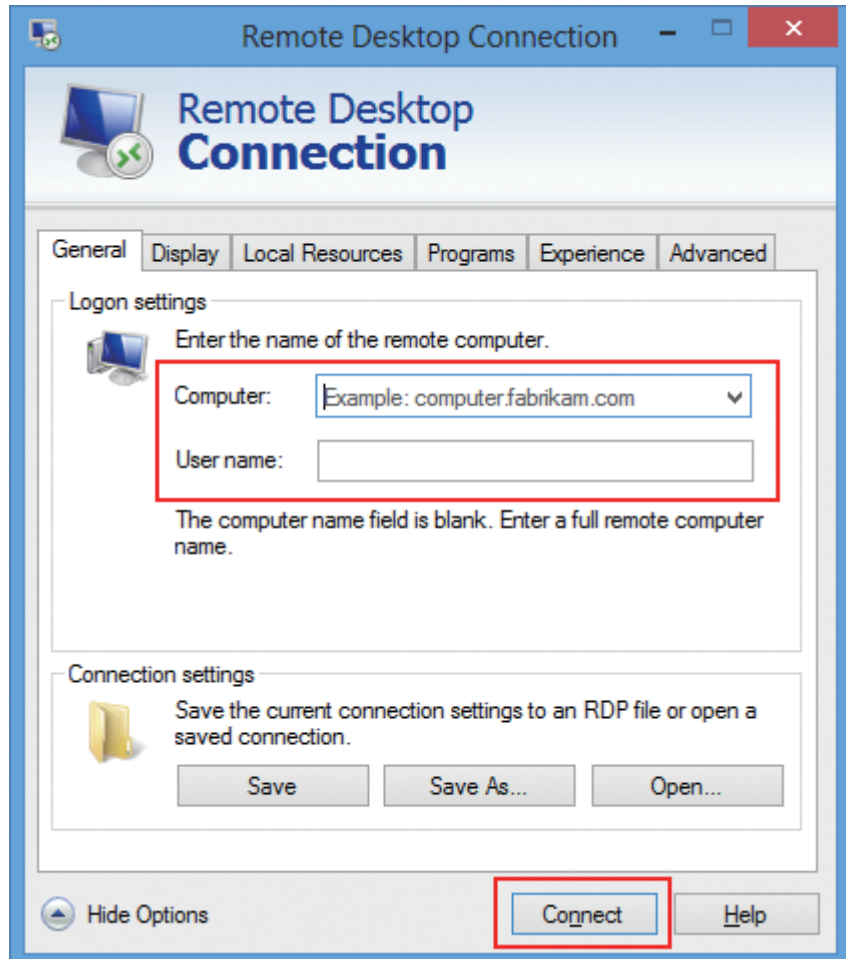

**6 Saisissez le mot de passe (fieryfx) pour le compte de destination (fieryfx) et cliquez sur [OK (OK)] pour démarrer la connexion distante.**

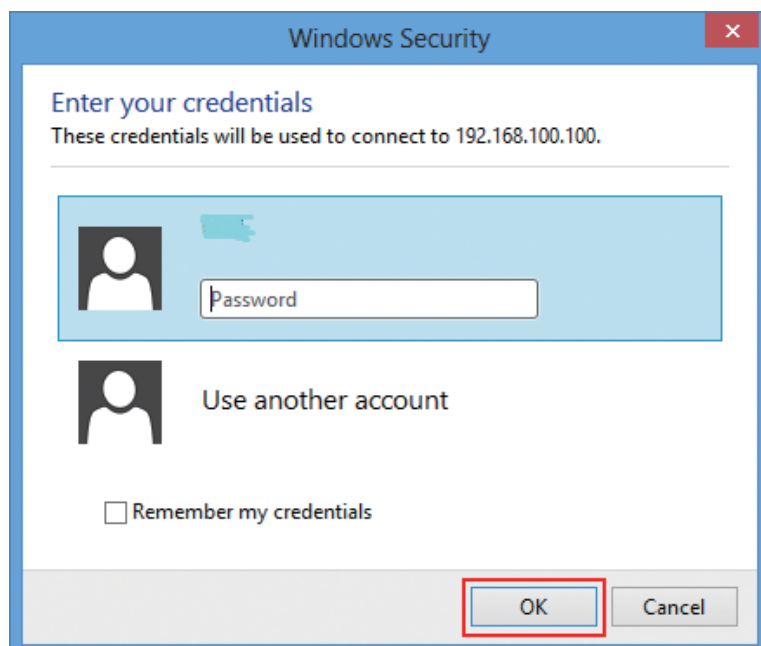




## Connexion à un poste de travail distant sous Mac OS X


L'utilitaire de poste de travail pour Mac peut être obtenu sur le site Microsoft Office pour Mac.

Pour le SE pris en charge, référez-vous à l'environnement de fonctionnement décrit sur le site de Microsoft Office pour Mac.

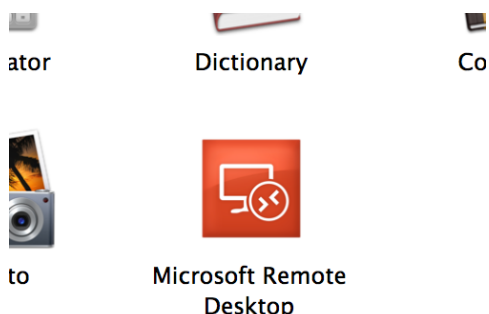


Une icône s'affiche dans le dossier Application quand le téléchargement est terminé.

- 1 Cliquez sur l'icône pour démarrer le Bureau à distance de Microsoft.
- 2 Cliquez sur [Nouveau (New)].

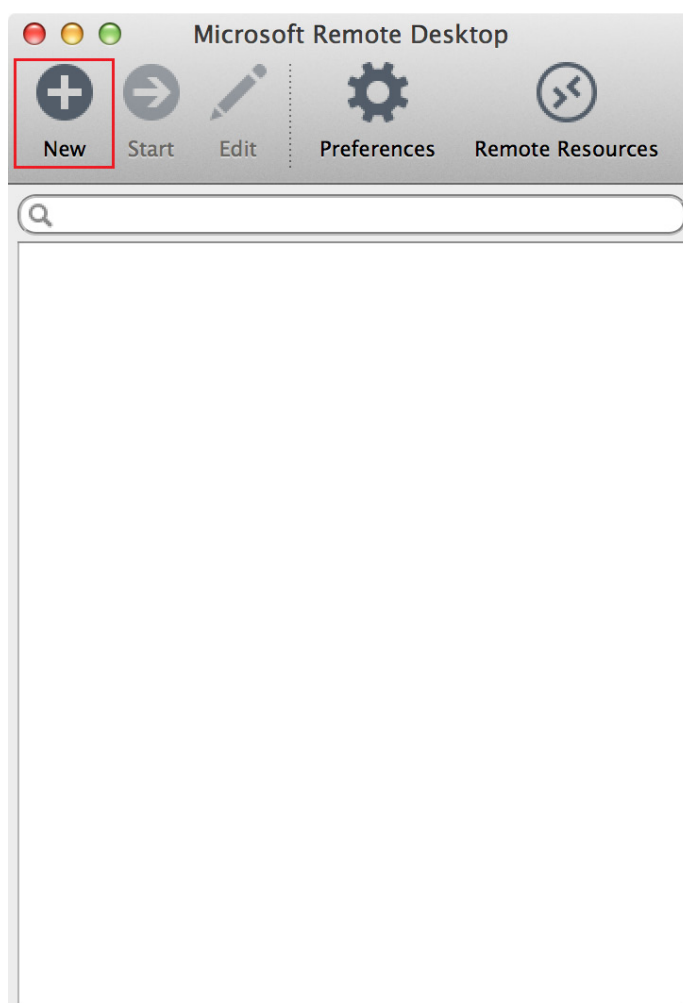

- 3 Entrez l'adresse IP (192.168.100.100) du point d'accès dans [Nom de connexion (Connection name)] et [Nom d'ordinateur (PC name)] dans [Modifier bureaux à distance (Edit Remote Desktops)].

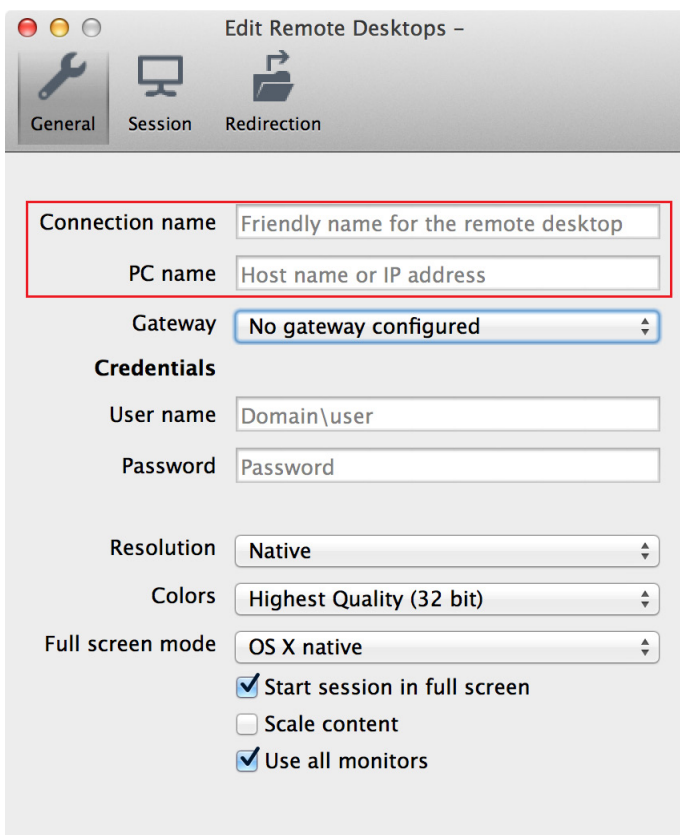

Edit Remote Desktops -

General Session Redirection

Connection name: Friendly name for the remote desktop

PC name: Host name or IP address

Gateway: No gateway configured

**Credentials**

User name: Domain\user

Password: Password

Resolution: Native

Colors: Highest Quality (32 bit)


Full screen mode: OS X native

Start session in full screen

Scale content

Use all monitors

- 4 Entrez le nom d'utilisateur (fieryxf) et le mot de passe (fieryxf) et fermez [Modifier bureaux à distance (Edit Remote Desktops)].

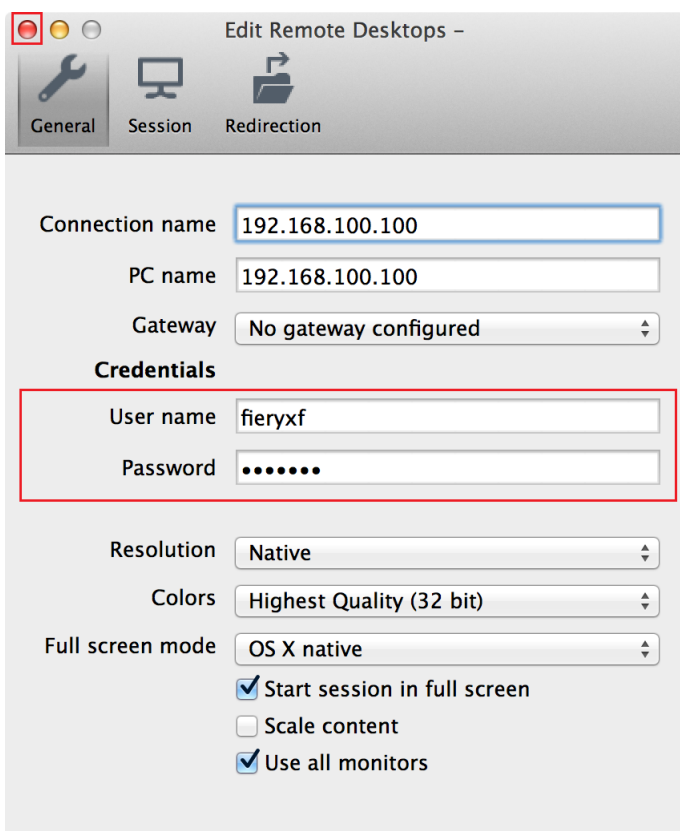

Edit Remote Desktops -

General Session Redirection

Connection name: 192.168.100.100

PC name: 192.168.100.100

Gateway: No gateway configured

**Credentials**

User name: fieryxf

Password: ••••••

Resolution: Native

Colors: Highest Quality (32 bit)


Full screen mode: OS X native

Start session in full screen


Scale content

Use all monitors

5 Sélectionnez le point d'accès ajouté et cliquez sur [Démarrer (Start)].

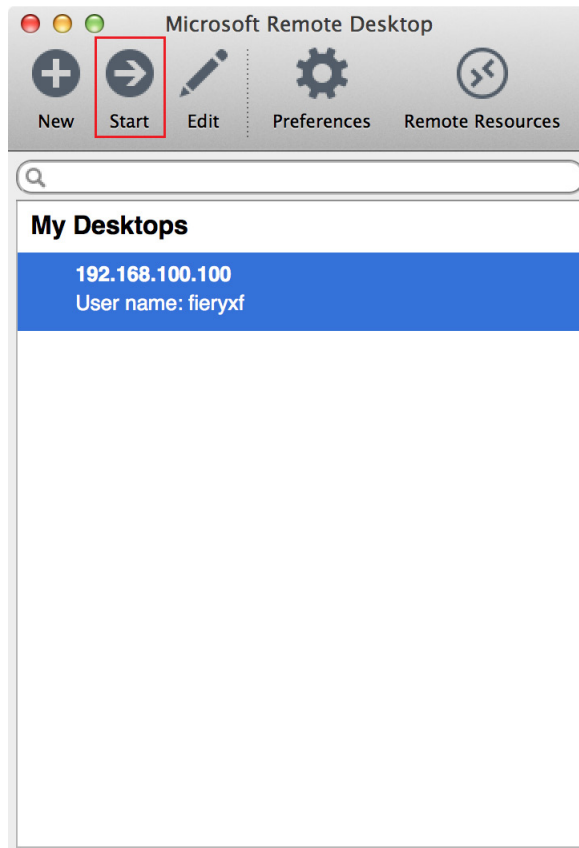

Si Vérifier le certificat s'affiche, cliquez sur [Continuer (Continue)].

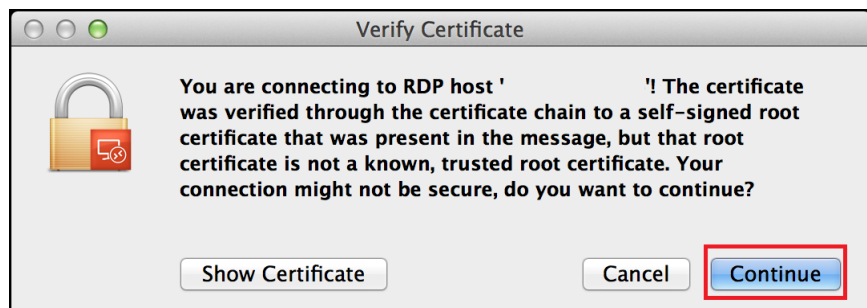

## Comment utiliser Fiery XF Server


### Spécifier les couleurs depuis les applications

Spécifier le nom de couleur depuis une application comme Photoshop ou Illustrator permet d'activer facilement le blanc et le transparent.

Si vous spécifiez des couleurs de point (couleurs spéciales), utilisez la nomenclature suivante.


Nom de l'appareil	Méthode d'impression	Type de couleur de point	Nom de couleur de point	Commentaire
C941 / ES9541	Fiery XF	Blanc	WHITE_INK	Imprime les zones désignées en blanc.
		Transparent	CLEAR_INK	Imprime les zones désignées en transparent.
		Blanc une face	WHITE_INK_INV	Imprime toutes les zones sauf celles désignées en blanc. Un seul emplacement peut être indiqué Si vous indiquez plus de 2 emplacements, l'aspect général pourrait être blanchi.
		Clair une face	CLEAR_INK_INV	Imprime toutes les zones sauf celles désignées en transparent. Un seul emplacement peut être indiqué Si vous indiquez plus de 2 emplacements, l'aspect général pourrait être transparent.

### Comment ajouter la couleur d'accompagnement dans Illustrator

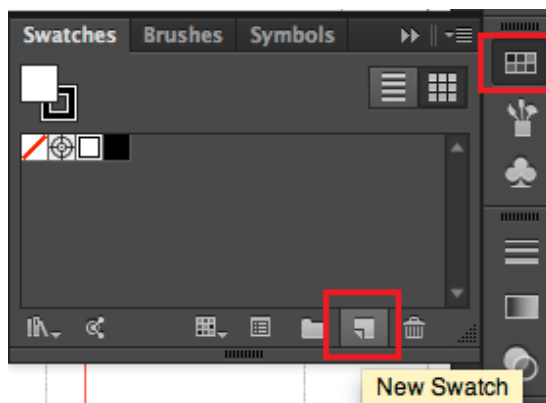

- 1 Sélectionnez l'objet dont vous souhaitez spécifier la couleur d'accompagnement et sélectionnez [Nuancier (Swatches)]-[Nouvelle nuance (New Swatch)] depuis la barre d'outils à droite.

- Sélectionnez [Ton direct (Spot Color)] pour le type de couleur depuis l'écran **Nouvel échantillon**.

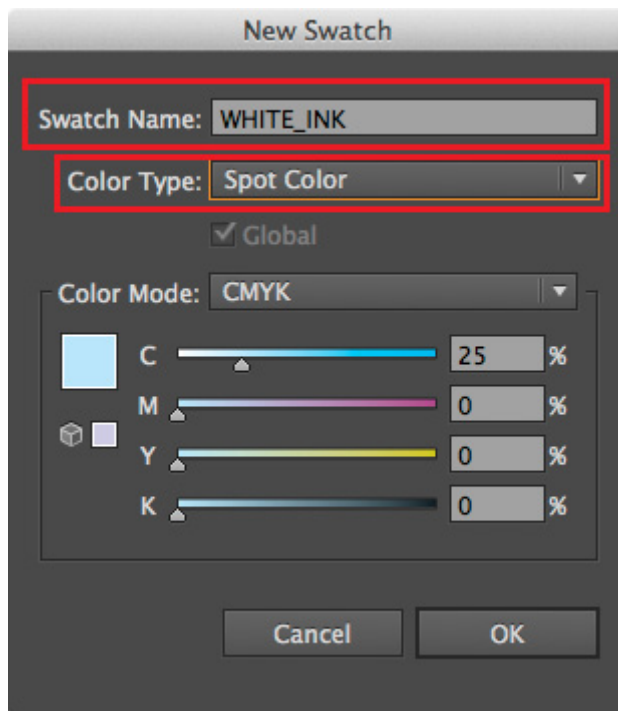


- Si la couleur d'accompagnement que vous souhaitez utiliser est le blanc, nommez-la [WHITE\_INK] et [CLEAR\_INK] si elle est claire.

Pour surimprimer (disposer en couches la couche d'impression et la couleur d'accompagnement), vérifiez [Surimp. fond (Overprint Fill)] dans [Options d'objet (Attributes)] de l'objet. (Fenêtre-Propriétés)

Normalement (sans configuration), la couleur de la couche d'impression pâlera et seule la couleur d'accompagnement sera imprimée (Masquages).

## Comment imprimer en couleur d'accompagnement depuis Illustrator avec Fierey XF Server Option

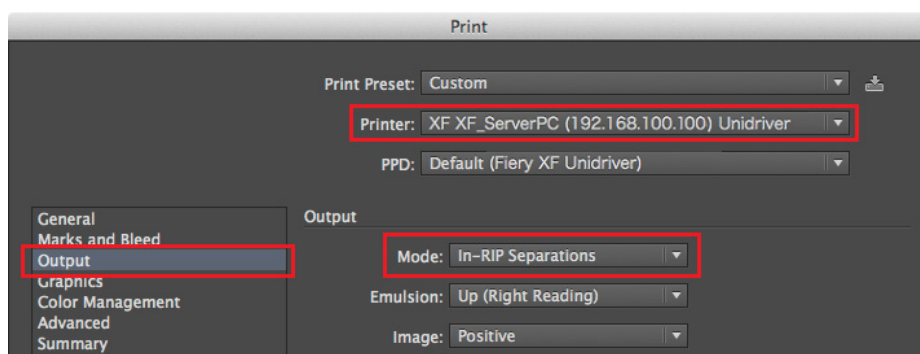

- Sélectionnez [Fichier (File)] > [Imprimer (Print)] dans Illustrator.
- Sélectionnez [Sortie (Output)] dans le menu sur la gauche de la boîte de dialogue d'impression.
- Sélectionnez [XF XF\_ServerPC (xxx.xxx.xxx.xxx) Unidriver] pour l'imprimante.
- Réglez la séparation de couleurs à [Séparations In-RIP (In-RIP Separations)].
- Appuyez sur le bouton [Imprimer (Print)] pour imprimer.




## Comment modifier les paramètres d'impression Unidriver


- 1 Cliquez sur le bouton [Format (Setup)] en bas à gauche de la boîte de dialogue d'impression d'Illustrator.



- 2 Sélectionnez [Fiery Unidriver (Fiery Unidriver)] dans la boîte de dialogue d'impression et appuyez sur le bouton [Modifier les paramètres (Change Settings)] pour afficher la boîte de dialogue de configuration d'impression Unidriver.

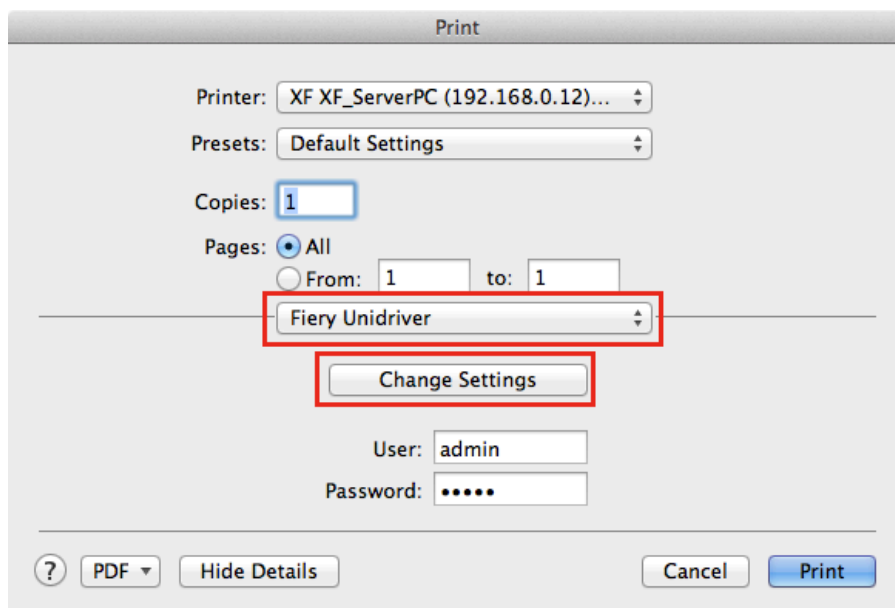

- 3 Appuyez sur le bouton [Imprimer (Print)] après avoir modifié les paramètres d'Unidriver.

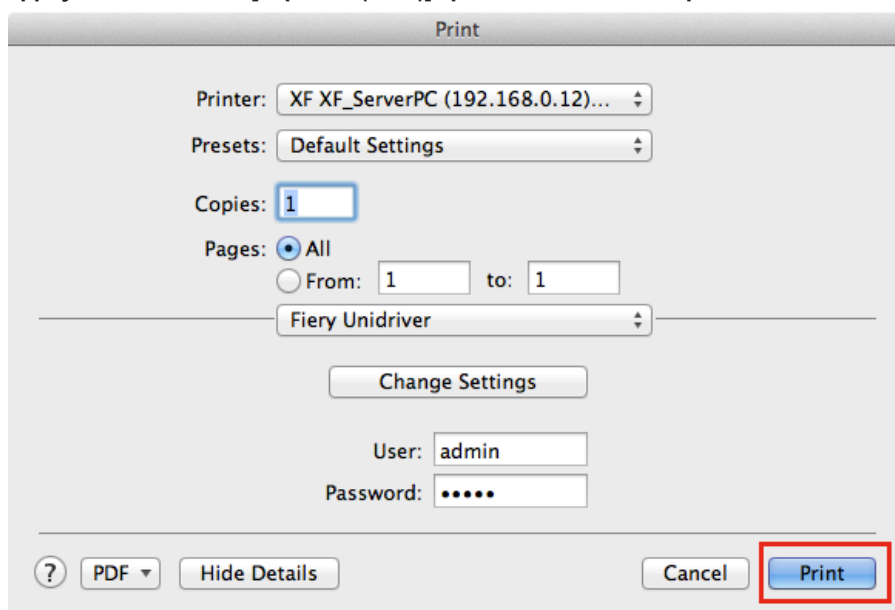


- 4 Appuyez sur le bouton [Imprimer (Print)] en bas à droite de la boîte de dialogue d'impression d'Illustrator pour lancer l'impression.




## Comment changer le nom de la couleur d'accompagnement (mappage des noms de couleurs d'accompagnement) en interrompant les tâches avec XF Server

L'impression peut s'effectuer en chargeant le nom de la couleur d'accompagnement des données après la mise en file d'attente même si le nom de couleur d'accompagnement créé est différent de WHITE\_INK/CLEAR\_INK.

- 1 Démarrez XF Client et ouvrez l'écran du gestionnaire système.
- 2 Arrêtez la communication entre les flux de travaux d'impression et les périphériques de sortie. (Ce faisant, le travail s'arrête une fois que les données sont mises en file d'attente dans XF Server.)

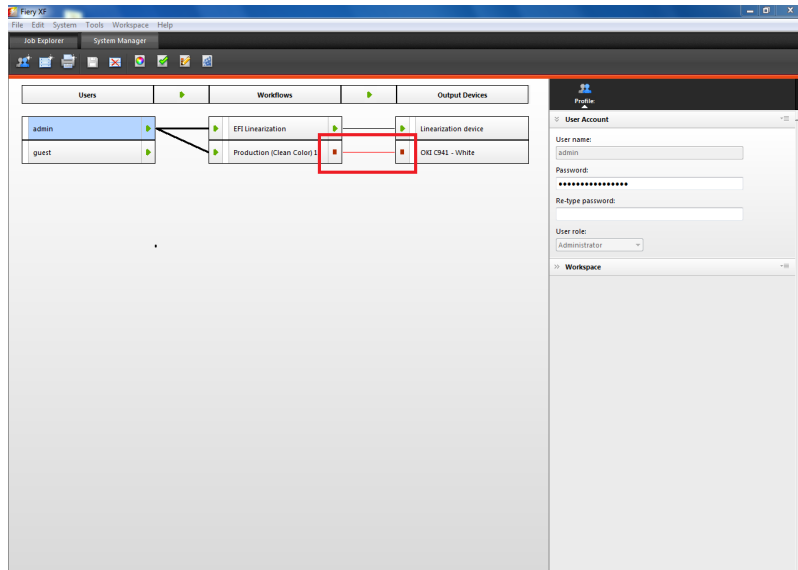




- 3 Exécutez l'impression qui contient l'objet en couleur d'accompagnement. (Imprimez en spécifiant la séparation des couleurs dans Illustrator)
- 4 Ouvrez l'écran Explorateur de tâches dans XF Client.
- 5 Sélectionnez la tâche interrompue mise en file d'attente et vérifiez la Couleurs d'accompagnement dans l'onglet des Couleur.

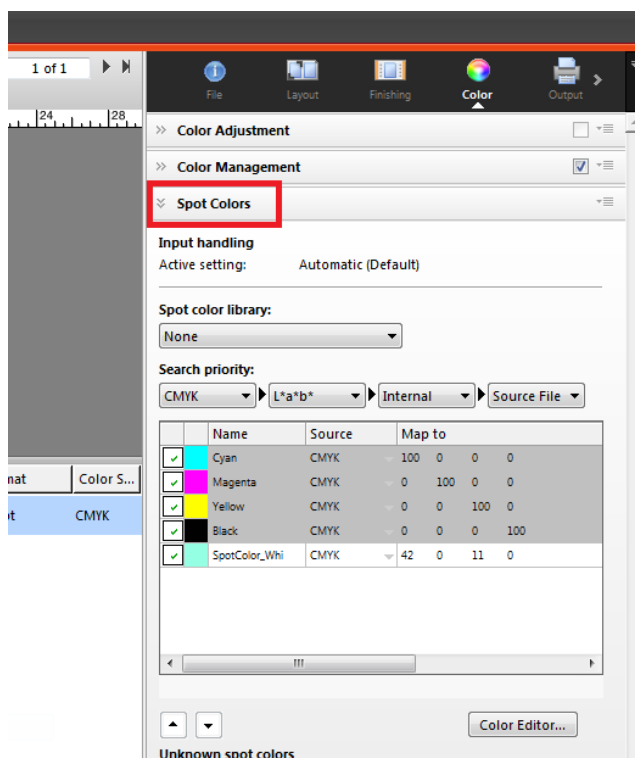

**6 Cliquez sur la colonne de la [Source (Source)] des couleurs d'accompagnement et sélectionnez [IMPRIMANTE (PRINTER)] dans la liste. (Mappez le nom de couleur d'accompagnement vers WHITE\_INK)**

Si le périphérique de sortie est destiné au toner clair, mappez vers CLEAR\_INK.


Une fois mappé, XF Server lit et reconnaît le nom de la couleur d'accompagnement.

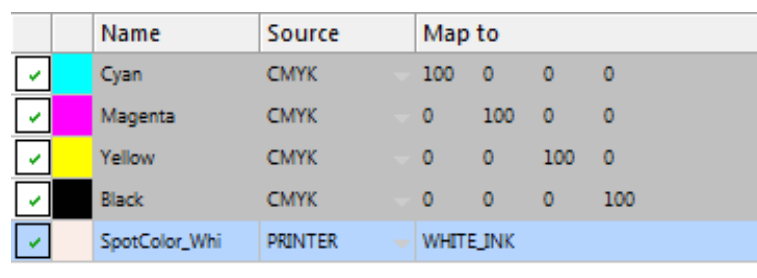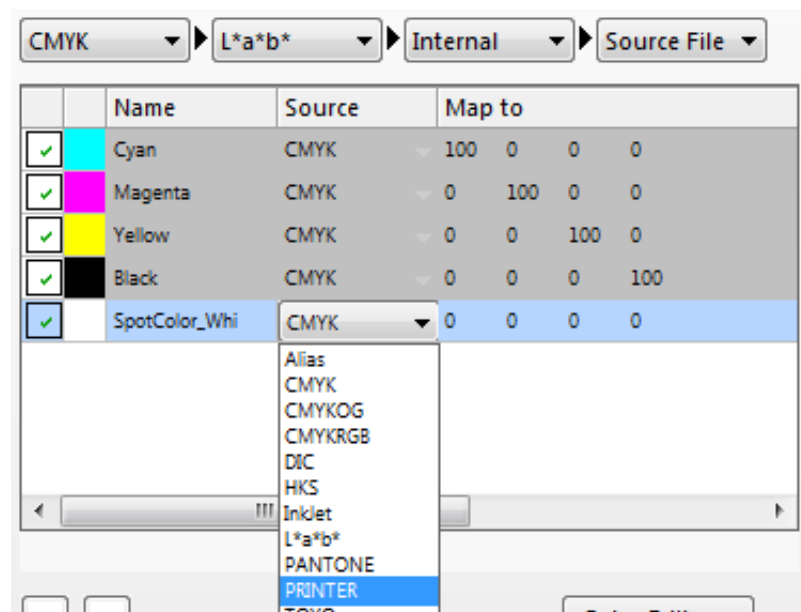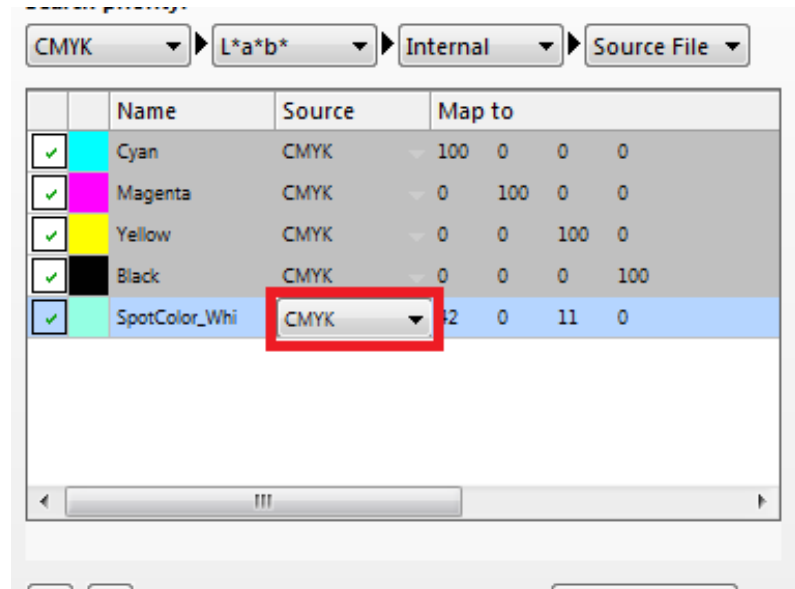




## 7 Enregistrez les paramètres.


<Enregistrer depuis la barre du menu>

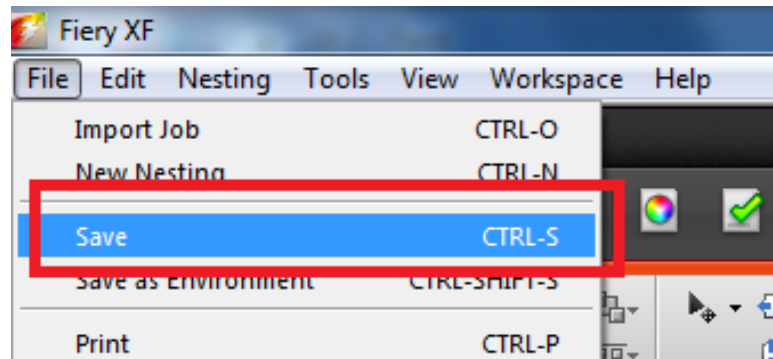

<Enregistrer depuis l'icône>

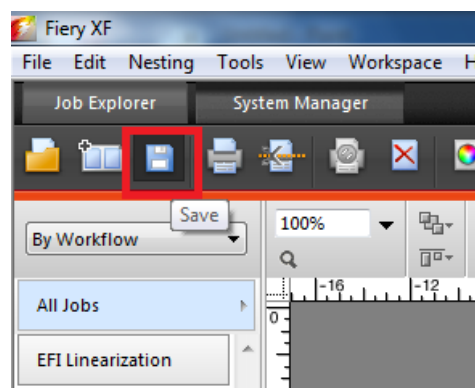


Sélectionnez [Oui (Yes)] si le message suivant s'affiche lorsque vous essayez de déplacer l'écran du gestionnaire système sans enregistrer.

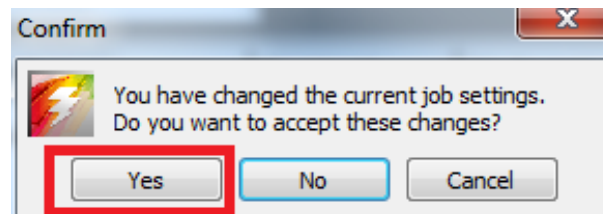


**8 Retournez à l'écran Gestionnaire système et modifiez la communication entre les flux de travaux et les périphériques de sortie.**


Ce faisant, le travail est envoyé vers les périphériques de sortie (imprimante) depuis XF Server.

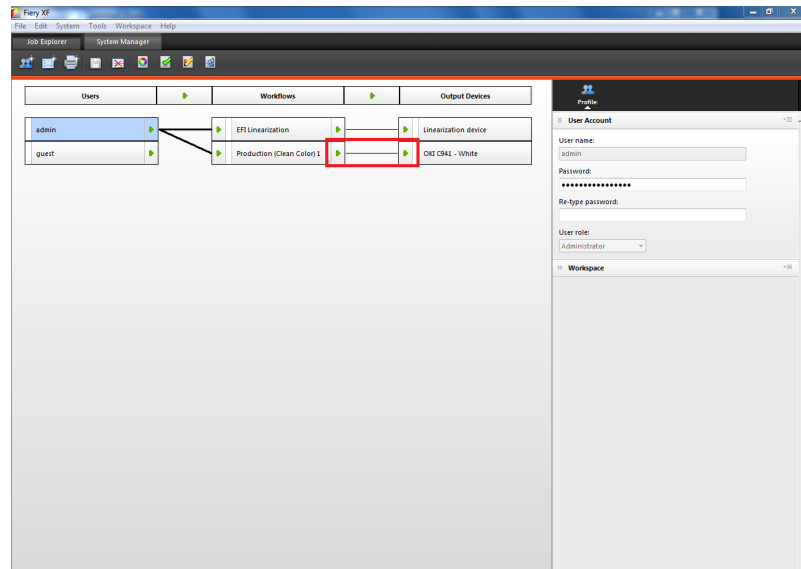**9 Retournez à l'écran Explorateur de tâches et sélectionnez la tâche interrompue mise en file d'attente puis exécutez l'impression.**

<Imprimer depuis la barre du menu>

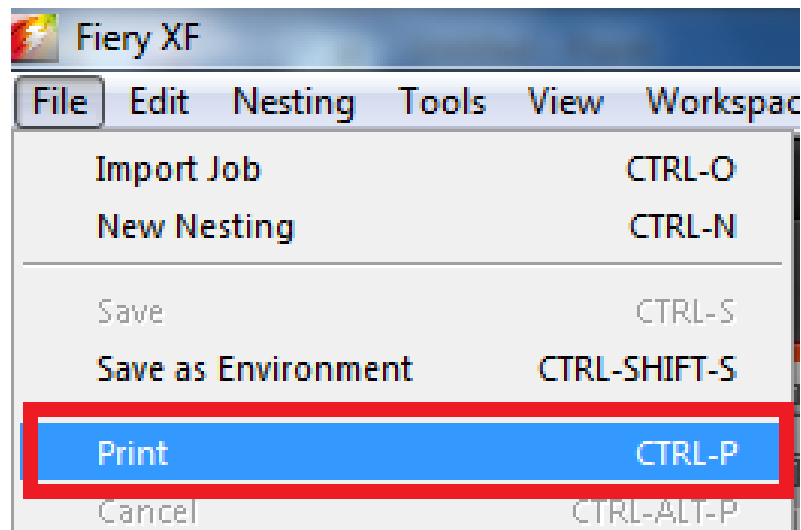

<Imprimer depuis l'icône>

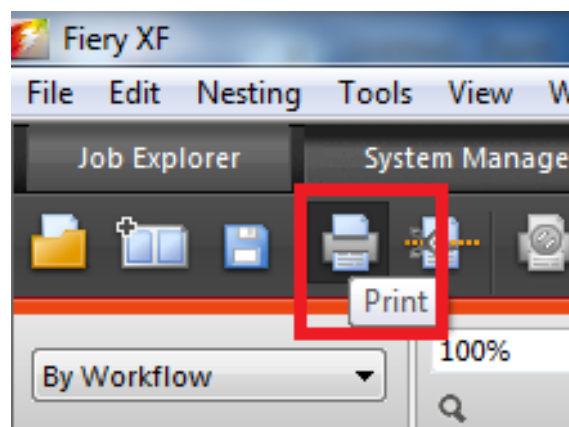

## Réglage de la position d'impression pour la surimpression en couleur d'accompagnement


Lors de l'impression Blanc sous couleur, un mauvais alignement ou un rétrécissement peut survenir selon le type de papier. Dans ce cas, réglez l'enregistrement et la taille de l'image suivant la procédure ci-dessous.

### Réglage de la position d'impression


Remarque :

Le mauvais alignement ou le rétrécissement de la taille d'image est différent selon le papier et le tiroir. Pour un test d'impression, veuillez utiliser le papier et le tiroir que vous utiliserez pour une impression normale.


- 1 Chargez le papier dans le tiroir.
- 2 Chargez le tiroir utilisé dans [Bac aliment. papier] à partir du panneau de commande.
  - (1) Appuyez sur la touche [Fn], sur [8], [0] et sur le bouton [OK (OK)].
  - (2) Sélectionnez le tiroir à utiliser et appuyez sur le bouton [OK (OK)].
- 3 Définissez le type de support, le format du papier, et le type de papier que vous souhaitez utiliser à l'aide du panneau de commande.
- 4 Appuyez sur le bouton de défilement ▲ ou ▼.

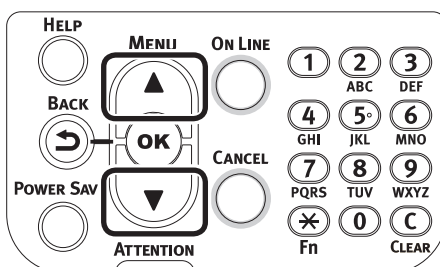


- 5 Sélectionnez [Imprimer informations (Print Information)], et appuyez sur le bouton [OK (OK)].

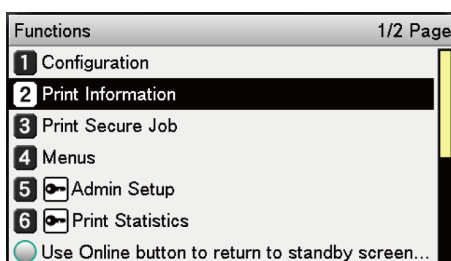

- 6 Sélectionnez [Test d'impression-3 (Test Print-3)] et appuyez sur le bouton [OK (OK)].

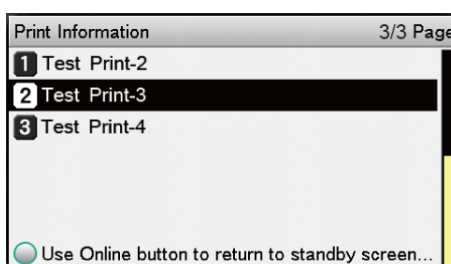

**7 Dans les résultats du test, comparez le degré de mauvais alignement entre les lignes noires et blanches au centre.**

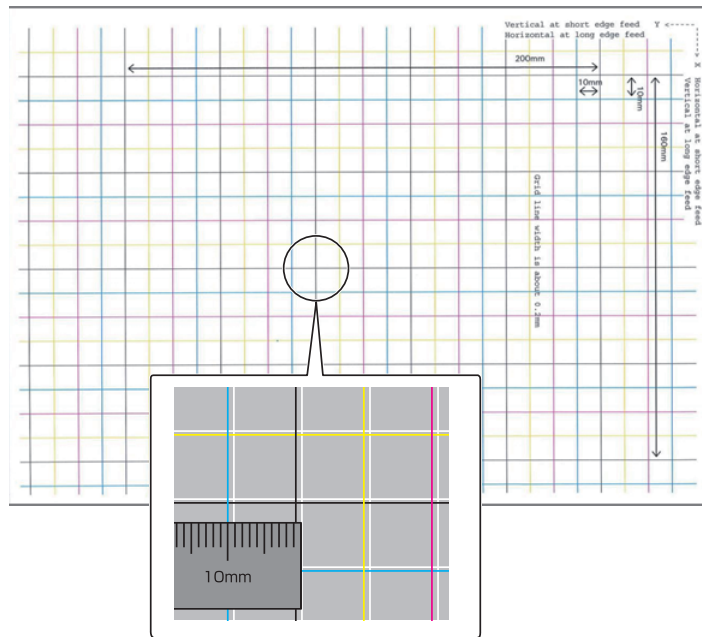

Mémo :

Si la ligne noire est peu lisible, utilisez la ligne blanche qui correspond à la ligne de couleur facile à lire.

## 8 Réglez l'enregistrement des lignes noires aux lignes blanches.

La figure ci-dessous illustre un cas de déviation.

- (1) Vérifiez que 0,75 mm est réglé dans la direction de X (+) et 0,05 mm dans la direction de Y (-) selon la figure de réglage de direction suivante.


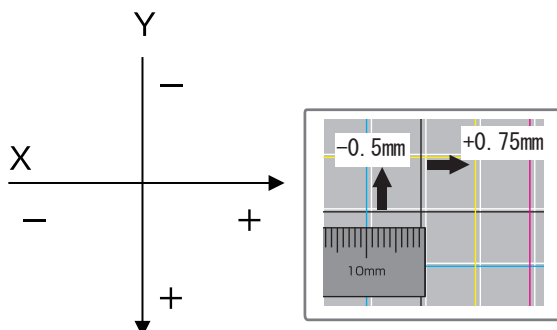


Diagramme de réglage d'enregistrement


- (2) Appuyez sur la touche [Fn].

L'écran de saisie des numéros s'affiche.

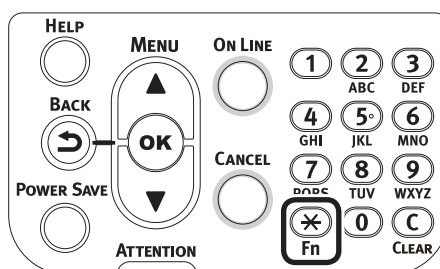


- (3) Entrez le numéro de fonction du bac d'alimentation papier à régler.

- Pour le bac multifonction, appuyez sur les numéros de fonction [2], [2], [0] et appuyez sur le bouton [OK (OK)].

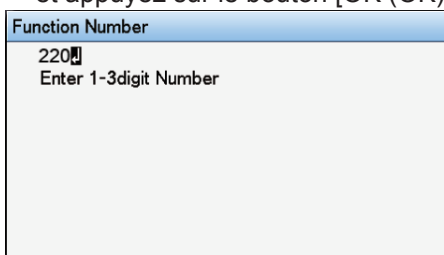

- Pour le magasin 1, appuyez sur les numéros de fonction [2], [2], [1] et appuyez sur le bouton [OK (OK)].

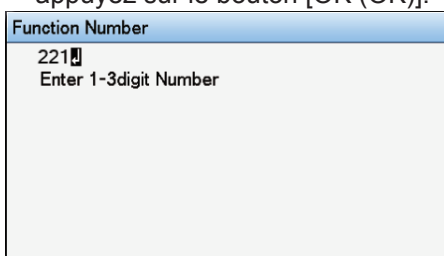

Mémo :

Les numéros de fonction pour les magasins 2 à 5 sont décrits ci-dessous.


Pour le magasin 2, appuyez sur la touche [Fn], sur [2], [2], [2] et [OK (OK)].

Pour le magasin 3, appuyez sur la touche [Fn], sur [2], [2], [3] et [OK (OK)].


Pour le magasin 4, appuyez sur la touche [Fn], sur [2], [2], [4] et [OK (OK)].

Pour le magasin 5, appuyez sur la touche [Fn], sur [2], [2], [5] et [OK (OK)].

(4) Sélectionnez [Surimprimer le réglage X (Overprint X Adjust)], et appuyez sur le bouton [OK (OK)].

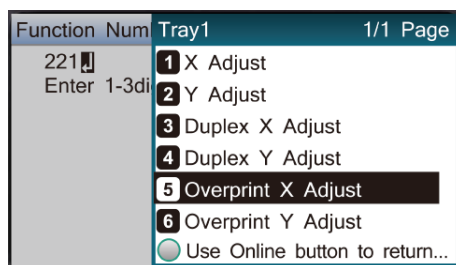

(5) Appuyez sur le bouton de défilement ▲ ou ▼, sélectionnez [+0,75] et appuyez sur le bouton [OK (OK)].

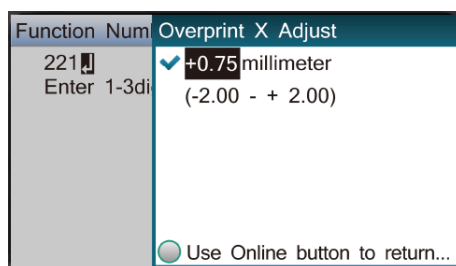


Mémo :

La gamme de réglage varie entre -2,00 mm et +2,00 mm par 0,25 mm.

(6) Appuyez sur le bouton [BACK (RETOUR)].


(7) Appuyez sur le bouton de défilement ▲ ou ▼, sélectionnez [Surimprimer le réglage Y (Overprint Y Adjust)] et appuyez sur le bouton [OK (OK)].

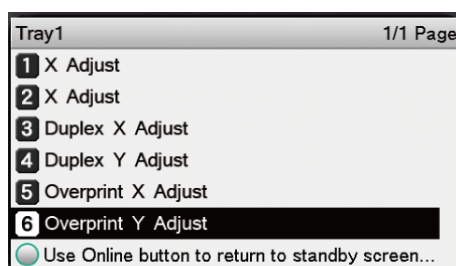

Mémo :

La gamme de réglage varie entre -2,00 mm et +2,00 mm par 0,25 mm.

(8) Appuyez sur le bouton de défilement ▲ ou ▼, sélectionnez [-0,50] et appuyez sur le bouton [OK (OK)].

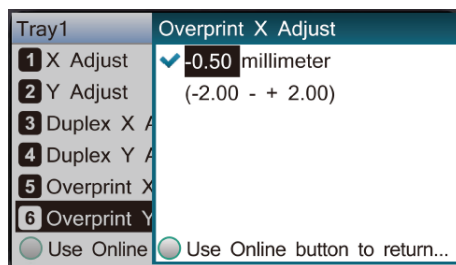


(9) Appuyez sur le bouton [ONLINE (Bouton ON LINE)].


### Réglage de la taille d'image

9 Vérifiez le degré de rétrécissement de la taille de l'image blanche de l'image en couleur à partir des résultats d'impression à l'étape 6 (Test impression 3).

(1) Sélectionnez les deux lignes noires séparées autant que possible des lignes orientées dans la direction du papier.

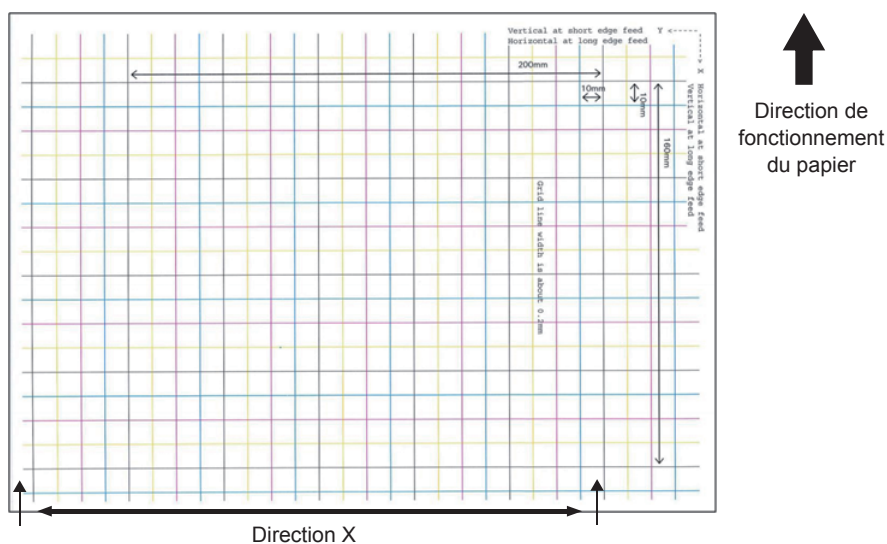


(2) Mesurez l'intervalle des lignes noires et l'intervalle des lignes blanches correspondantes et trouvez le pourcentage de rétrécissement de la direction X à l'aide de la formule suivante. « Intervalle lignes blanches ÷ Intervalle lignes noires »

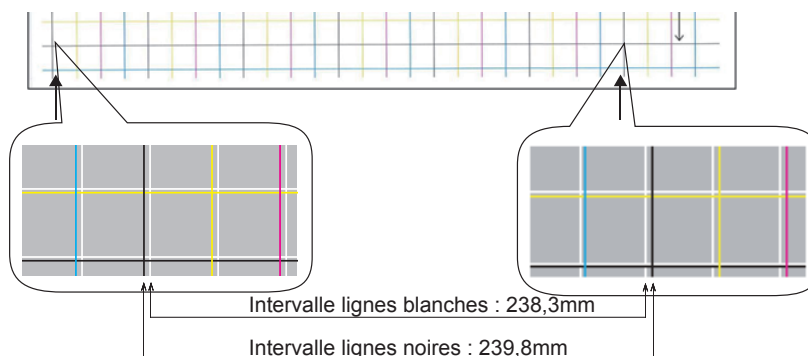


$$238,3 \div 239,8 = 99,37\% \text{ : Pourcentage de rétrécissement de la direction X}$$

(3) Sélectionnez les deux lignes noires séparées autant que possible des lignes qui croisent la direction du papier.

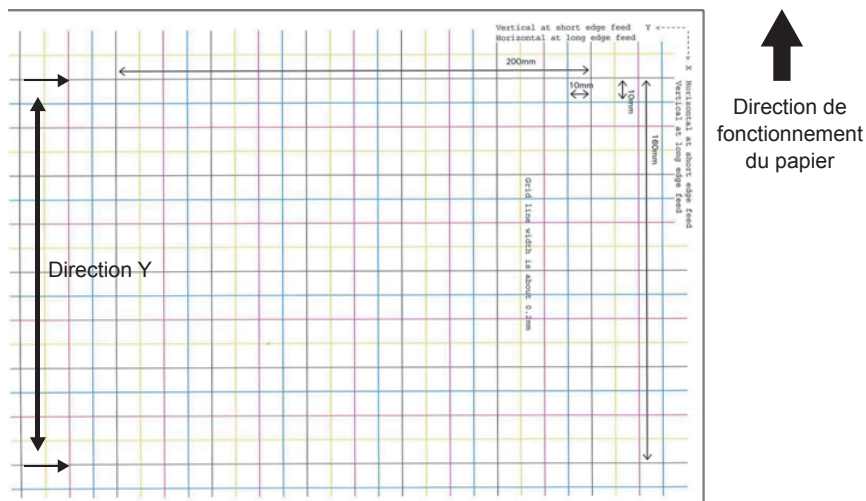

(4) Mesurez l'intervalle des lignes noires et l'intervalle des lignes blanches correspondantes et trouvez le pourcentage de rétrécissement de la direction Y.

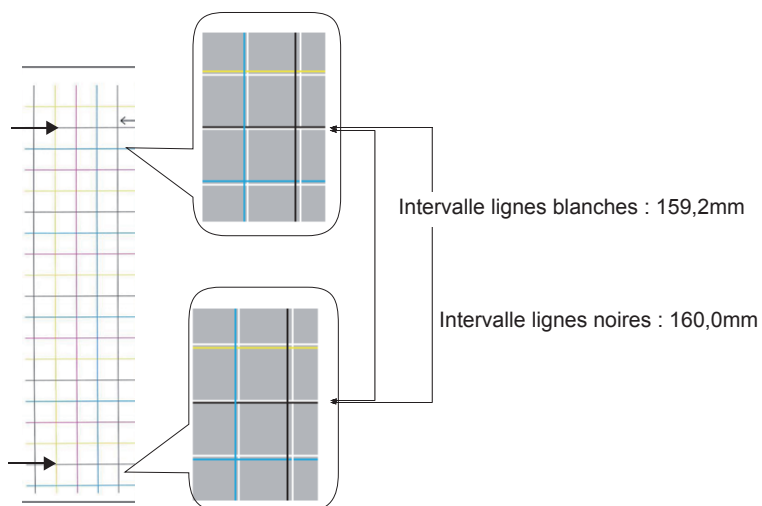

$159,2 \div 160,0 = 99,50\%$  : Pourcentage de rétrécissement de la direction Y

Mémo :

Si la ligne noire est peu lisible, utilisez la ligne blanche qui correspond à la ligne de couleur facile à lire (les deux lignes doivent être de la même couleur).




10 Démarrez Fiery XF Client.

11 Sélectionnez l'onglet [System Manager (System Manager)].

12 Sélectionnez [Périphériques de sortie (Output Devices)] à utiliser pour les impressions connectées aux [Flux de production (Workflows)].

13 Vérifiez que la [Commande d'impression (Printing order)] dans l'onglet [Spécial (Special)] est [Couleur sur blanc (Color on White)] et spécifiez le pourcentage de rétrécissement de la direction X calculé à l'étape 9 pour [Horizontal (Horizontal)] et le pourcentage de rétrécissement de la direction Y pour [Vertical (Vertical)] dans [Réduction de la taille impression (Size reduction printing)].

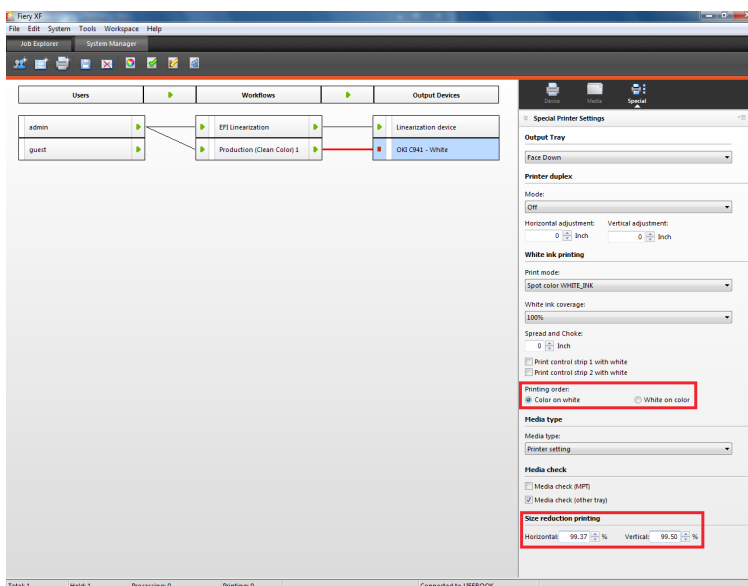

Mémo :

La gamme de réglage varie entre 95,00% et 100,00% par 0,01%.

Le [Blanc sur couleur (White on color)] est sélectionné pour l' [Réduction de la taille impression (Size reduction printing)], ce qui rétrécit la forme intérieure de l'impression recto-verso.

14 Ouvrez le fichier à imprimer et orientez l'impression en sélectionnant les [Flux de production (Workflows)] connectés aux [Périphériques de sortie (Output Devices)] avec un pourcentage de rétrécissement spécifié.

15 Vérifiez les résultats d'impression et si le mauvais alignement de la position d'impression n'est pas corrigé, mesurez le mauvais alignement de la position d'impression Couleur et Blanc autour de la partie supérieure centrale du papier selon les résultats imprimés à l'étape 14 et rajustez comme à l'étape 8.

Mémo :

Si le mauvais alignement n'est pas corrigé après avoir effectué le réglage plusieurs fois, utilisez la valeur de réglage avec le plus faible degré de mauvais alignement.

## Utiliser le Profil du lien du périphérique

Le profil du lien du périphérique est une combinaison fixe d'une imprimante et d'un type de support d'impression.

Le profil du lien du périphérique doit être combiné au Fichier de linéarisation de base et au Profil du support d'impression à l'aide du Connecteur de profils des outils de couleur.


Pour utiliser le profil du lien du périphérique qui n'est pas pré-installé, «[Télécharger le profil du lien du périphérique, le fichier de linéarisation de l'imprimante](#)» (Page 32) est nécessaire.

Remarque :


L'écran Outils couleur doit être démarré dans l'unité centrale de Fiery XF Server Option.

En cas d'absence de moniteur, de souris, si le clavier est connecté à l'unité centrale de Fiery XF Server Option, utilisez la connexion du bureau à distance pour connecter l'unité centrale de Fiery XF Server Option. Référez-vous à [Page 5](#) sur la méthode de connexion du bureau à distance.

- 1 Démarrez Fiery XF Client et sélectionnez [Color Tools (Color Tools)] à partir du menu [Outils (Tools)].


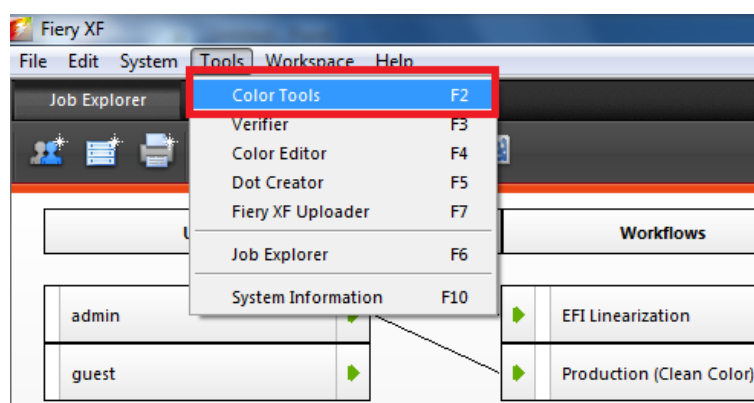


- 2 Cliquez sur [Profile Connector (Profile Connector)] sur l'écran Outils couleur.

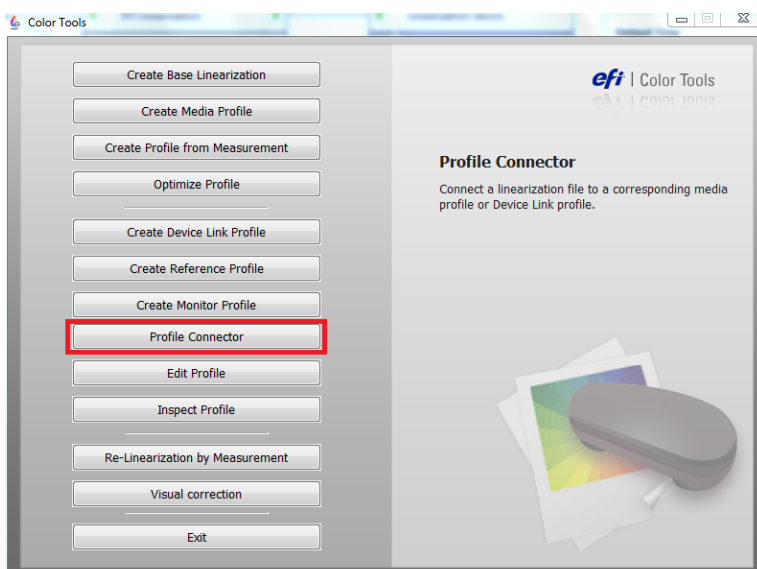


- 3 Cliquez sur le bouton [Sélectionner (Select)] situé à droite de [Linéarisation d'imprimante (Printer linearization)]-[Linéarisation EFI (EPL): (EFI linearization (EPL):)] pour sélectionner le fichier EPL à utiliser pour l'impression.


Normalement, le fichier EPL se trouve dans le dossier suivant :  
C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Profiles

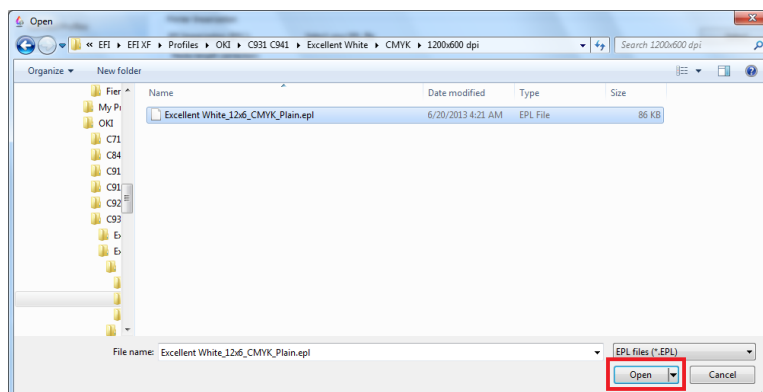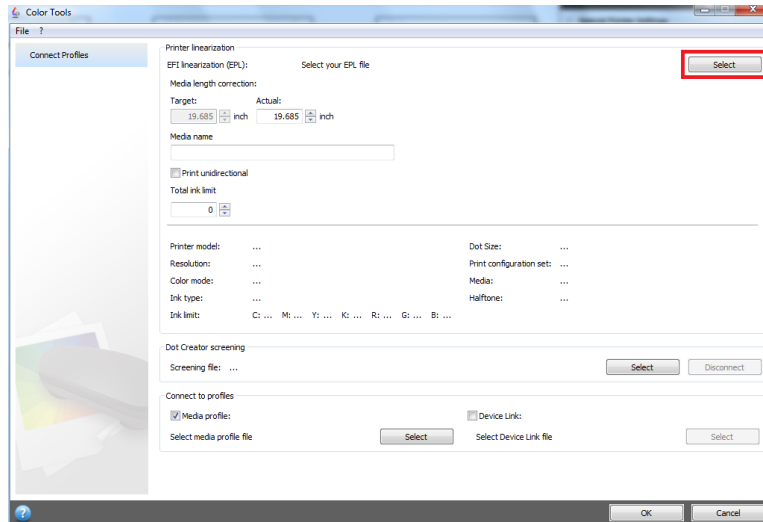

- 4 Changez le [Nom du média d'impression (Media name)].

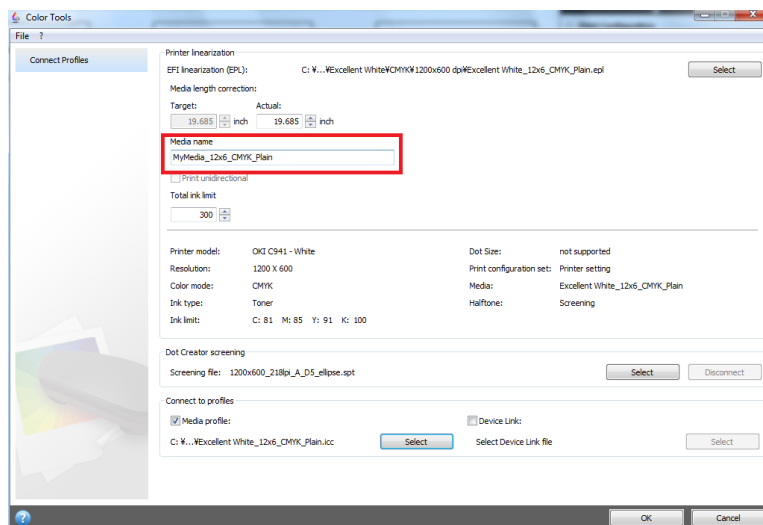


- 5 Vérifiez que la case à cocher [Connecter aux profile (Connect to profiles)]-[Profil du média d'impression (Media profile)] est sélectionnée et cliquez sur le bouton [Sélectionner (Select)].

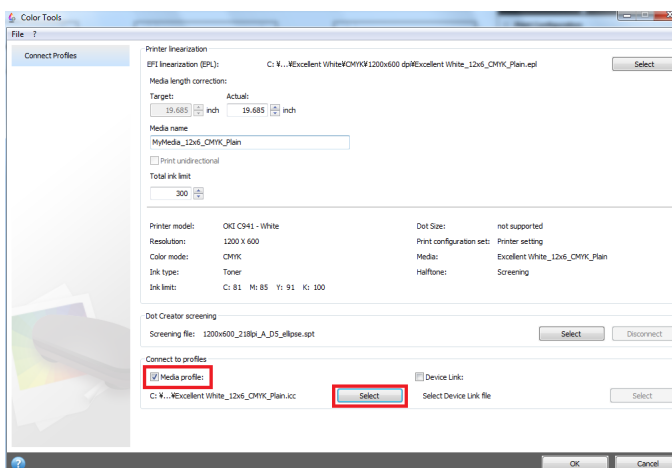


Cette étape est nécessaire pour l'impression en couleur d'accompagnement.

- 6 Sélectionnez le profil du support depuis l'écran [Charger le profil du média d'impression (Load Device Link profile)]. Normalement, le profil du support se trouve dans le dossier suivant :



C:\ProgramDataEFI\EFI XF\Profiles

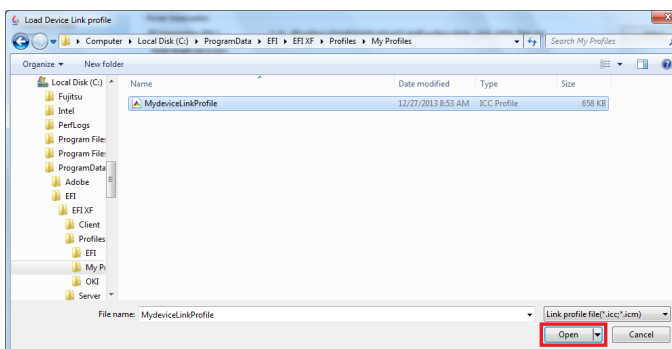


- 7 Sélectionnez la case à cocher [Connecter aux profile (Connect to profiles)]-[Lien de périphérique (Device Link)].

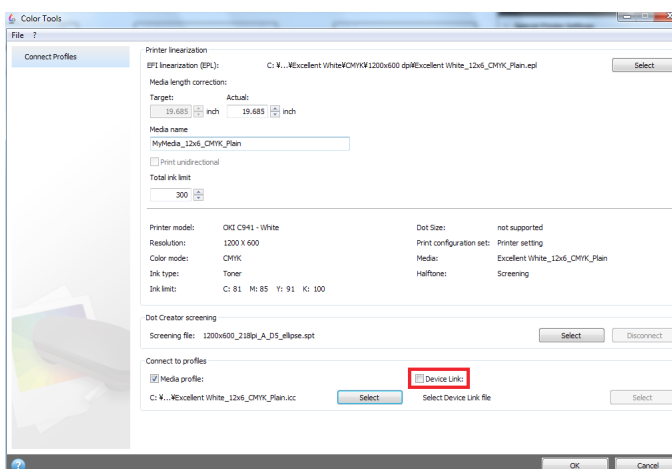

- 8 Cliquez sur le bouton [Sélectionner (Select)] dans [Sélectionnez le fichier de lien de périphérique (Select Device Link file)], sélectionnez le profil de lien du périphérique à utiliser et cliquez sur le bouton [Ouvrir (Open)].

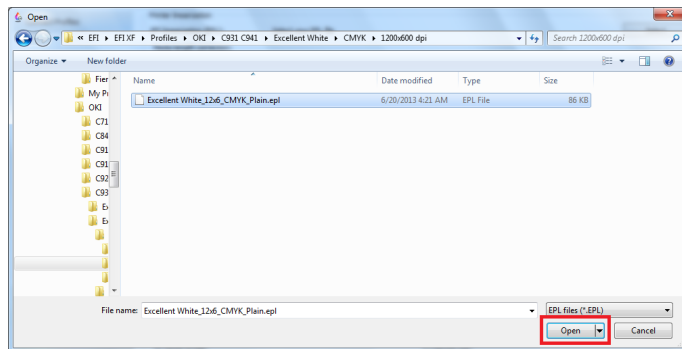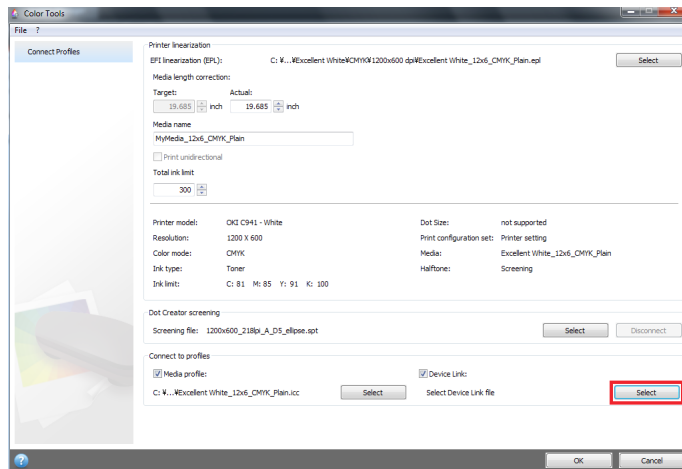

- 9 Cliquez sur le bouton [OK (OK)].



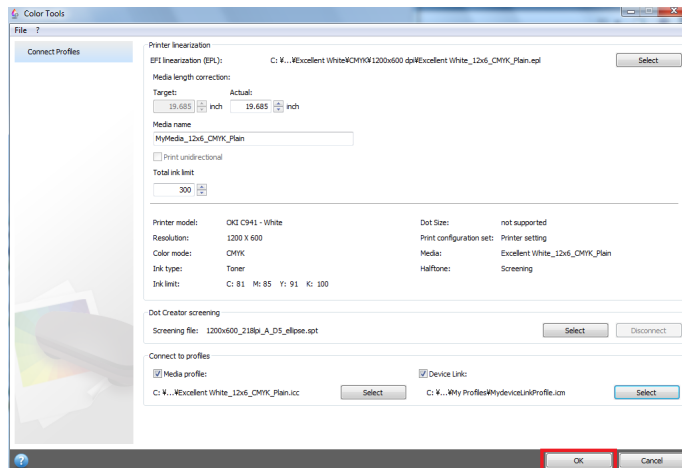


**10** Changez le nom du fichier depuis l'écran [Enregistrer sous (Save as)] et cliquez sur le bouton [Enregistrer (Save)].


Remarque :

Ne pas enregistrer avec le même nom de fichier. Changez le nom et enregistrez.

Il faut un peu de temps pour que le fichier soit reconnu si le nom du fichier n'est pas modifié.

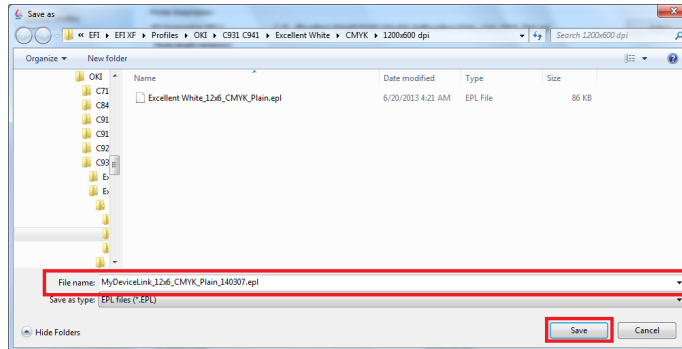
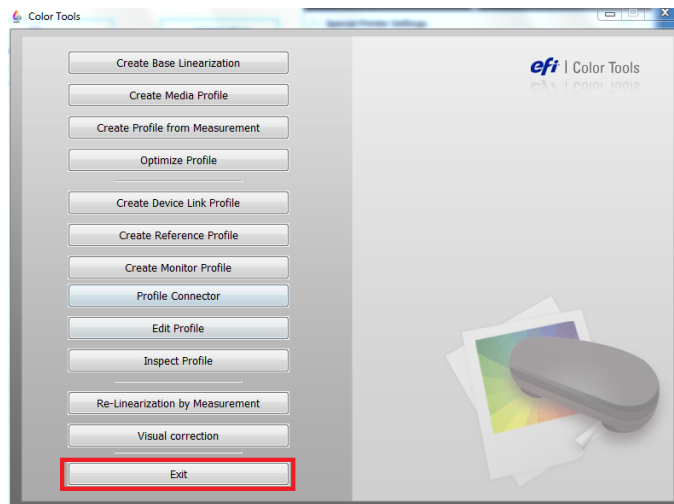
**11** Cliquez sur [OK (OK)] lorsque le message de vérification s'affiche.**12** Cliquez sur [Quitter (Exit)] depuis l'écran [Color Tools (Color Tools)] et fermez Outils couleur.

**13** Sélectionnez les périphériques de sortie que vous utilisez dans le gestionnaire système Fiery XF Client et cliquez sur l'onglet [Média d'impression (Media)].

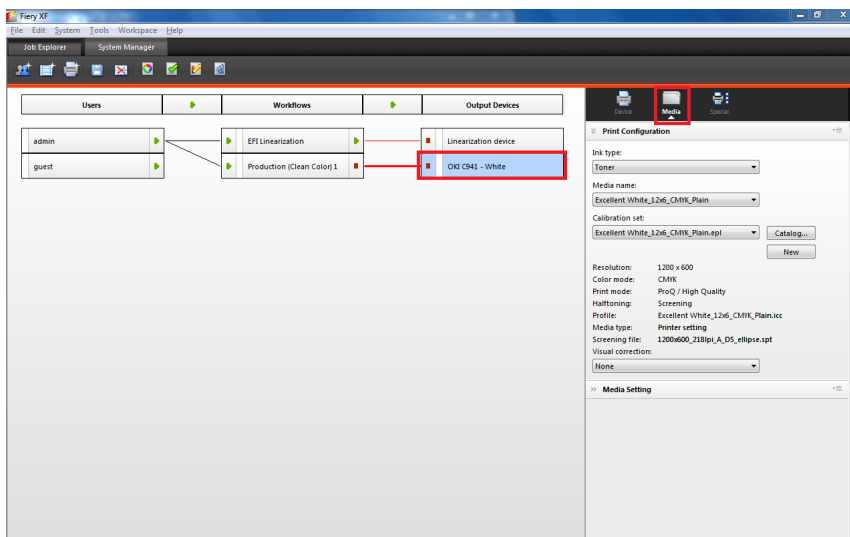


**14** Sélectionnez le fichier nommé à l'étape 4 depuis la liste [Nom du média d'impression (Media name)] et sélectionnez le fichier EPL enregistré à l'étape 10 depuis la liste de [Jeu de calibration (Calibration set)].

Si vous ne trouvez pas le fichier EPL enregistré à l'étape 10, vous pouvez le retrouver en sélectionnant un support différent dans [Nom du média d'impression (Media Name)], en sélectionnant à nouveau le nom à l'étape 4 et en ouvrant [Jeu de calibration (Calibration set)].

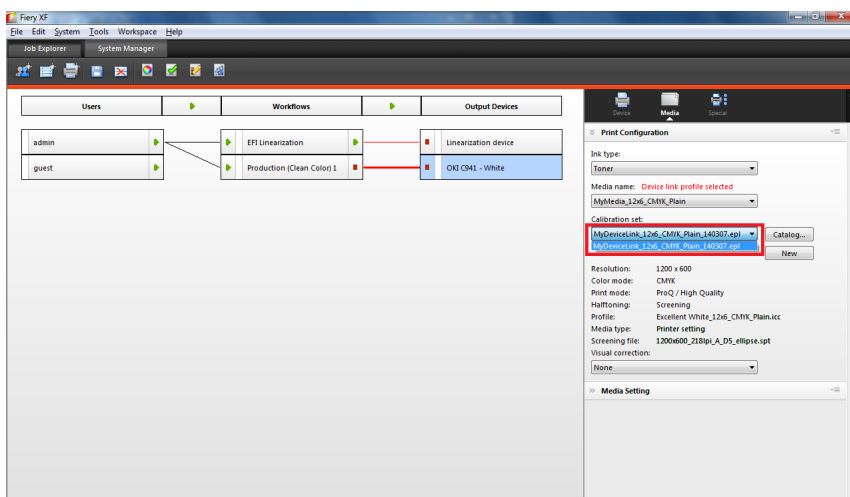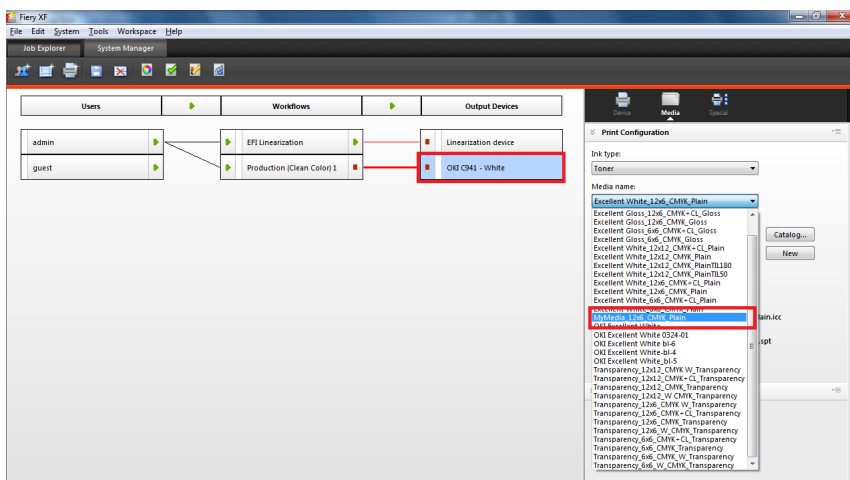


### 15 Sélectionnez [Fichier (File)]-[Enregistrer (Save)] et enregistrez les paramètres.

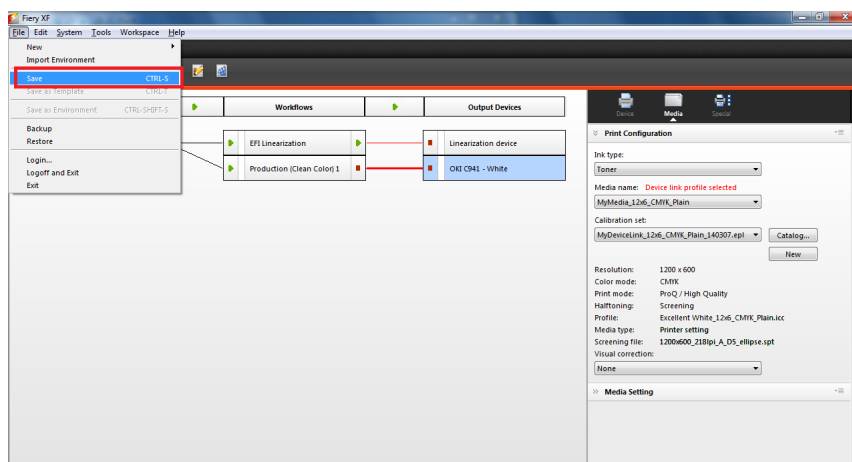

Remarque :

Lorsque la communication entre les flux de travaux et les périphériques de sortie est interrompue, remplacez par Transmissible.

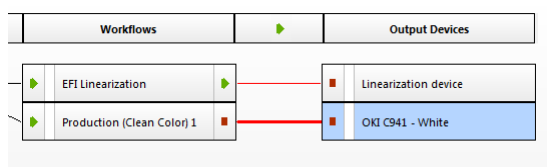

### 16 Sélectionnez les flux de travaux connectés aux périphériques de sortie avec les paramètres ci-dessus depuis Fiery XF Client ou Unidriver et lancez l'impression.


Pour l'exemple ci-dessus, [Production (Clean Color) 1] est le nom du flux de travail.

## Télécharger le profil du lien du périphérique, le fichier de linéarisation de l'imprimante

Pour utiliser le profil du support ou le profil du lien du périphérique non pré-installé, le fichier doit être téléchargé vers l'ordinateur du serveur.


Respectez l'étape suivante et copiez (téléchargez) le profil du lien du périphérique, le fichier de linéarisation de l'imprimante (EPL) de Client PC vers Fiery XF Server Option.

### 1 Démarrez Fiery XF Client et sélectionnez [Fiery XF Uploader (Fiery XF Uploader)] à partir du menu [Outils (Tools)].


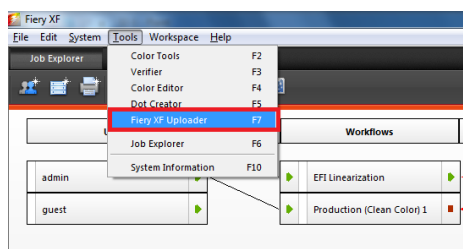





**2 Sélectionnez l'onglet [Profils de support (Media Profiles)] depuis l'écran [Fiery XF Uploader (Fiery XF Uploader)].**

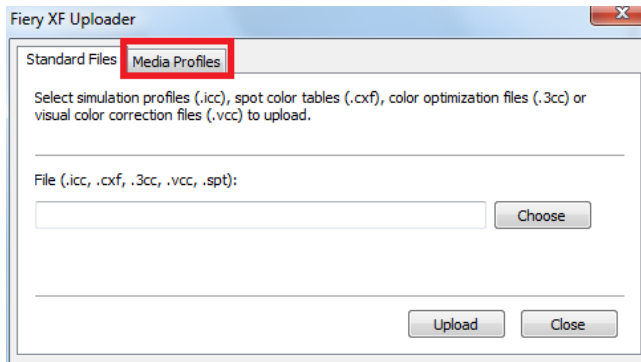


**3 Cliquez sur le bouton [Choisir (Choose)] situé près de [Profils de support (Media Profiles)], sélectionnez le profil du lien du périphérique à copier et cliquez sur [Ouvrir (Open)].**

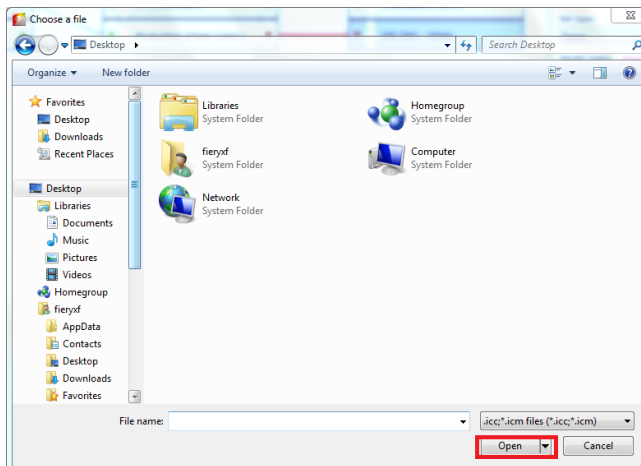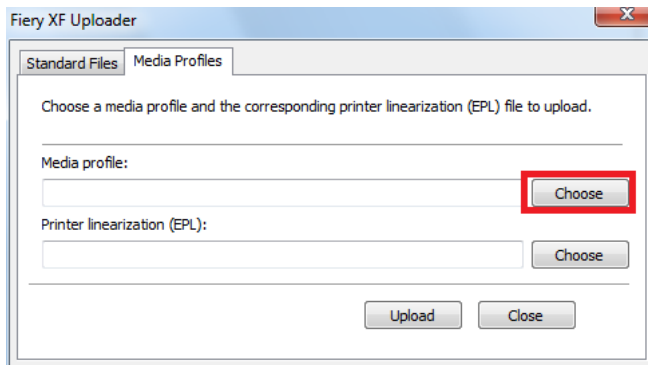

Sélectionnez le fichier EPL de la même manière si nécessaire.


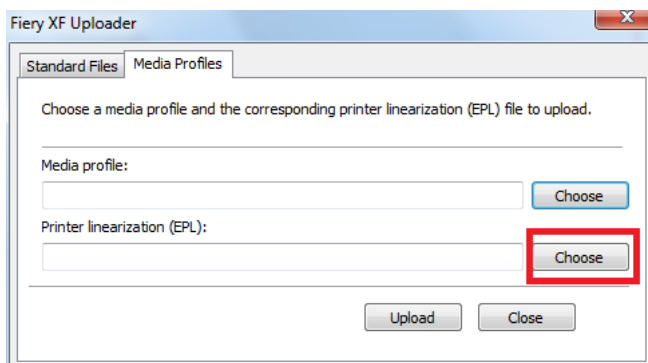


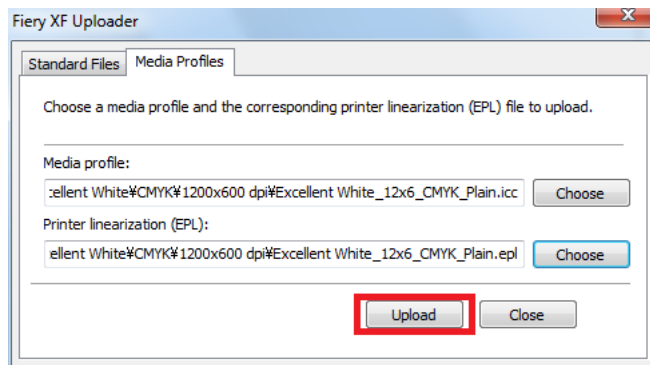**4 Cliquez sur [Télécharger (Upload)] depuis l'écran Téléchargeur Fiery XF.**

Mémo :

Le profil du support téléchargé et le fichier EPL seront enregistrés par défaut dans l'emplacement suivant dans l'unité centrale de Fiery XF Server Option :

C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Profiles\My Profiles

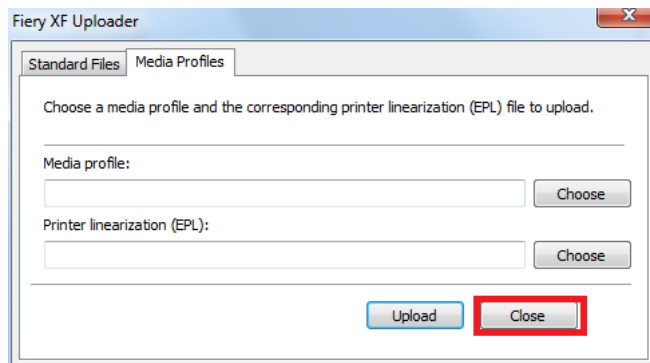**5 Cliquez sur [OK (OK)] lorsque le message de vérification s'affiche.****6 Cliquez sur [Fermer (Close)] et fermez l'écran [Fiery XF Uploader (Fiery XF Uploader)].**

## Réglages du System Manager

Il s'agit d'un complément aux paramètres du System Manager.

Élément	Détails	Sélection	Élément du System Manager	Restrictions /Conditions requises
Format	Spécifie la taille du papier d'impression.	A3 Nobi 328 x 453 mm A3 Wide (SRA3) 320 x 450 mm A3 297 x 420 mm B4 257 x 364 mm A4 Wide (SRA4) (LEF) 225 x 320 mm A4 Wide (SRA4) (SEF) 225 x 320 mm A4 (LEF) 210 x 297 mm A4 (SEF) 210 x 297 mm B5 (LEF) 182 x 257 mm B5 (SEF) 182 x 257 mm A5 (LEF) 148 x 210 mm A5 (SEF) 148 x 210 mm B6 128 x 182 mm A6 105 x 148 mm 13 x 18 in Tabloid Extra 12 x 18 in Tabloid 11 x 17 in Legal 8.5 x 14 in Legal13.5 8.5 x 13.5 in Legal13 8.5 x 13 in Letter (LEF) 8.5 x 11 in Letter (SEF) 8.5 x 11 in Executive 7.25 x 10.5 in 8K 273 x 394 mm 8K 270 x 390 mm 8K 260 x 368 mm	[Output Device] - [Media]	Bascule entre affichage / masquage en fonction de la source sélectionnée. Sélectionnez le bac MP pour afficher toutes les tailles de papier

Élément	Détails	Sélection	Élément du System Manager	Restrictions /Conditions requises
Format	Spécifie la taille du papier d'impression.	16K (LEF) 197 x 273 mm 16K (SEF) 197 x 273 mm 16K (LEF) 195 x 270 mm 16K (SEF) 195 x 270 mm 16K (LEF) 184 x 260 mm 16K (SEF) 184 x 260 mm 4-Ren Hagaki 200 x 296 mm Oufuku Hagaki 148 x 200 mm Hagaki 100 x 148 mm Statement 5.5 x 8.5 in Index Card 3 x 5 in B6 Half 64 x 182 mm Com-10 4.125 x 9.5 in Com-9 3.875 x 8.875 in Monarch 3.875 x 7.5 in C4 229 x 324 mm C5 162 x 229 mm DL 110 x 220 mm Nagagata #3 120 x 235 mm Nagagata #4 90 x 205 mm Nagagata #40 90 x 225 mm Yougata #0 120 x 235 mm Yougata #2 (C6) 114 x 162 mm Younaga #3 120 x 235 mm Yougata #4 105 x 235 mm Kakugata #2 240 x 332 mm Kakugata #3 216 x 277 mm Kakugata #6 162 x 229 mm Kakugata #8 119 x 197 mm	[Output Device] - [Media]	Bascule entre affichage / masquage en fonction de la source sélectionnée. Sélectionnez le bac MP pour afficher toutes les tailles de papier
Source	Indique le bac d'alimentation contenant le papier à imprimer.	Auto MP Tray Tray 1 Tray 2 Tray 3 Tray 4 Tray 5 MP Tray (press button)	[Output Device] - [Media]	Sélectionnez «Automatique» pour alimenter automatiquement à partir du bac d'alimentation dans lequel le papier de la taille désignée par l'utilisateur a été installé. (Les bacs 2 à 5 sont optionnels.)

Élément	Détails	Sélection	Élément du System Manager	Restrictions /Conditions requises
Width, Height	Définit des formats personnalisés.	Width 2.52-13 (inch) 64-330.2 (mm) Height 3.54-52 (inch) 90-1320.8 (mm)	[Output Device] - [Media]	
Media Weight	Spécifie le poids du papier.	Printer setting Ultra Light (52-63 g) Light (64-68 g) Medium Light (69-83 g) Medium (84-104 g) Medium Heavy (105-120 g) Heavy (121-128 g) Ultra Heavy 1 (129-188 g) Ultra Heavy 2 (189-216 g) Ultra Heavy 3 (217-256 g) Ultra Heavy 4 (257-320 g) Ultra Heavy 5 (321-360 g) Glossy Ultra Light Glossy (52-63 g) Light Glossy (64-68 g) Medium Light Glossy (69-83 g) Medium Glossy (84-104 g) Medium Heavy Glossy (105-120 g) Heavy Glossy (121-128 g) Ultra Heavy 1 Glossy (129-188 g) Ultra Heavy 2 Glossy (189-216 g) Ultra Heavy 3 Glossy (217-256 g) Ultra Heavy 4 Glossy (257-320 g) Ultra Heavy 5 Glossy (321-360 g) Transparency Postcard (user-defined) User Type 1 User Type 2 User Type 3 User Type 4 User Type 5 User Type 6 User Type 7 User Type 8 User Type 9 User Type 10 User Type 11 User Type 12 User Type 13 User Type 14 User Type 15 User Type 16 User Type 17 User Type 18 User Type 19 User Type 20	[Color Tools] - [Create Base Linearization] - [Print configuration set]	

Élément	Détails	Sélection	Élément du System Manager	Restrictions /Conditions requises
Media Type / Print configuration set	Type de papier.	Printer setting <sup>*1*2</sup> Plain <sup>*1</sup> Recycled <sup>*1</sup> Letterhead <sup>*1</sup> Bond <sup>*1</sup> Card Stock <sup>*1</sup> Rough <sup>*1</sup> Labels <sup>*1</sup> Transparency <sup>*2</sup> Glossy <sup>*2</sup> Postcard <sup>*2</sup> Envelope <sup>*1</sup> User Type 1 <sup>*2</sup> User Type 2 <sup>*2</sup> User Type 3 <sup>*2</sup> User Type 4 <sup>*2</sup> User Type 5 <sup>*2</sup> User Type 6 <sup>*2</sup> User Type 7 <sup>*2</sup> User Type 8 <sup>*2</sup> User Type 9 <sup>*2</sup> User Type 10 <sup>*2</sup> User Type 11 <sup>*2</sup> User Type 12 <sup>*2</sup> User Type 13 <sup>*2</sup> User Type 14 <sup>*2</sup> User Type 15 <sup>*2</sup> User Type 16 <sup>*2</sup> User Type 17 <sup>*2</sup> User Type 18 <sup>*2</sup> User Type 19 <sup>*2</sup> User Type 20 <sup>*2</sup>	*1 [Output Device] - [Special] *2 [Color Tools] - [Create Base linearization] - [Print configuration set]	
Media check (MPT)	Indique si la fonction de vérification du papier pour le bac à papiers multiples doit être utilisée.	ON OFF	[Output Device] - [Special]	
Media check (other tray)	Indique si la fonction de vérification du papier pour le bac à papiers multiples doit être utilisée pour les bacs 1 à 5.	ON OFF	[Output Device] - [Special]	
Pages per sheet	Pour les tâches d'impression sur plusieurs pages, indique comment assembler les pages sur une face du papier. Sélectionnez 2 ou plus pour assembler plusieurs pages sur une seule page.	2 4 6 9 16	[Workflows] - [Layout] - [N-Up]	

Élément	Détails	Sélection	Élément du System Manager	Restrictions /Conditions requises
Folding direction		Orthogonal to long edge Horizontal Vertical	[Workflows] - [Layout] - [Booklet]	
Printer duplex	Indique si l'impression recto verso doit être utilisée, et l'orientation du papier le cas échéant.	Off Long Edge Short Edge	[Output Device] - [Special]	
Horizontal adjustment	Ajuste la position d'écriture de la 2e page (verso).	-0.079 - 0.079 (inch)	[Output Device] - [Special]	
Vertical adjustment	Ajuste la position d'écriture de la 2e page (verso).	-0.079 - 0.079 (inch)	[Output Device] - [Special]	
Output Tray	Indique la destination de sortie.	Face down Face up	[Output Device] - [Special]	
Scale page	Permet à la taille de sortie d'être augmentée ou diminuée	Do not scale Fit to sheet size Fit to width Fit to height Scale job percentually Scale job numerically	[Workflows] - [Layout] - [Layout Options]	
Rotate	L'orientation de la tâche doit être pivotée.	Do not rotate Rotate 90° Rotate 180° Rotate 270° Minimal media consumption	[Workflows] - [Layout]- [Layout Options]	
Mirror	La tâche peut être inversée avec l'axe horizontal ou vertical	ON OFF	[Workflows] - [Layout]- [Layout Options]	
Copies	Nombre de copies	1 - 5000	[Workflows] - [Output] - [Print Settings]	
Sort copies	Spécifie s'il faut tirer ou non une tâche d'impression composée de plusieurs copies ou pages.	ON OFF	[Workflows] - [Output] - [Print Settings]	

Élément	Détails	Sélection	Élément du System Manager	Restrictions /Conditions requises
White ink printing - White ink coverage	Régulez les niveaux de blanc de la sortie.	10% 13% 16% 20% 25% 32% 40% 50% 63% 80% 100%	[Output Device] - [Special]	
Size reduction printing	Règle les pages paires d'impression recto-verso et le mauvais alignement de la version couleur de l'impression en couleur d'accompagnement avec sélection du Blanc.	Horizontal / Vertical 95.00 - 100.00 (0.01% increments)	[Output Device] - [Special]	
White ink printing - Print mode	Définit la position du toner blanc.	Spot color WHITE_INK Inked image Bounding box White_INVERSE Ink chroma map Off	[Output Device] - [Special]	
White ink printing - Printing order	Spécifie la position d'impression du toner blanc. Imprime le toner de couleur sur le toner blanc Imprime le toner blanc sur le toner de couleur	Color on white White on color	[Output Device] - [Special]	
Clear Ink Printing - Print mode	Définit la position du toner transparent.	Spot color CLEAR_INK Inked image Bounding box Glossy Enhancer Off	[Output Device] - [Special]	
Clear Ink Printing - Clear ink coverage	Spécifie la densité d'impression du toner transparent.	0 - 100% (1% increments)	[Output Device] - [Special]	



Si vous modifiez les paramètres de l'appareil de sortie, éteignez le flux de travail et l'appareil avant d'effectuer les modifications.

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres d'appareil de sortie s'il n'est pas connecté.

Pour connecter et utiliser plusieurs appareils de sortie, il est nécessaire d'acheter des licences supplémentaires (options d'imprimante).

Ne modifiez pas les paramètres de linéarisation.

Il n'est pas possible d'utiliser les connexions USB.

#### Paramètres avancés d'encre blanche/transparente

Nom de l'élément	Signification
Couleur d'accompagnement WHITE_INK	Imprime l'emplacement en tant que nom de couleur de ton dans WHITE_INK avec l'encre blanche.
Image encrée	Imprime tous les emplacements colorés avec l'encre blanche/transparente.
Matrice	Imprime la zone d'impression entière avec de l'encre blanche/transparente.
White_INVERSE	Imprime les emplacements non spécifiés en tant que nom de couleur de ton dans WHITE_INK_INV avec l'encre blanche.
Ink chroma map	Ajoute du blanc à tous les pixels en considérant les points blanc du média d'impression et les quantités de toner CMJN. Ce mode élargit la zone de couleur et rend la sortie aussi claire que possible.
Couleur d'accompagnement CLEAR_INK	Imprime l'emplacement en tant que nom de couleur de ton dans CLEAR_INK avec l'encre transparente.
Rehausseur de brillance	Ajoute du toner transparent à tous les pixels en considérant les quantités de toner CMJN. Si la quantité totale de CMJN dépasse 140%, la quantité de toner transparent sera contrôlée pour que l'épaisseur totale ne dépasse pas 240%.
DÉSACTIVÉ	L'encre blanche/transparente n'est pas utilisée.

Si Unidriver est utilisé pour imprimer depuis une application, séparez les paramètres d'impression de l'application et fusionnez la séparation des couleurs dans le flux de travail de XF avant utilisation.

## Utiliser le disque de sauvegarde


Pour rétablir le serveur à son état par défaut (au moment de l'achat), suivez la procédure décrite ici.

Remarque :


Toutes les informations des fichiers de licence Fiery XF seront aussi supprimées. Sauvegardez les informations requises avant de démarrer ce processus.

Les paramètres par défaut sont requis pour rétablir l'état par défaut. Pour la procédure de réglage par défaut, voir «Guide de démarrage rapide».

- 1 Insérez le disque de récupération et redémarrez le PC.
- 2 Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur [Exécuter (Execute)].

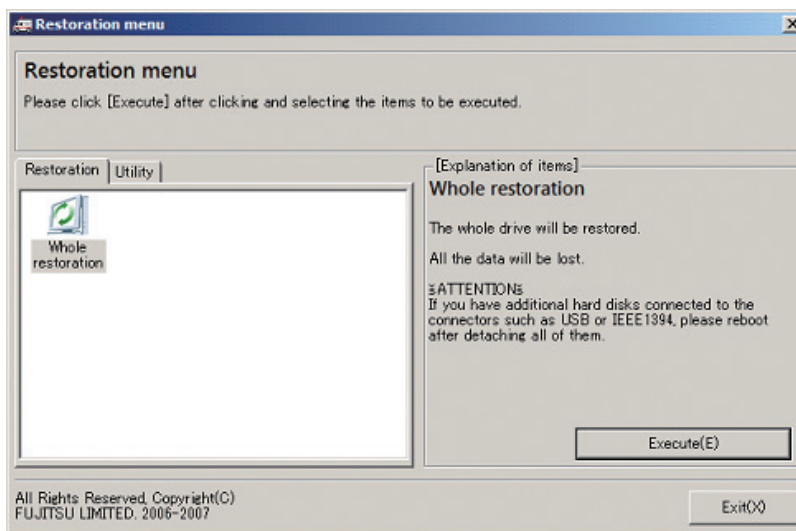

- 3 L'écran suivant s'affiche. Sélectionnez [Accepter (Agree)], puis cliquez sur [Démarrer (Start)].

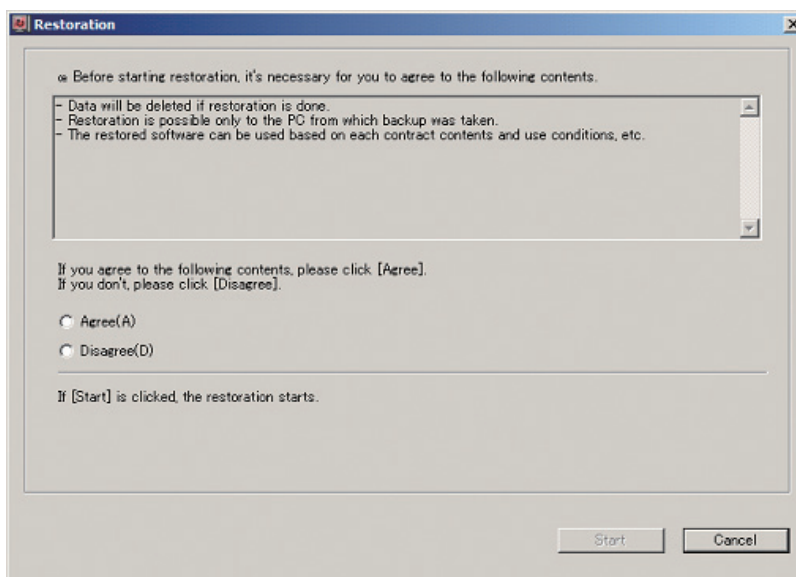

La restauration démarre.


**4 Le message suivant s'affiche. Retirez le disque 1 du PC, insérez le disque 2 puis cliquez sur [OK (OK)].**

«Insérez le disque de récupération 2 dans le lecteur de CD/DVD. Cliquez sur [OK] quand cela est prêt.


Pour annuler la restauration, cliquez sur [Annuler]. La restauration doit être redémarrée depuis le début si elle est annulée.»

("Insert Recovery Disc#2 into the CD/DVD drive. When ready, click [OK].

To cancel restoration, click [Cancel]. If cancelled, restoration must be started from the beginning.")

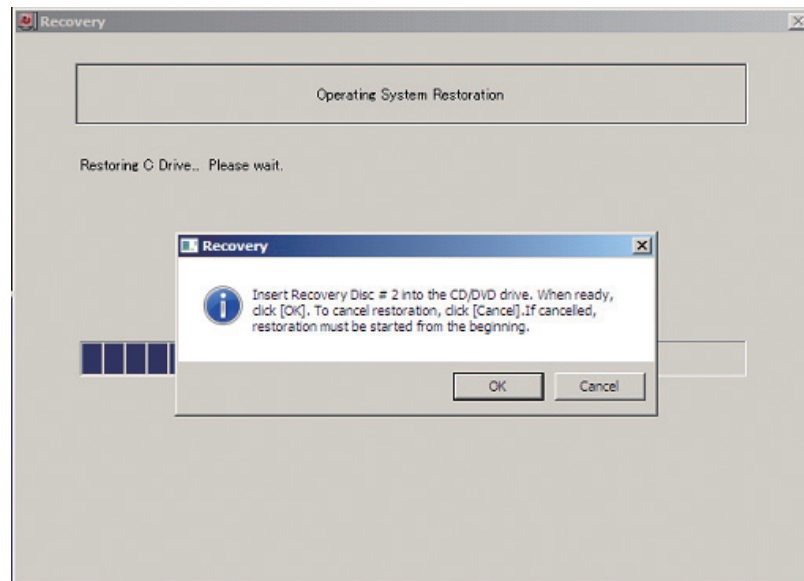

**5 Une fois la restauration effectuée, l'image suivante s'affiche.**

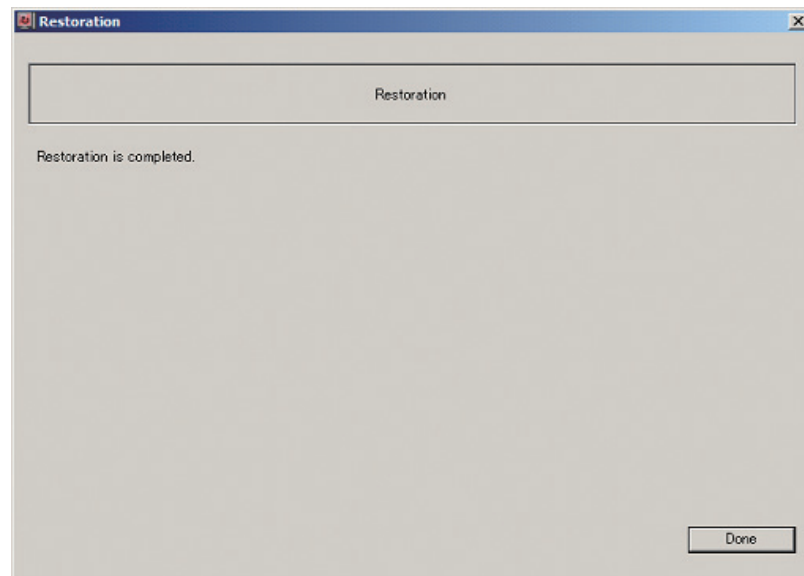

**6 Cliquez sur [Terminé (Done)] pour terminer la restauration (restoration).**

