

【IPstageシリーズ対応】 ワンタッチダイヤル操作手順書

本資料は以下の機種の操作について説明しています。
カナ表示機・漢字表示機ともに操作方法は同一です。

【カナ表示対応機】

- ・MKT/U-24D
- ・MKT/U-24DPF
- ・MKT/U-24DIPF

【漢字表示対応機】

- ・MKT/U-24DK
- ・MKT/U-24DKPF
- ・MKT/U-24DKIPF




株式会社OKIネットワークス

ワンタッチキーに番号を登録する

ワンタッチキーに番号を登録することができます。番号を登録しておくと、そのキーを押すだけで電話番号がダイヤルされます。内線も外線も登録することができます

操作方法	
1	待受状態から[保留]キーを押す ディスプレイに[登録コード?] 1と表示されます
2	右側写真のワンタッチキーを押す 裏面に登録したい場合は、[セレクト]キーを押してから登録したワンタッチキーを押します。 [セレクト]キーのランプが赤点灯します。
3	番号種別をダイヤルする(0,1,2) ・登録する番号が外線の場合:0 ・登録する番号が内線/特番+内線の場合:1 ・登録する番号が上位PBXの内線/外線/専用線の場合:2
4	登録する番号をダイヤルし、[保留]キーで確定させる 続けて他のワンタッチキーも登録する場合は、手順2から同じ操作を続けてください。

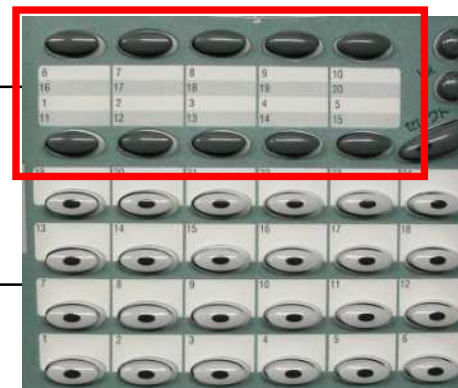

一度登録したワンタッチキーの登録内容は、[保留]キーを押した後、該当のワンタッチキーを押すことで確認できます。
ワンタッチキーに登録した番号を消去する場合には[保留] [ワンタッチキー] [保留]の操作で消去できます。
[セレクト]キーを使って、表/裏を切り替えることで、ワンタッチキー個数の2倍の電話番号(20番号)を登録できます。
1個のキーに表/裏 2番号を登録できます。
【注意】 1:カナ表示対応の場合は、カタカナで表示されます。

ワンタッチで電話をかける (オートダイヤル)

ワンタッチキーに電話番号を登録している場合、そのキーを押すだけで電話番号がダイヤルされます。
ワンタッチキーには外線でも内線でも登録できます。

	操作方法	
1	受話器を上げる 受話器から「ツーツー」と発信音が聞こえます	
2	右記赤枠のワンタッチキーを押す 電話番号がダイヤルされ、発信します	
3	相手が応答したら通話する	
4	通話が終了したら受話器を戻す	

電話機各部の名称

■ マルチ・キーテレホン u

