


# 給紙ローラセット交換方法説明書 (MPT用)

以下の部品が入っているか確認してください。

給紙ローラセット (MPT用)  
型名: RS-C4E




(予備)

**注!** 給紙ローラセット (マルチパーパストレイ用) には給紙ローラが2個入っていますが、給紙ローラを交換するときは給紙ローラ1個を使用してください。もう1個の給紙ローラは予備として保管ください。


## マルチパーパストレイ (MPT) の給紙ローラを交換します

給紙部品交換の目安は、A4サイズの用紙で約120,000枚です。(使用環境や用紙によって異なります)


- 1 プリンタの電源を切ります。
- 2 マルチパーパストレイを開きます。

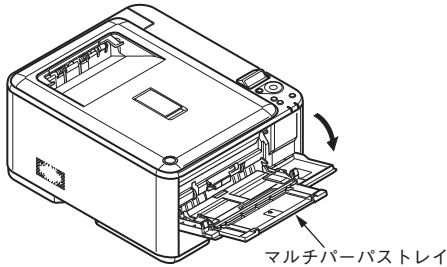


- 3 給紙ローラカバーのツメを右側に押しながら、開けます。

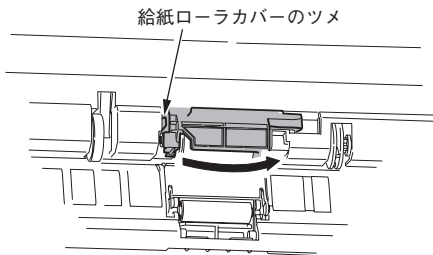


- 4 給紙ローラを手前に転がしながら取り出します。

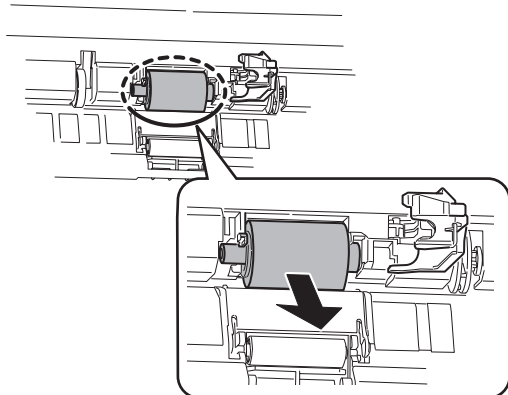


- 5 新しい給紙ローラをセットします。

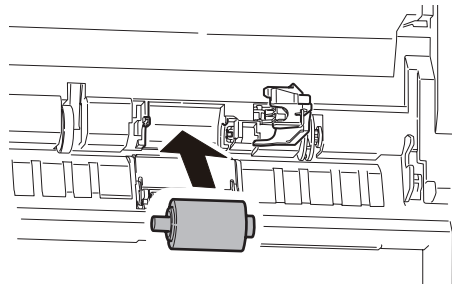


**メモ** 給紙ローラは下の図の向きにセットします。

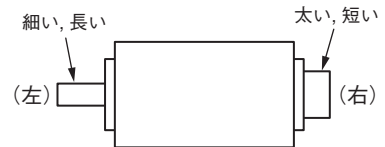

- 6 給紙ローラが固定されていることを確認し、カバーを閉じます。

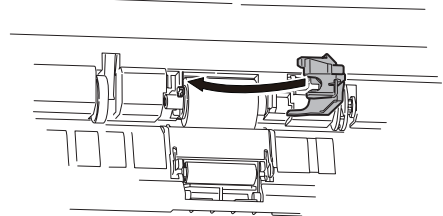

- 7 マルチパーパストレイを閉じます。

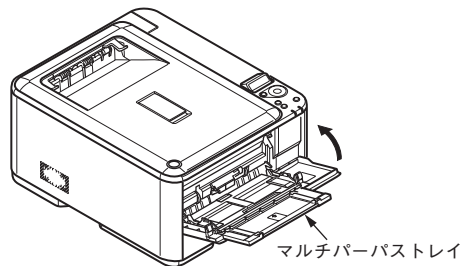

44626001EE Rev2

