



## Die ECO 24-Nadeldrucker mit 5 Papierwegen für jede Anwendung, drucken extrem schnell und sparen Energie!

### Für Unternehmen aus der Einzelhandels- und Dienstleistungsbranche, die schnell und zuverlässig hochwertige Druckerzeugnisse benötigen, sowie für alle Rechnungs- und Auftragsdruckanwendungen

Der ML5790eco und der ML5791eco mit einem breiten Papiereinzug sind ideal, wenn hohe Druckgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit, flexible Papierverarbeitung und feinere Druckausgabe gefordert sind. Ob Sie nun Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen, Packlistennotizen, Anrufprotokolle, Tickets, Quittungen, Formulare, Etiketten, Barcodes oder mehrteilige Dokumente ausdrucken, der ML5790eco/ML5791eco sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft. Der geringe Platzbedarf des ML5790eco ist ideal für Unternehmen mit geringfügigem Stellplatz, zum Beispiel an Bankschaltern, in Reisebüros, Bahnhöfen oder Arztpraxen.

### Umweltfreundlich und kosteneffektiv


Bei der Entwicklung des ML5790eco/5791eco lag besonderes Augenmerk auf Umweltfreundlichkeit. Mit einem Energieverbrauch von nur 1,5 Watt im Schlafmodus werden die Betriebskosten und der Energieverbrauch auf einem Minimum gehalten, gleichzeitig sinkt auch Ihre CO<sub>2</sub>-Belastung.

### Flexible Papierverarbeitung

Mehr Papiereinzüge bieten Ihnen hohe Flexibilität. Die drei Papiereinzüge mit Traktorführung können auch Mehrfachformulare als auch Endlospapier sowohl von vorne als auch von hinten und von unten verarbeiten. Die beiden Einzelblatteinschübe mit Papierführung können Einzelblattmedien, Karten und Umschläge von vorne oder von oben verarbeiten.

Der eingebaute hintere Schubtraktor kann mit wenigen Handgriffen zu einem Front-Schubtraktor umgebaut werden. Zusätzlich steht optional noch ein Zugtraktor für die Papierzufuhr von unten und ein Rollenpapierhalter (nur ML5790eco) für flexible Papierlängen zu Verfügung. Abgerundet wird die Einzelblattverarbeitung durch einen optionalen Mehrfacheinzug mit bis zu 50 Blatt Papier.

Mit dieser Flexibilität bei der Papierverarbeitung können Sie den Drucker jeder Zeit an veränderte Arbeitsanforderungen anpassen.

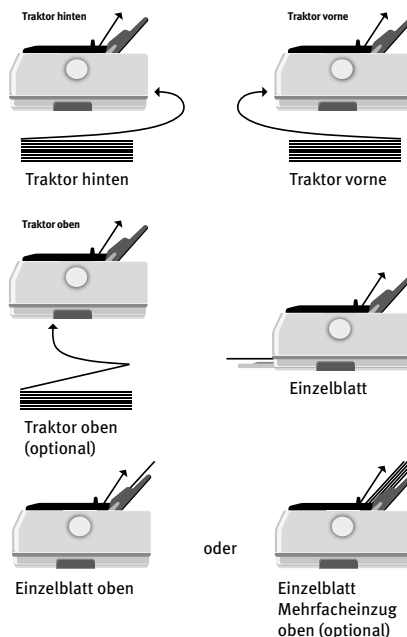

### Hauptvorteile:

#### Schnellere Abläufe

- Erstellt im Handumdrehen Formulare und Berichte, die aus bis zu 5 Durchschlägen bestehen, bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 576 Zeichen pro Sekunde für raschere Abläufe

#### Ausgezeichnete Druckqualität

- 24 Nadeln sorgen für ein feines Druckbild
- Perfekt für Barcodedruck und kleinere Schriftgrößen

### Belastbar und zuverlässig

- Einsatz auch unter den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen
- Extrem robuste und zuverlässige Bauweise (MTBF 25.000 Stunden)

### Einfache Installation und Handhabung

- Integrierte Epson- und IBM-Kompatibilität für optimale Plug-and-Print-Funktionalität
- "Sauberer" Farbbandwechsel garantiert den Farbbandwechsel ohne Verzögerung, Verschmutzung oder sonstige Probleme

### Geldersparnis

- Lange Lebensdauer des Farbbands (8 Millionen Zeichen ML5790eco, 13 Millionen Zeichen ML5791eco)
- Geringer Energieverbrauch im Schlafmodus, nur 1,5 W
- Niedrige Druckkosten pro Seite

### Flexible Papierverarbeitung

- Fünf Papiereinzüge können Formulare, Einzelblätter und Endlospapier verarbeiten

### Umweltfreundlich

- Umweltfreundliche Technologie, Schlafmodus verbraucht nur 1,5 Watt
- CO<sub>2</sub>-neutrale Herstellung (weitere Informationen unter [www.co2balance.com](http://www.co2balance.com))

### Entspannung und Gelassenheit

- 3 Jahre Garantie Vor-Ort mit Next Day Service Standard

### Verfügbare Varianten:

- ML5790eco  
Schmaler Einzug
- ML5791eco  
Breiter Einzug



# ML5790eco/ML5791eco – Nadeldrucker

DRUCKER	
Anzahl Nadeln	24
Druckspalten	<b>ML5790eco:</b> 80 (10 cpi); 160 (Maximum im Kompressionsmodus) <b>ML5791eco:</b> 136 (10 cpi); 272 (Maximum im Kompressionsmodus)
Zeichenabstand	5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 CPI und proportional
Druckgeschwindigkeit	<b>High Speed Draft:</b> 576 Zeichen/Sek. (12 cpi); <b>High Speed Draft:</b> 480 Zeichen/Sek. (10 cpi); <b>Draft:</b> 540 Zeichen/Sek. (15 cpi); <b>Draft:</b> 432 Zeichen/Sek. (12 cpi); <b>Draft:</b> 360 Zeichen/Sek. (10/20 cpi); <b>Draft:</b> 309 Zeichen/Sek. (17,1 cpi); <b>NLQ:</b> 240 Zeichen/Sek. (20 cpi); <b>NLQ:</b> 206 Zeichen/Sek. (17,1 cpi); <b>NLQ:</b> 180 Zeichen/Sek. (15 cpi); <b>NLQ:</b> 144 Zeichen/Sek. (12cpi); <b>NLQ:</b> 120 Zeichen/Sek. (10 cpi)

SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE	
Schnittstellen	Parallele IEEE-1824-konforme Schnittstelle, USB 2.0 (volle Geschwindigkeit)
Optionale Schnittstellen	Ethernet 10/100, Serielle RS232C-Schnittstelle
Emulationen	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
Schriften & Fonts	HSD, Draft, Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B
Schriftstil	Hervorgehoben, erweitert, doppelte Breite, doppelte Höhe, kursiv, Outline, Schattierung, hochgestellt, tiefgestellt, unterstrichen
Barcode-Schriften	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Druckertreiber <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP (32 Bit & 64 Bit) / Vista (32 Bit & 64 Bit) / 7 (32 Bit & 64 Bit) / Server 2003 (32 Bit & 64 Bit) / Server 2008 (32 Bit & 64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit)
Utilities/Hilfsprogramme	Statusmonitor, Schaltflächenbelegung, Menüeinrichtung, TOF-Einrichtung, Netzwerkeinrichtung, LPR-Funktion

PAPIERVERARBEITUNG	
Papier	Einzelblatt, Endlospapier (einfach, mehrfach), Rollenpapier (nur ML5790eco), Umschläge, Karten, Etiketten (Einzelblatt und Endlosetiketten)
Endlospapier (Breite)	<b>ML5790eco:</b> 76,2 – 54,0 mm; <b>ML5791eco:</b> 76,2 – 406,4 mm
Endlospapier (Länge)	76,2 – 558,8mm
Erste druckbare Zeile (vom oberen Seitenrand)	Endlospapier: 2,12 mm; Einzelblatt: 0,5 mm
Kopierkapazität	Bis zu 1 Original + 5 Kopien
Mehrfachpapierstärke	Vordere/rückwärtige Schub-Papierzufuhr: 0,36 mm; Vordere/rückwärtige Zug-Papierzufuhr & vordere/rückwärtige Schub-Zug-Papierzufuhr: 0,44 mm; Untere Zug-Papierzufuhr: 0,48 mm
Papierzufuhr	Manuelle Papierzufuhr: Von vorne oder von hinten, Ausgabe oben; Schubtraktor: Von vorne oder von hinten, Ausgabe oben; Zugtraktor: Von vorne oder hinten oder unten, Ausgabe oben
Optionale Papierzufuhr	Einzelblatteinzug, Schubtraktor (vordere/rückwärtige Papierzufuhr), Zugtraktor (untere Papierzufuhr), Rollenpapierhalter (nur ML5790eco)

## Einfach einzigartig – 3-Jahres-Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI!

Weitere Informationen finden Sie unter: **Deutschland** – [www.oki.de/garantie](http://www.oki.de/garantie) **Schweiz** – [www.oki.ch/garantie](http://www.oki.ch/garantie) **Österreich** – [www.oki.at/garantie](http://www.oki.at/garantie)  
Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.

**WARNUNG** Dieses Produkt erfüllt EN55022 Class B. Wird es jedoch mit der optionalen Netzwerkschnittstellenkarte oder der optionalen Einzelblatzzufuhr ausgestattet, entspricht es EN55022 Class A. In Haushalten kann diese Konfiguration zu Funkstörungen kommen, in diesem Fall kann es sein, dass der Benutzer entsprechende Abhilfemaßnahmen ergreifen muss.

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Eingabepuffer	128 Kbytes
Stromversorgung	220 bis 240 VAC, +/- 10%
Stromverbrauch	ISO/IEC 10561 Letter, Roman, Bereich 1: 52 W; Schlafmodus: 1,5 W (ohne Optionen)
Geräuschpegel	Normal: 57 dB(A); Geräuscharm: 52 dB(A); Leise: 49 dB(A)
Abmessungen (HxBxT)	<b>ML5790eco:</b> 191 x 438 x 375 mm; <b>ML5791eco:</b> 191 x 592 x 375 mm
Gewicht	<b>ML5790eco:</b> ca. 7,5 kg; <b>ML5791eco:</b> ca. 10 kg
Lebensdauer des Druckkopfs	400 Millionen Zeichen
Zuverlässigkeit	MTBF: 25.000 Stunden
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf
Produkt-Artikelnummern	<b>ML5790eco:</b> 44210105; <b>ML5791eco:</b> 44210205

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
Einzelblatzzuführung	<b>ML5790eco:</b> 44497402; <b>ML5791eco:</b> 44497502
Schubtraktor (vordere/rückwärtige Zufuhr)	<b>ML5790eco:</b> 44454902; <b>ML5791eco:</b> 44455002
Zugtraktor (Zufuhr von unten)	<b>ML5720eco:</b> 44753902; <b>ML5721eco:</b> 44754002
Rollenpapierhalter	09002332 (ML5790eco)
Serielle RS232C-Schnittstelle	44455102
Ethernet 10/100	44455302

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Druckband (8 Millionen Zeichen)	44173405 (ML5790eco)
Druckband (13 Millionen Zeichen)	44173406 (ML5791eco)

<sup>1</sup>Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions

**Informationen Verbrauchsmaterialien:** OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI Printing Solutions zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Deutschland & Österreich) ist der Handelsname für OKI EUROPE LIMITED, Branch Office Germany, mit eingetragenem Firmensitz in Hansaallee 187, 40549 Düsseldorf, Deutschland, eine Niederlassung von OKI EUROPE LIMITED, einer in England unter der Firmennummer 02203086 eingetragenen Gesellschaft mit eingetragenem Firmensitz in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Vereinigtes Königreich. OKI EUROPE LTD ist Teil der OKI Electric Unternehmensgruppe. Angaben vorbehaltlich jederzeitiger Änderungen ohne Vorankündigung. Alle Schutzrechte an Markennamen sind anerkannt. Versionsnummer 01/2018.

**OKI EUROPE (DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH)**  
Hansaallee 187,  
40549 Düsseldorf,  
Germany  
Tel. +49 (0)211/5266-0  
Fax +49 (0)211-5266-600  
[WWW.OKI.COM/DE](http://WWW.OKI.COM/DE)

**OKI EUROPE (DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH)**  
Hansaallee 187,  
40549 Düsseldorf,  
Germany  
Tel. +49 (0)211/5266-0  
Fax +49 (0)211-5266-600  
[WWW.OKI.COM/AT](http://WWW.OKI.COM/AT)

**OKI**  
Open up your dreams